



TRALERT[®]

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Werklampen



Ondscheidend in kwaliteit



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

Tralert® uw LED Specialist

Als Europees importeur van uitsluitend led voertuigverlichting, is Tralert® onderscheidend met een zeer compleet assortiment van hoge kwaliteit, een uitstekende service en vakkundige technische ondersteuning. Door onze specialisatie en focus zijn wij in korte tijd uitgegroeid tot een van de grootste leveranciers in ons vakgebied. Wij vertegenwoordigen diverse gerenommeerde fabrikanten voor de Europese markt.

"Het is onze missie om via het toepassen van led technologie een bijdrage te leveren aan de zichtbaarheid en veiligheid van verkeersdeelnemers"

BETTER LIGHT - WORK SAFER

Uitgebreid assortiment gecertificeerde producten

Met onze led voertuigverlichting richten wij ons op zowel de 12V als de 24V markt. Ons productgamma omvat:

- LED Werklampen
- LED Flashers
- LED Achterlichten
- LED Markeerverlichting
- LED Interieurverlichting
- LED Signaleringsverlichting
- Pijlunits
- Complete bekabelingssystemen

Voor het meest actuele assortiment verwijzen wij u graag naar onze website: www.tralert.nl

Bewezen kwaliteit

Met het Tralert® assortiment koopt u bewezen kwaliteit. De producten voldoen aan de geldende normeringen zoals Europese homologatie (E-normeringen), hebben een IP56 t/m IP68 classificatie, EMC ontstoring, ECE-R10, ECE-R23 en ECE-R65, EN12352 en EN50293.

Uit voorraad snel leverbaar

Alle producten worden vanuit ons logistieke centrum in Didam uitgeleverd. In principe zijn alle producten uit voorraad leverbaar, zodat u de volgende dag de producten in huis heeft. Wij leveren onder andere aan:

- Truck & trailer parts dealers (24V)
- Automotive (12V)
- Fabrikanten van mobiele wegafzettingen (botsabsorbers, actieraamwerken)
- Carrosseriebedrijven t.b.v. eerste montage
- Trailerbouwers
- Intern transport
- Grondverzet bedrijven
- Bedrijven in de groenvoorziening
- Landbouwmechanisatie en loonbedrijven
- Overheid

Verkoopondersteuning, technische support

Naast het professionele sales team kunnen wij u ook ondersteunen met een deskundige technische dienst. Dit maakt het mogelijk om snel in te spelen op klantvragen en om verkoop bevorderende acties op te zetten. Op verzoek kunnen wij maatwerk oplossingen ontwikkelen en aanbieden.



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

Tralert® uw LED Specialist

Naast de LED werklampen biedt Tralert® ook diverse andere producten op het gebied van LED-voertuigverlichting. Hieronder vindt u een greep uit ons assortiment:



LED Achterlichten



LED Markeerverlichting



LED Interieurverlichting



LED Signaleringsverlichting



Kabelboomsystemen





TRALEAT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

Inhoudsopgave

		Lichtbeeld				Lumen						Voltage						Extra opties									
		Breedstraler	Verstraler	Combistraler	Driving Beam	0 - 999	1.000 - 1.999	2.000 - 2.999	3.000 - 4.999	5.000 - 9.999	10.000 - 25.000	9 - 30 Volt	9 - 33 Volt	9 - 36 Volt	9 - 55 Volt	9 - 80 Volt	9 - 110 Volt	RFT-lens	R23-reverse	R-112 Verstraler	ADR	Blue spot	RED Line	IP69K	Lightbar	Dagrijverlichting	
7705BM	1	✓				✓						✓															
7705WM	1	✓				✓						✓															
TRA303P0403	2	✓					✓						✓														
TRA303P4003	2	✓					✓						✓														
TRA521P0403	3	✓					✓					✓															
TRC522P0403	4	✓					✓					✓															
TRC303P0403	5	✓					✓						✓														
TRC303P4003	5	✓					✓						✓														
TRE303P0403	6	✓						✓					✓														
TRSW12274FB	7	✓					✓						✓					✓									
TRSW12275FB	8	✓						✓					✓					✓									
TRSW12243FB	9	✓						✓					✓														
TRSW12244FB	10	✓						✓					✓														
TRSW12008FB	11	✓				✓							✓														
TRSW12249FB	12	✓					✓						✓														
TRSW12232E	13			✓			✓						✓														
TRSW12028FB	14	✓						✓					✓					✓									
TRSW12276R	15	✓					✓						✓						✓								
7312BM	16	✓				✓						✓							✓								
73120BM	16	✓				✓						✓								✓							
TRSW587204R	17	✓					✓						✓						✓								
TRSW587206R	18	✓					✓						✓						✓								
TRSW12217FB	19	✓						✓					✓														
TRSW12217SB	20		✓					✓					✓														
TRSW12236FB	21	✓						✓					✓														
TRSW12263D	22	✓						✓					✓														
TRSW12239FB	23	✓						✓					✓														
TRSW12245FB	24	✓								✓				✓													
TRSW12266-1D	26				✓		✓						✓					✓		✓							
TRSW12278-1D	27				✓			✓					✓					✓		✓				✓	✓	✓	✓
TRSW12278-2D	28				✓				✓				✓					✓		✓				✓	✓	✓	✓
TRSW12268-40C	29			✓					✓				✓					✓						✓			
TRSW12268-60C	30			✓						✓				✓				✓						✓			



TRALERT®


BETTER LIGHT - WORK SAFER

Uitleg gebruikte pictogrammen



Voltage bereik standaard

De Tralert® werkklampen en lightbars zijn uitgevoerd in verschillende voltage bereiken. De symbolen geven aan welk bereik de betreffende lamp heeft. Zo zijn de lampen met het voltagebereik van 9 - 36 Volt uitermate goed bestand tegen piekspanningen. Let hier dus goed op bij het maken van uw keuze.




EMC onstoord

Lichtarmaturen die zijn uitgevoerd met led zijn gevoelig voor het uitzenden van elektromagnetische signalen. Wanneer deze signalen niet worden onderdrukt, is de kans groot dat deze gaan storen op bijvoorbeeld de autoradio. Producten die voldoen aan ECE-R10 regelgeving onderdrukken deze signalen en zijn EMC onstoord.



CE markering

Alle lampen in het Tralert® assortiment zijn voorzien van een CE-markering. Producten zoals elektronische apparaten waaronder ook LED-werkklampen moeten een CE-markering hebben. De CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan wettelijke eisen. Onder andere op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.



Hoog voltage bereik

Diverse lampen in het Tralert® assortiment zijn bestand tegen hogere voltages. Het voltage bereik kan oplopen tot 110 volt. De werkklampen met een ruimer voltage bereik zijn uitermate geschikt voor voertuigen die gebruikt worden in het intern transport.



ECE-R23 achteruitrijlamp

ECE-R23 is de typegoedkeuring voor achteruitrijlampen. Lampen met deze goedkeuring mogen officieel worden gebruikt als achteruitrijlamp. Deze lampen hebben een dusdanig lichtbeeld dat ze achteropkomend verkeer niet verblinden in tegenstelling tot de reguliere werkklampen.



ECE-R112 verstraler

Verstralers die voor het voertuig uit stralen moeten voorzien zijn van de ECE-R112 typegoedkeuring zodra deze gevoerd worden op de openbare weg. Verstralers met deze typegoedkeuring zijn voorzien een lenstechniek die verblinding van tegenliggers voorkomt.



IP69K

De IP69K waardering is de hoogst beschikbare beschermingsgraad. Het biedt bescherming tegen het binnendringen van stof en hoge drukreiniging (korte afstand, hoge temperaturen).



ADR-gecertificeerde werkklampen

Het ADR (Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route) is een Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Hierin worden de wettelijke regels gesteld (waaronder ook verlichting) waaraan het vervoer van gevaarlijke stoffen moet voldoen.



Blue Spot safety lamp

Met de Blue Spot safety lamp brengt u de veiligheid naar een hoger niveau tijdens het manoeuvreren met een heftruck. Het blauwe licht helpt ongelukken te voorkomen.



RED Line safety lamp

Naast de Blue Spot safety lamp bestaat ook de RED Line safety lamp. Deze lamp projecteert een rode streep op de grond en zorgt zo voor een betere zichtbaarheid en dus een betere veiligheid.



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

Tralert® Werklampen

Tralert® werklampen

Tralert® levert werklampen van hoge kwaliteit, uitstekende afwerking en een ruime garantietermijn. De voordelen van de Tralert® werklampen vindt u hieronder in de afbeelding:





TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Werklamp 4,5 Watt - 570 lumen

9/30
VOLT

EMC
ONTSTOORD

CE

Specificaties

Artikelnummer	7705BM (zwarte behuizing)
Artikelnummer	7705WM (witte behuizing)
Lichtbeeld	Breedstraler
Lumen	570 Lumen
Voltage	9 - 30 Volt
LED's	3 x 1,5 Watt Cree LED's
Wattage	4,5 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 0,30A Bij 24 Volt / 0,10A
IP Waarde	IP67
Afmetingen (BxHxD)	77 x 44 x 22mm
Kabel	50 cm siliconen kabel
Type connector	Geen
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal lens	PC (Polycarbonaat)
EMC Ontstoring	Ja
Certificaten	CE-Keur
Garantie	2 Jaar




7705BM



7705WM

Technische tekening

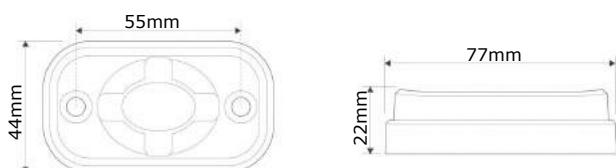

Accessoires



Standaard montage rubber wordt meegeleverd



Rond montagerubber **7705RP2**



30° hoek montagerubber **7705RP3**



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Werklamp 15 Watt - 1500 lumen



Specificaties

Artikelnummer *	TRA303P0403 (40cm kabel)
Artikelnummer **	TRA303P4003 (400cm kabel)
Lichtbeeld	Breedstraler
Lumen	1500 Lumen
Voltage	9 - 36 Volt
LED's	5 x 3 Watt Epistar LED's
Wattage	15 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 0,975A Bij 24 Volt / 0,525A
IP Waarde	IP68
Afmetingen (BxHxD)	110 x 110 x 41mm (incl. voet 136mm)
Kabel */**	40 cm* / 400 cm** siliconen kabel
Type connector	Geen
Stralingshoek	70°
Lichtbereik	8 lux@ 10m / 0,25 lux@ 56m
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal lens	PC (Polycarbonaat)
EMC Ontstoring	Ja
Certificaten	CE-Keur
Garantie	2 Jaar

Details



Accessoires



Magneetvoet
TRSW12010MG



Sigarettenplug
TRSW5007




Hendel
TRSW42503




Deutsch Connector
DEUTSCH-CONN

Technische tekening

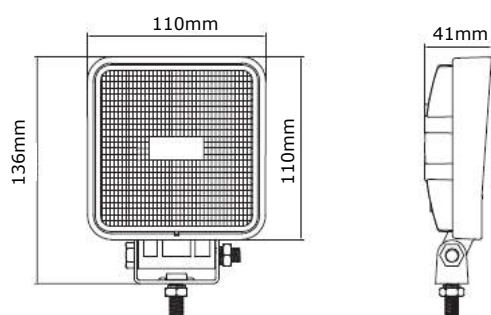

Lichtgrafiek (grafiek 1)

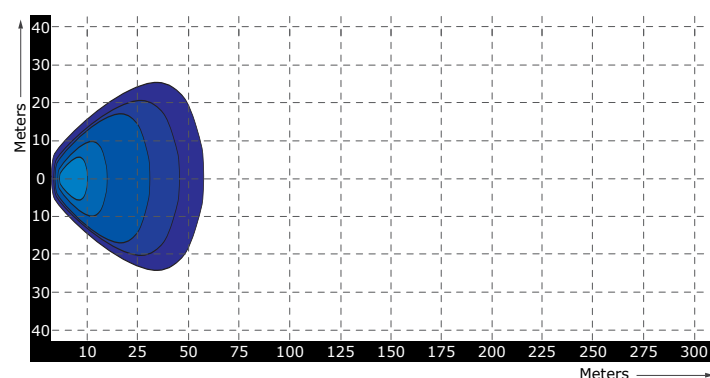



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Werklamp 15 Watt - 1250 lumen

9/33
VOLT

R10
APPROVED



Lichtgewicht grafeen behuizing




Specificaties

Artikelnummer	TRA521P0403
Lichtbeeld	Breedstraler
Lumen	1250 Lumen
Voltage	9 - 33 Volt
LED's	5 x 3 Watt Bridgelux LED's
Wattage	15 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 0,523A Bij 24 Volt / 0,338A
IP Waarde	IP68
Afmetingen (BxHxD)	110 x 110 x 27,5mm (incl. voet 136mm)
Kabel	40 cm siliconen kabel
Type connector	Deutsch-connector
Stralingshoek	60°
Lichtbereik	6 lux@ 10m / 0,25 lux@ 48m
Materiaal behuizing	Grafeen
Materiaal lens	PC (Polycarbonaat)
EMC Ontstoring	ECE-R10
Certificaten	CE-Keur
Garantie	2 Jaar

Details



Technische tekening

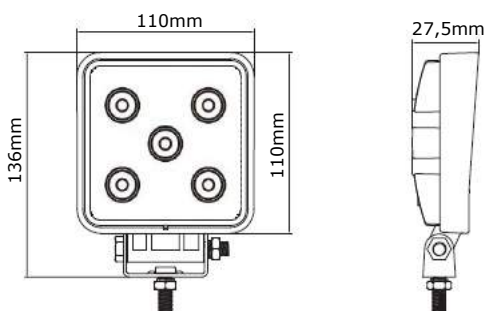

Accessoires




Magneetvoet
TRSW12010MG



Verlengkabel 4m.
TRSW5014

Lichtgrafiek (grafiek 1)

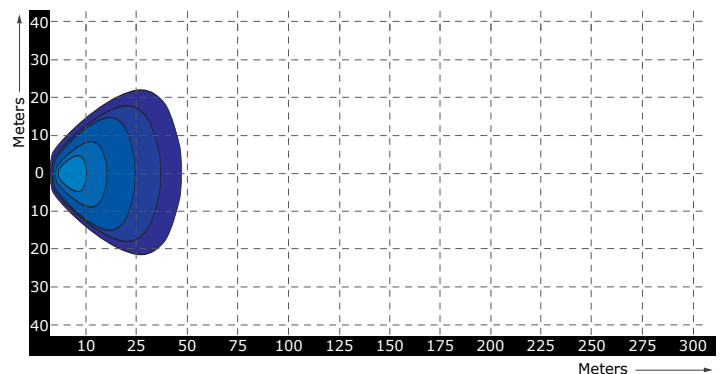



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Werklamp 27 Watt - 1710 lumen

9/33
VOLT

R10
APPROVED



Lichtgewicht grafen behuizing




Specificaties

Artikelnummer	TRC522P0403
Lichtbeeld	Breedstraler
Lumen	1710 Lumen
Voltage	9 - 33 Volt
LED's	9 x 3 Watt Bridgelux LED's
Wattage	27 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 0,62A Bij 24 Volt / 0,33A
IP Waarde	IP68
Afmetingen (BxHxD)	110 x 110 x 27,5mm (incl. voet 136mm)
Kabel	40 cm siliconen kabel
Type connector	Deutsch-connector
Stralingshoek	60°
Lichtbereik	18 lux@ 10m / 0,25 lux@ 83m
Materiaal behuizing	Grafen
Materiaal lens	PC (Polycarbonaat)
EMC Ontstoring	ECE-R10
Certificaten	CE-Keur
Garantie	2 Jaar

Details



Technische tekening

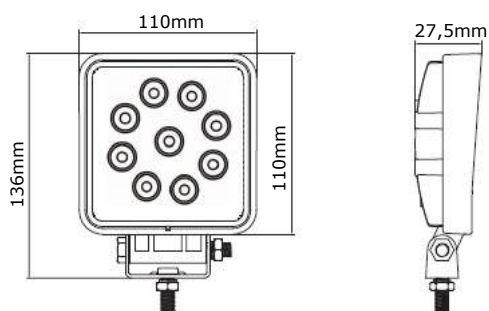

Accessoires




Magneetvoet
TRSW12010MG



Verlengkabel 4m.
TRSW5014

Lichtgrafiek (grafiek 1)

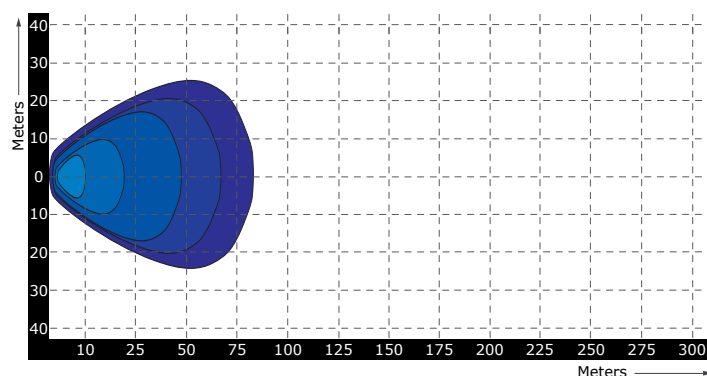



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Werklamp 27 Watt - 1800 lumen

9/36
VOLT

EMC
ONTSTOORD

CE

Specificaties

Artikelnummer *	TRC303P0403 (40cm kabel)
Artikelnummer **	TRC303P4003 (400cm kabel)
Lichtbeeld	Breedstraler
Lumen	1800 Lumen
Voltage	9 - 36 Volt
LED's	9 x 3 Watt Epistar LED's
Wattage	27 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 1,84A Bij 24 Volt / 0,96A
IP Waarde	IP68
Afmetingen (BxHxD)	117,5 x 117,5 x 46,5mm (incl. voet 135mm)
Kabel */**	40 cm* / 400 cm** siliconen kabel
Type connector	Geen
Stralingshoek	70°
Lichtbereik	25 lux@ 10m / 0,25 lux@ 100m
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal lens	PC (Polycarbonaat)
EMC Ontstoring	Ja
Certificaten	CE-Keur
Garantie	2 Jaar




Details




Accessoires



Technische tekening

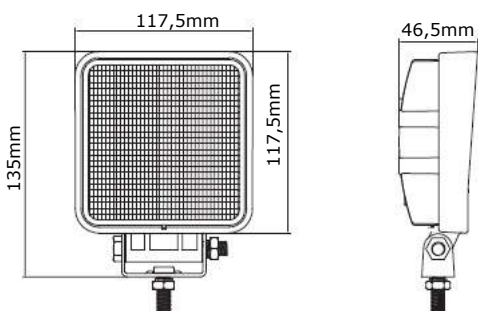

Lichtgrafiek (grafiek 1)

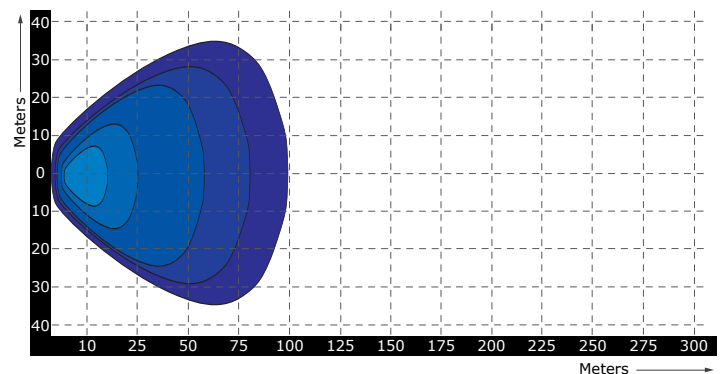



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Werklamp 48Watt - 2850 lumen

9/36
VOLT

R10
APPROVED



Specificaties



Artikelnummer	TRE303P0403
Lichtbeeld	Breedstraler
Lumen	2850 Lumen
Voltage	9 - 36 Volt
LED's	16 x 3 Watt Epistar LED's
Wattage	48 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 2,99A Bij 24 Volt / 1,34A
IP Waarde	IP68
Afmetingen (BxHxD)	127 x 127 x 55mm (incl. voet 155mm)
Kabel	40 cm siliconen kabel
Type connector	Deutsch-connector
Stralingshoek	30°
Lichtbereik	50 lux@ 10m / 0,25 lux@ 136m
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal lens	PMMA (Polymethylmethacrylaat)
EMC Ontstoring	ECE-R10
Certificaten	CE-Keur
Garantie	2 Jaar

Details



Accessoires




Magneetvoet
TRSW12010MG




Verlengkabel 4m.
TRSW5014

Technische tekening

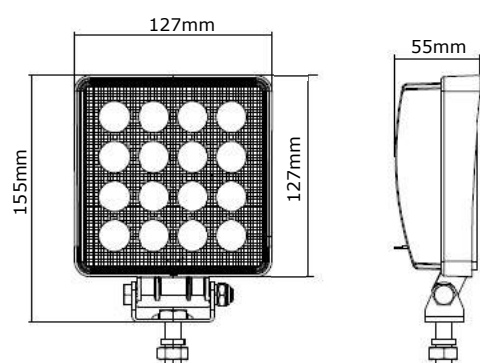

Lichtgrafiek (grafiek 1)

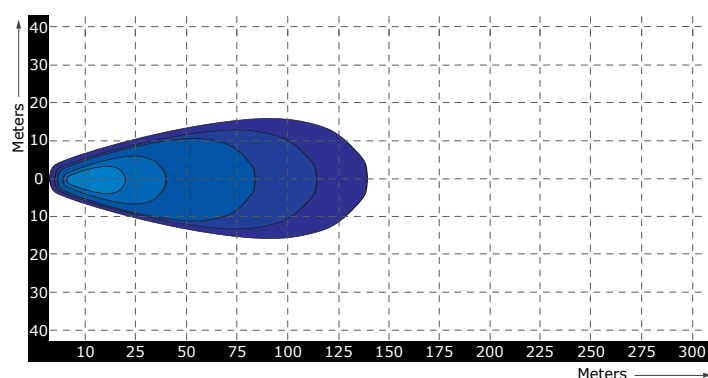



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Werklamp 12 Watt - 1136 lumen

9/36
VOLT

R10
APPROVED



RFT-Reflector Facing Technology

Nieuwe RFT lenstechniek voor een optimale lichtopbrengst



Specificaties

Artikelnummer	TRSW12274FB
Lichtbeeld	Breedstraler
Lumen	1136 Lumen
Voltage	9 - 36 Volt
LED's	8 x 1,5 Watt Philips LED's
Wattage	12 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 1,34A Bij 24 Volt / 0,61A
IP Waarde	IP68
Afmetingen (BxHxD)	128 x 64 x 47,5mm (incl. voet 89mm)
Kabel	40 cm siliconen kabel
Type connector	Deutsch-connector
Stralingshoek	50°
Lichtbereik	9 lux@ 10m / 0,25 lux@ 57m
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal lens	PMMA (Polymethylmethacrylaat)
EMC Ontstoring	ECE-R10
Certificaten	CE-Keur
Garantie	2 Jaar

Details



Accessoires




Magneetvoet
TRSW12010MG




Verlengkabel 4m.
TRSW5014

Technische tekening

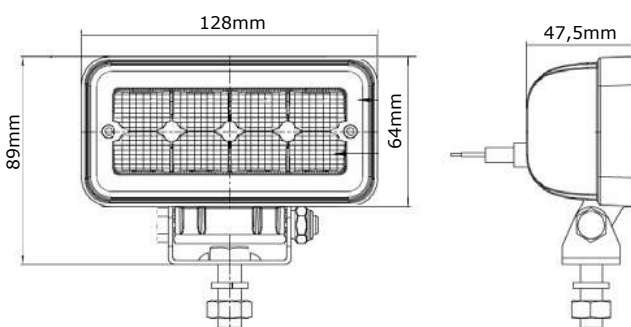

Lichtgrafiek (grafiek 1)

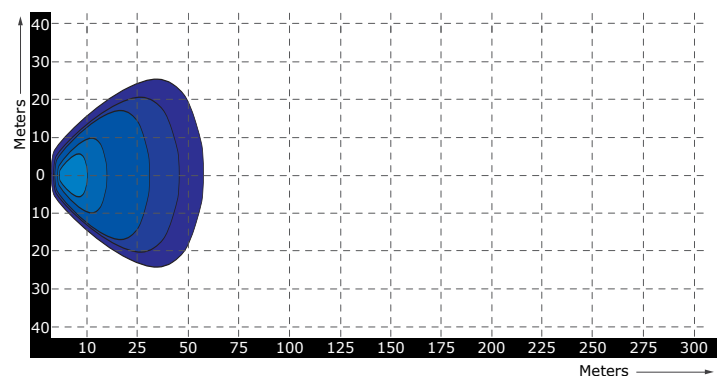



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Werklamp 24 Watt - 2272 lumen

9/36
VOLT

R10
APPROVED

CE

RFT-Reflector Facing Technology

Nieuwe RFT lenstechniek voor een optimale lichtopbrengst



Specificaties

Artikelnummer	TRSW12275FB
Lichtbeeld	Breedstraler
Lumen	2272 Lumen
Voltage	9 - 36 Volt
LED's	16 x 1,5 Watt Philips LED's
Wattage	24 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 2,73A Bij 24 Volt / 1,20A
IP Waarde	IP68
Afmetingen (BxHxD)	128 x 114 x 48,5mm (incl. voet 139mm)
Kabel	40 cm siliconen kabel
Type connector	Deutsch-connector
Stralingshoek	45°
Lichtbereik	13 lux@ 10m / 0,25 lux@ 76m
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal lens	PMMA (Polymethylmethacrylaat)
EMC Ontstoring	ECE-R10
Certificaten	CE-Keur
Garantie	2 Jaar

Details



Accessoires




Magneetvoet
TRSW12010MG




Verlengkabel 4m.
TRSW5014

Technische tekening

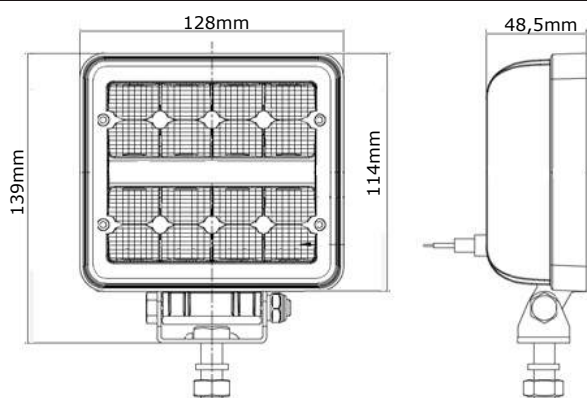

Lichtgrafiek (grafiek 1)

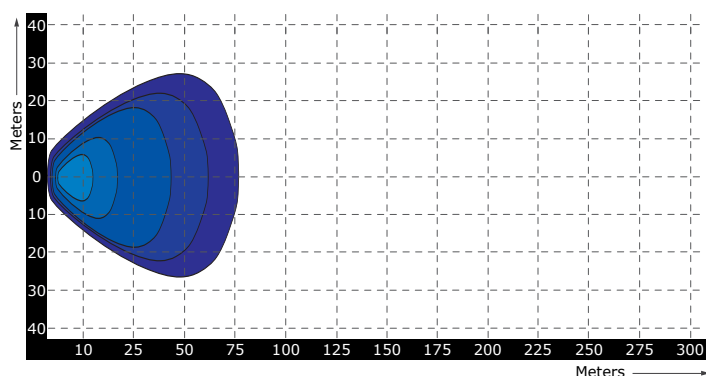



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Werklamp 27 Watt - 2150 lumen



Specificaties



Artikelnummer	TRSW12243FB
Lichtbeeld	Breedstraler
Lumen	2150 Lumen
Voltage	9 - 36 Volt
LED's	9 x 3 Watt Cree LED's
Wattage	27 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 2,10A Bij 24 Volt / 1,12A
IP Waarde	IP68
Afmetingen (BxHxD)	111,5 x 111,5 x 69mm (incl. voet 125,5mm)
Kabel	40 cm siliconen kabel
Type connector	Deutsch-connector
Stralingshoek	45°
Lichtbereik	41 lux@ 10m / 0,25 lux@ 132m
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal lens	PC (Polycarbonaat)
EMC Ontstoring	Ja
Certificaten	CE-Keur
Garantie	2 Jaar

Details



Accessoires




Magneetvoet
TRSW12010MG




Verlengkabel 4m.
TRSW5014

Technische tekening

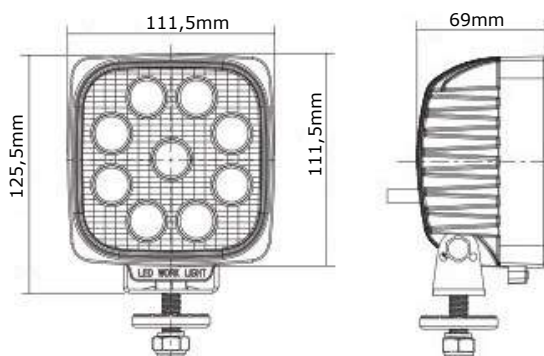

Lichtgrafiek (grafiek 1)

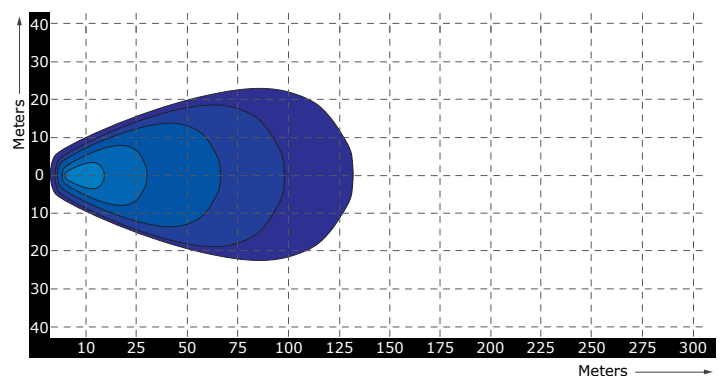



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Werklamp 35 Watt - 2800 lumen

9/36
VOLT

R10
APPROVED

CE

Specificaties

Artikelnummer	TRSW12244FB
Lichtbeeld	Breedstraler
Lumen	2800 Lumen
Voltage	9 - 36 Volt
LED's	7 x 5 Watt Cree LED's
Wattage	35 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 2,35A Bij 24 Volt / 1,17A
IP Waarde	IP68
Afmetingen (BxHxD)	111,5 x 111,5 x 69mm (incl. voet 125,5mm)
Kabel	40 cm siliconen kabel
Type connector	Deutsch-connector
Stralingshoek	40°
Lichtbereik	50 lux@ 10m / 0,25 lux@ 162m
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal lens	PC (Polycarbonaat)
EMC Ontstoring	ECE-R10
Certificaten	CE-Keur
Garantie	2 Jaar




Details




Accessoires



Technische tekening

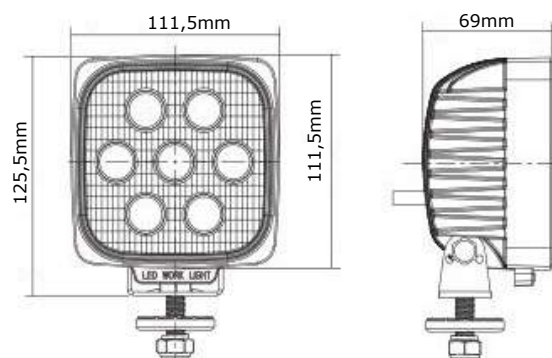

Lichtgrafiek (grafiek 1)

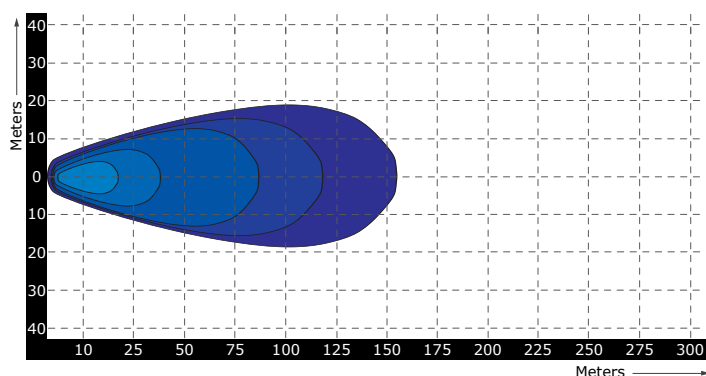



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Werklamp 5 Watt - 500 lumen

9/30
VOLT

EMC
ONTSTOORD

CE

Specificaties




Artikelnummer	TRSW12008FB
Lichtbeeld	Breedstraler
Lumen	500 Lumen
Voltage	10 - 30 Volt
LED's	1 x 5 Watt Cree LED
Wattage	5 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 0,35A Bij 24 Volt / 0,16A
IP Waarde	IP68
Afmetingen (BxHxD)	ø 41 x 51mm (incl. voet 69mm)
Kabel	20 cm kabel
Type connector	Geen
Stralingshoek	40°
Lichtbereik	4 lux@ 10m / 0,25 lux@ 35m
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal lens	PC (Polycarbonaat)
EMC Ontstoring	Ja
Certificaten	CE-Keur
Garantie	2 Jaar

Details




Accessoires

Technische tekening

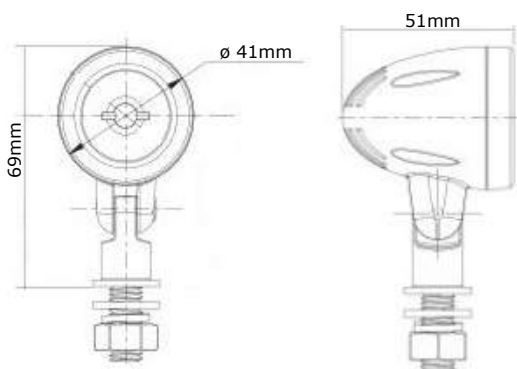

Lichtgrafiek (grafiek 1)

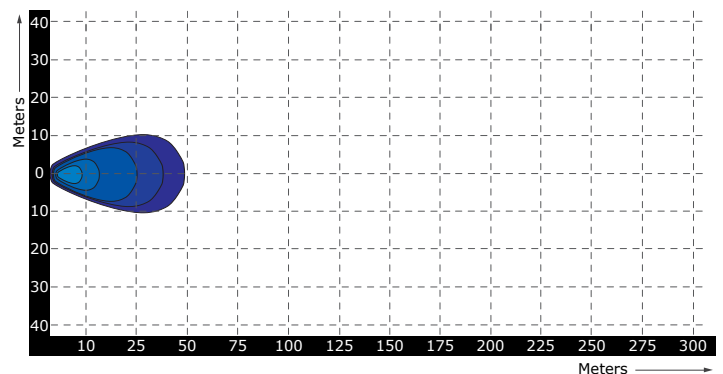



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Werklamp 12 Watt - 1000 lumen



Specificaties



Artikelnummer	TRSW12249FB
Lichtbeeld	Breedstraler
Lumen	1000 Lumen
Voltage	9 - 36 Volt
LED's	4 x 3 Watt Cree LED's
Wattage	12 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 0,79A Bij 24 Volt / 0,41A
IP Waarde	IP68
Afmetingen (BxHxD)	72 x 64 x 40mm (incl. voet 91mm)
Kabel	40 cm siliconen kabel
Type connector	Deutsch-connector
Stralingshoek	20°
Lichtbereik	8 lux@ 10m / 0,25 lux@ 146m
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal lens	PC (Polycarbonaat)
EMC Ontstoring	Ja
Certificaten	CE-Keur
Garantie	2 Jaar

Details



Accessoires




Magneetvoet
TRSW12010MG




Verlengkabel 4m.
TRSW5014

Technische tekening

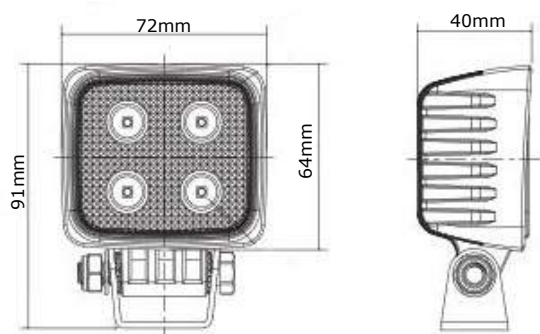

Lichtgrafiek (grafiek 1)

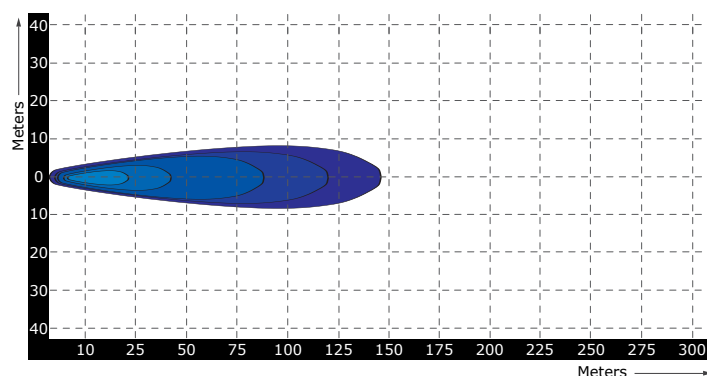



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Werklamp 15 Watt - 1500 lumen

9/36
VOLT

R10
APPROVED



Specificaties


Artikelnummer*	TRSW12232E
Lichtbeeld	Combistraler
Lumen	1500 Lumen
Voltage	9 - 36 Volt
LED's	5 x 3 Watt Epistar LED's
Wattage	15 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 1,17A Bij 24 Volt / 0,54A
IP Waarde	IP68
Afmetingen (BxHxD)	139 x 45 x 71mm (incl. voet 49mm)
Kabel	40 cm siliconen kabel
Type connector*/**	Deutsch-connector* / Geen**
Stralingshoek	50°
Lichtbereik	42 lux@ 10m / 0,25 lux@ 130m
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal lens	PC (Polycarbonaat)
EMC Ontstoring	ECE-R10
Certificaten	CE-Keur
Garantie	2 Jaar




Details




Accessoires



Technische tekening

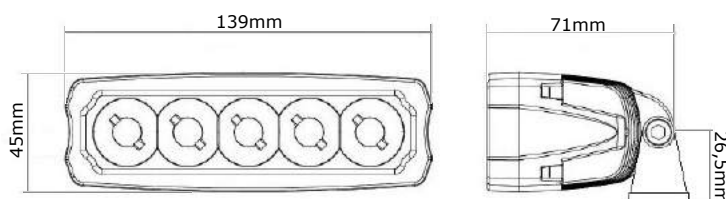

Lichtgrafiek (grafiek 1)

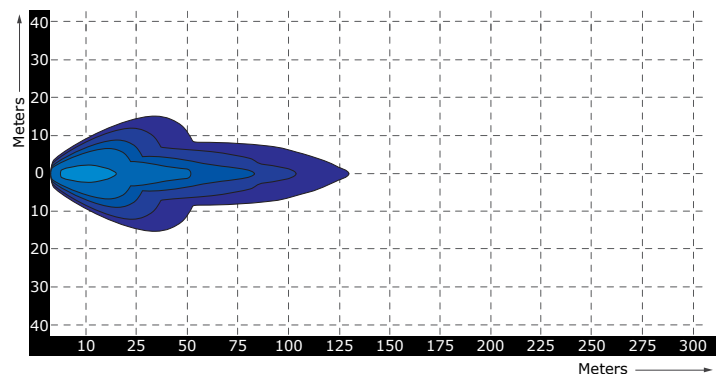



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Werklamp 24 Watt - 2272 lumen

9/36
VOLT

R10
APPROVED

CE

RFT-Reflector Facing Technology

Nieuwe RFT lenstechniek voor een optimale lichtopbrengst



Specificaties

Artikelnummer	TRSW12028FB
Lichtbeeld	Breedstraler
Lumen	2272 Lumen
Voltage	9 - 36 Volt
LED's	16 x 1,5 Watt Philips LED's
Wattage	24 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 2,05A Bij 24 Volt / 1,10A
IP Waarde	IP68
Afmetingen (BxHxD)	ø128 x 52mm (incl. voet 151mm)
Kabel	40 cm siliconen kabel
Type connector	Deutsch-connector
Stralingshoek	50°
Lichtbereik	55 lux@ 10m / 0,25 lux@ 112m
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal lens	PMMA (Polymethylmethacrylaat)
EMC Ontstoring	ECE-R10
Certificaten	CE-Keur
Garantie	2 Jaar

Details



Accessoires




Magneetvoet
TRSW12010MG




Verlengkabel 4m.
TRSW5014

Technische tekening

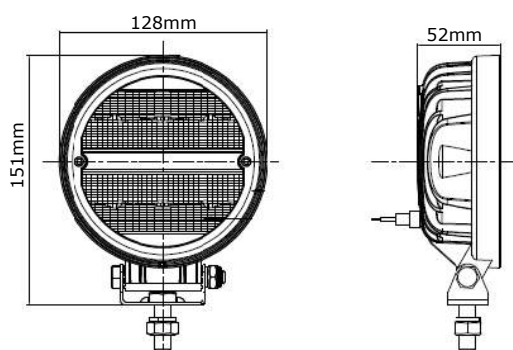

Lichtgrafiek (grafiek 1)

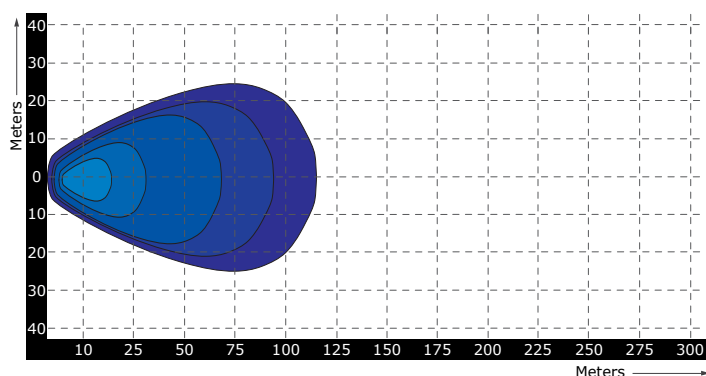



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Werklamp 20 Watt - 1620 lumen



Specificaties

Artikelnummer	TRSW12276R
Lichtbeeld	R23 Achteruitrijlamp
Lumen	1620 Lumen
Voltage	9 - 36 Volt
LED's	4 x 5 Watt Cree LED's
Wattage	20 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 1,36A Bij 24 Volt / 0,66A
IP Waarde	IP68
Afmetingen (BxHxD)	112 x 102 x 88mm (incl. voet 147,5mm)
Kabel	15cm verloopkabel van AMP naar Deutsch
Type connector	Ingebouwde AMP-connector
Stralingshoek	70°
Lichtbereik	10 lux@ 10m / 0,25 lux@ 53m
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal lens	PC (Polycarbonaat)
EMC Ontstoring	ECE-R10
Certificaten	ECE-R23
Garantie	2 Jaar



Met geïntegreerde AMP-connector


Details




Accessoires



Technische tekening

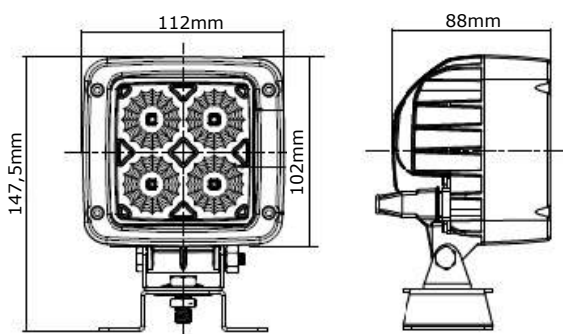

Lichtgrafiek (grafiek 1)

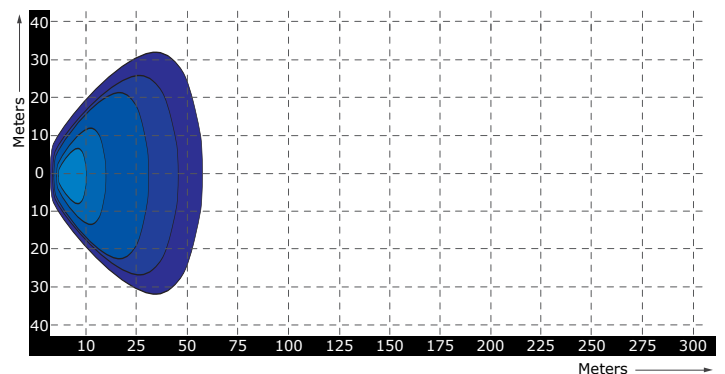



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Werklamp 12 Watt - 660 lumen

9/30
VOLT

R10
APPROVED

R23
APPROVED



CE

Specificaties


Artikelnummer *	7312BM
Artikelnummer **	73120BM (Inbouw uitvoering)
Lichtbeeld	R23 Achteruitrijlamp
Lumen	660 Lumen
Voltage	10 - 30 Volt
LED's	4 x 3 Watt Bridgelux LED's
Wattage	12 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 0,59A Bij 24 Volt / 0,27A
IP Waarde	IP67
Afmetingen (BxHxD)*	73 x 73 x 31mm (incl. voet 100mm)
Afmetingen (BxHxD)**	100 x 100 x 31mm (Uitzaagmaat 75 x x75mm)
Kabel	40 cm siliconen kabel
Type connector	Geen
Stralingshoek	80°
Lichtbereik	2,5 lux@ 10m / 0,25 lux@ 31m
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal lens	PC (Polycarbonaat)
EMC Ontstoring	ECE-R10
Certificaten	ECE-R23
Garantie	5 Jaar



Technische tekening

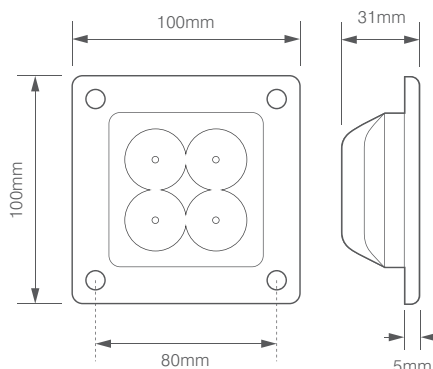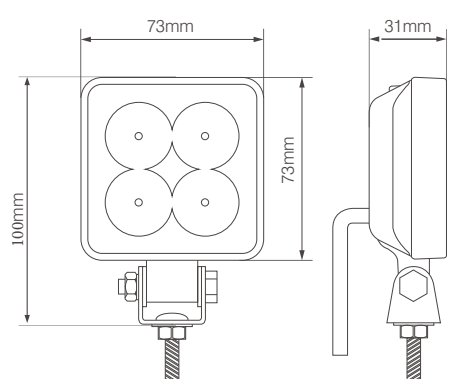

Lichtgrafiek (grafiek 1)

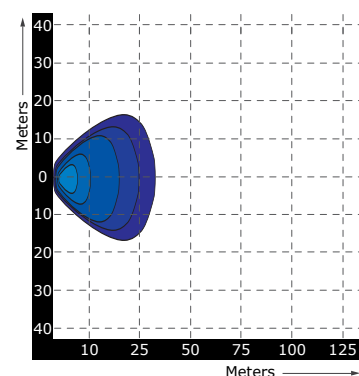



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Werklamp 12 Watt - 1000 lumen

9/36
VOLT

R10
APPROVED

R23
APPROVED

CE

Specificaties


Artikelnummer	TRSW587204R
Lichtbeeld	R23 Achteruitrijlamp
Lumen	1000 Lumen
Voltage	9 - 36 Volt
LED's	4 x 3 Watt Cree LED's
Wattage	12 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 0,79A Bij 24 Volt / 0,41A
IP Waarde	IP68
Afmetingen (BxHxD)	72 x 64 x 40mm (incl. voet 91mm)
Kabel	200 cm siliconen kabel
Type connector	Geen
Stralingshoek	25°
Lichtbereik	44 lux@ 10m / 0,25 lux@ 110m
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal lens	PC (Polycarbonaat)
EMC Ontstoring	ECE-R10
Certificaten	ECE-R23
Garantie	2 Jaar




Details




Technische tekening

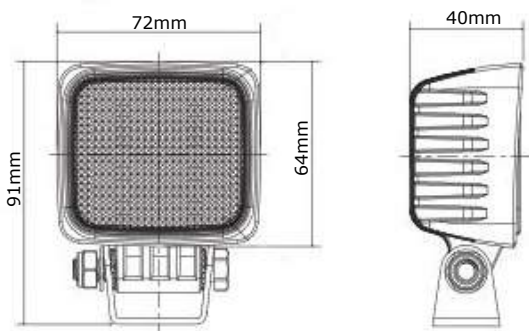

Accessoires

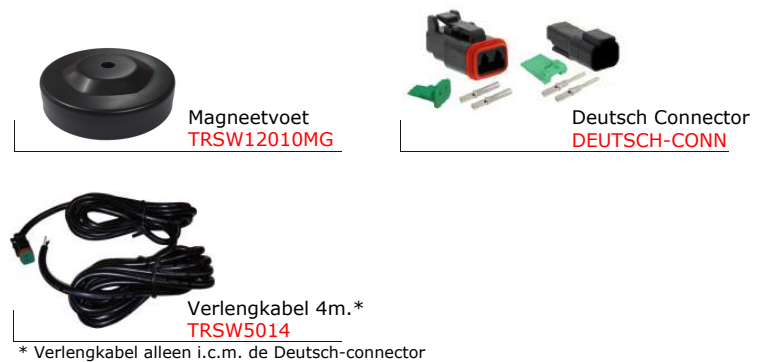

Lichtgrafiek (grafiek 1)

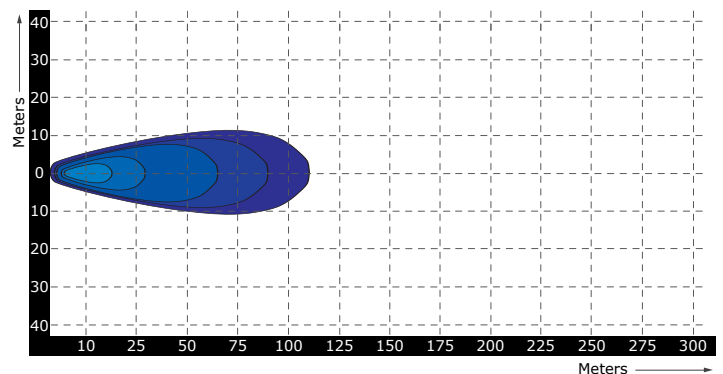



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Werklamp 18 Watt - 1530 lumen

9/36
VOLT

R10
APPROVED

R23
APPROVED

CE

Specificaties



Artikelnummer	TRSW587206R
Lichtbeeld	R23 Achteruitrijlamp
Lumen	1530 Lumen
Voltage	9 - 36 Volt
LED's	6 x 3 Watt Epistar LED's
Wattage	18 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 1,34A Bij 24 Volt / 0,69A
IP Waarde	IP68
Afmetingen (BxHxD)	110 x 80 x 50mm (incl. voet 109mm)
Kabel	50cm
Type connector	Deutsch-connector
Stralingshoek	80°
Lichtbereik	7 lux@ 10m / 0,25 lux@ 55m
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal lens	PC (Polycarbonaat)
EMC Ontstoring	ECE-R10
Certificaten	ECE-R23
Garantie	2 Jaar

Details



Accessoires



Magneetvoet
TRSW12010MG




Deutsch Connector
DEUTSCH-CONN




Verlengkabel 4m.
TRSW5014

Technische tekening

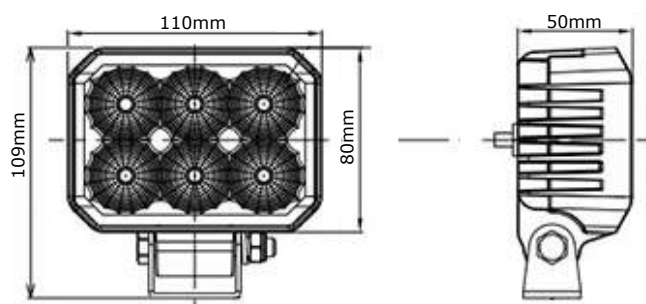

Lichtgrafiek (grafiek 1)

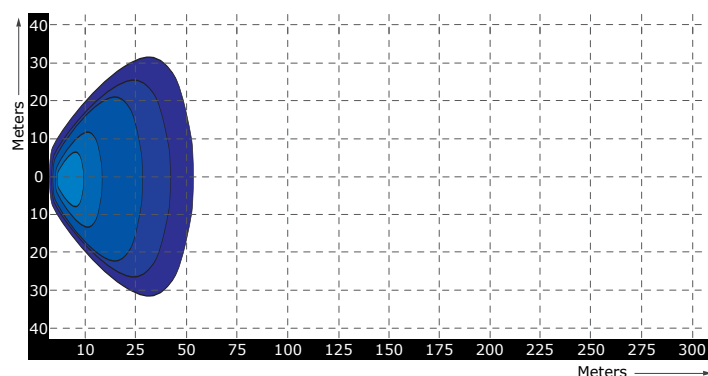



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Werklamp 40 Watt - 3600 lumen

9/36
VOLT

EMC
ONTSTOORD

CE



Specificaties

Artikelnummer	TRSW12217FB
Lichtbeeld	Breedstraler
Lumen	3600 Lumen
Voltage	9 - 36 Volt
LED's	4 x 10 Watt Cree LED's
Wattage	40 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 3,10A Bij 24 Volt / 1,49A
IP Waarde	IP68
Afmetingen (BxHxD)	115 x 115 x 87mm (incl. voet 148mm)
Kabel	40 cm siliconen kabel
Type connector	Deutsch-connector
Stralingshoek	50°
Lichtbereik	95 lux@ 10m / 0,25 lux@ 195m
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal lens	PC (Polycarbonaat)
EMC Ontstoring	Ja
Certificaten	CE-Keur
Garantie	2 Jaar

Details



Accessoires




Magneetvoet
TRSW12010MG




Verlengkabel 4m.
TRSW5014

Technische tekening

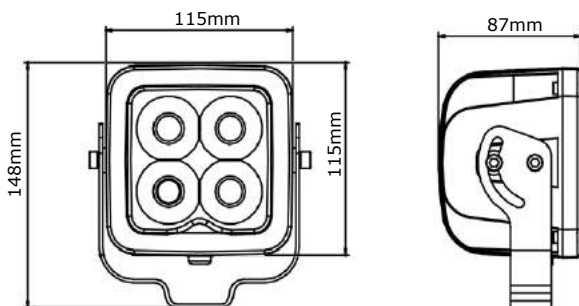

Lichtgrafiek (grafiek 1)

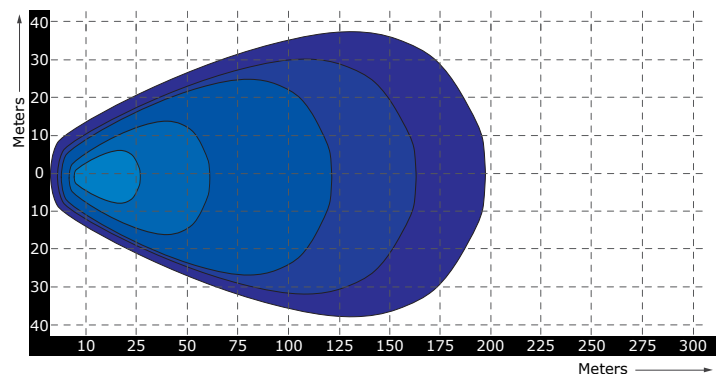




TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Werklamp 40 Watt - 3600 lumen



Specificaties

Artikelnummer	TRSW12217SB
Lichtbeeld	Verstraler
Lumen	3600 Lumen
Voltage	9 - 36 Volt
LED's	4 x 10 Watt Cree LED's
Wattage	40 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 3,10A Bij 24 Volt / 1,49A
IP Waarde	IP68
Afmetingen (BxHxD)	115 x 115 x 87mm (incl. voet 148mm)
Kabel	40 cm siliconen kabel
Type connector	Deutsch-connector
Stralingshoek	20°
Lichtbereik	625 lux@ 10m / 0,25 lux@ 500m
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal lens	PC (Polycarbonaat)
EMC Ontstoring	Ja
Certificaten	CE-Keur
Garantie	2 Jaar



Details



Accessoires




Magneetvoet
TRSW12010MG




Verlengkabel 4m.
TRSW5014

Technische tekening

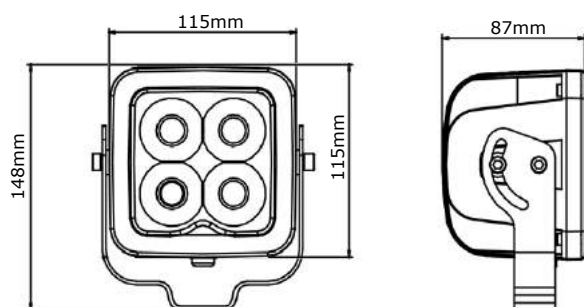

Lichtgrafiek (grafiek 2)

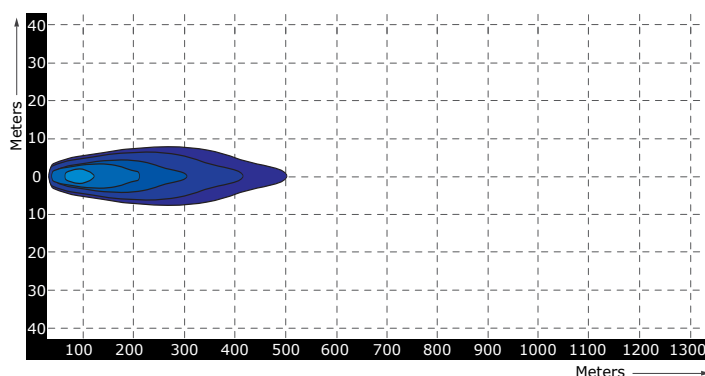




TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Werklamp 35 Watt - 3500 lumen



Specificaties



Artikelnummer	TRSW12236FB
Lichtbeeld	Breedstraler
Lumen	3500 Lumen
Voltage	9 - 36 Volt
LED's	7 x 5 Watt Osram LED's
Wattage	35 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 2,26A Bij 24 Volt / 1,11A
IP Waarde	IP68
Afmetingen (BxHxD)	111 x 91 x 77mm (incl. voet 117,5mm)
Kabel	40 cm siliconen kabel
Type connector	Deutsch-connector
Stralingshoek	30°
Lichtbereik	88 lux@ 10m / 0,25 lux@ 187m
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal lens	PC (Polycarbonaat)
EMC Ontstoring	Ja
Certificaten	CE-Keur
Garantie	2 Jaar

Details



Accessoires




Magneetvoet
TRSW12010MG




Verlengkabel 4m.
TRSW5014

Technische tekening

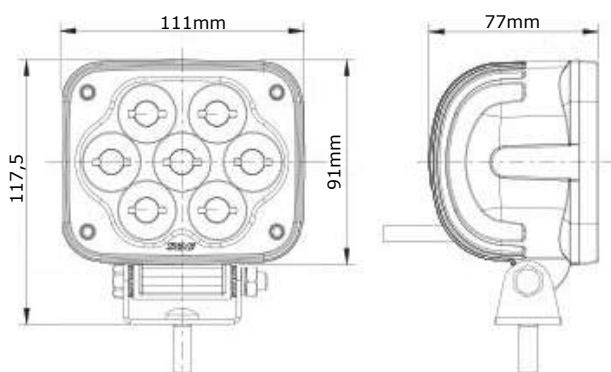

Lichtgrafiek (grafiek 1)

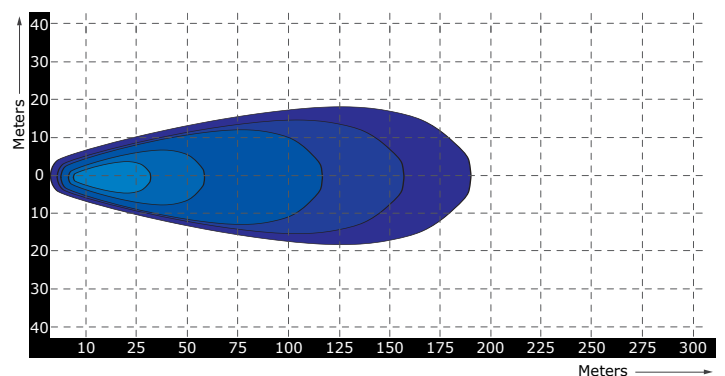



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Werklamp 50 Watt - 3170 lumen



Specificaties

Artikelnummer	TRSW12263D
Lichtbeeld	Breedstraler
Lumen	3170 Lumen
Voltage	9 - 36 Volt
LED's	10 x 5 Watt Cree LED's
Wattage	50 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 3,81A Bij 24 Volt / 1,72A
IP Waarde	IP68
Afmetingen (BxHxD)	100 x 100 x 101mm (incl. voet 138,5mm)
Kabel	Geen
Type connector	Ingebouwde Deutsch-connector
Stralingshoek	40°
Lichtbereik	73 lux@ 10m / 0,25 lux@ 170m
Materiaal behuizing	Polycarbonaat front & aluminium huis
Materiaal lens	PC (Polycarbonaat)
EMC Ontstoring	ECE-R10
Certificaten	CE-Keur
Garantie	2 Jaar



Met geïntegreerde Deutsch-connector

Details



Accessoires




Magneetvoet
TRSW12010MG




Verlengkabel 4m.
TRSW5014

Technische tekening

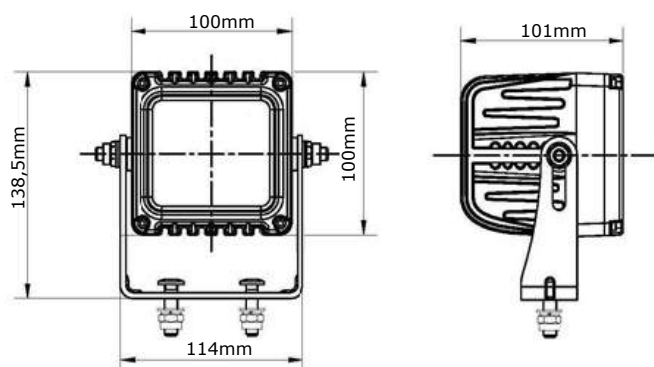

Lichtgrafiek (grafiek 1)

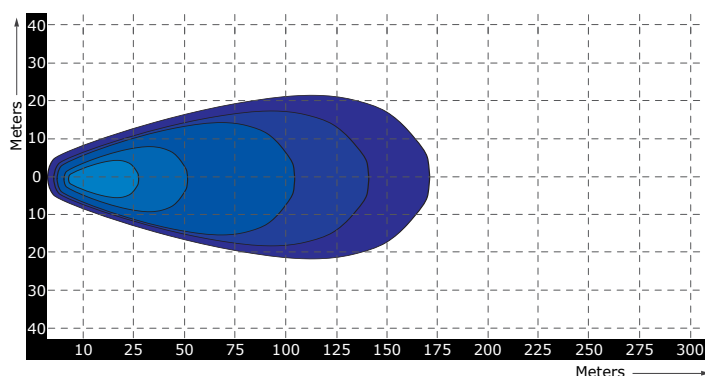



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Werklamp 30 Watt - 3000 lumen

9/36
VOLT

EMC
ONTSTOORD

CE

Specificaties

Artikelnummer	TRSW12239FB
Lichtbeeld	Breedstraler
Lumen	3000 Lumen
Voltage	9 - 36 Volt
LED's	6 x 5 Watt Osram LED's
Wattage	30 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 2,21A Bij 24 Volt / 1,11A
IP Waarde	IP68
Afmetingen (BxHxD)	155,5 x 90 x 69mm (incl. voet 113mm/102mm)
Kabel	40 cm siliconen kabel
Type connector	Deutsch-connector
Stralingshoek	40°
Lichtbereik	38 lux@ 10m / 0,25 lux@ 122m
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal lens	PC (Polycarbonaat)
EMC Ontstoring	Ja
Certificaten	CE-Keur
Garantie	2 Jaar
Bijzonderheden	Wordt geleverd met 2 montagebeugels



Details



Accessoires




Verlengkabel 4m.
TRSW5014




Magneetvoet
TRSW12010MG

Technische tekening

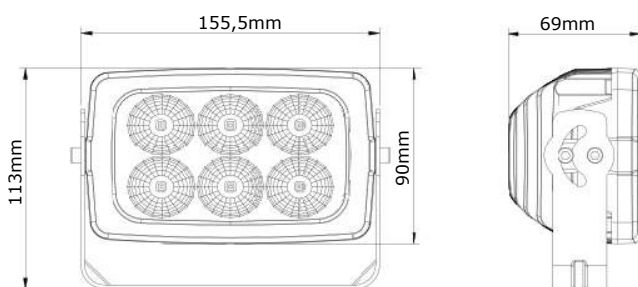

Lichtgrafiek (grafiek 1)

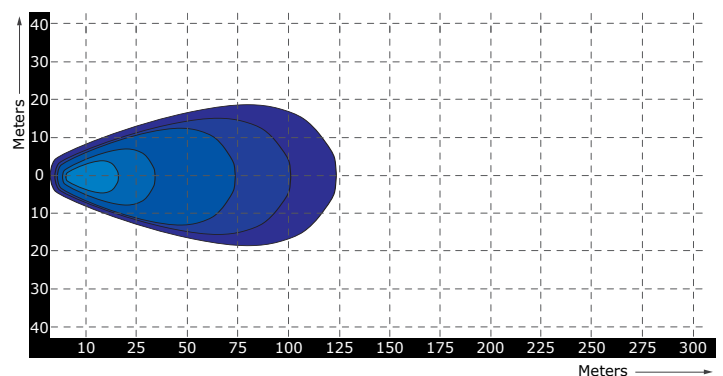



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Werklamp 60 Watt - 5400 lumen




Specificaties

Artikelnummer	TRSW12245FB
Lichtbeeld	Breedstraler
Lumen	5400 Lumen
Voltage	9 - 36 Volt
LED's	6 x 10 Watt Cree LED's
Wattage	60 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 5,32A Bij 24 Volt / 2,36A
IP Waarde	IP68
Afmetingen (BxHxD)	144,5 x 115 x 98mm (incl. voet 166mm)
Kabel	40 cm siliconen kabel
Type connector	Geen
Stralingshoek	30°
Lichtbereik	174 lux@ 10m / 0,25 lux@ 264m
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal lens	PC (Polycarbonaat)
EMC Ontstoring	Ja
Certificaten	CE-Keur
Garantie	2 Jaar


Details




Accessoires

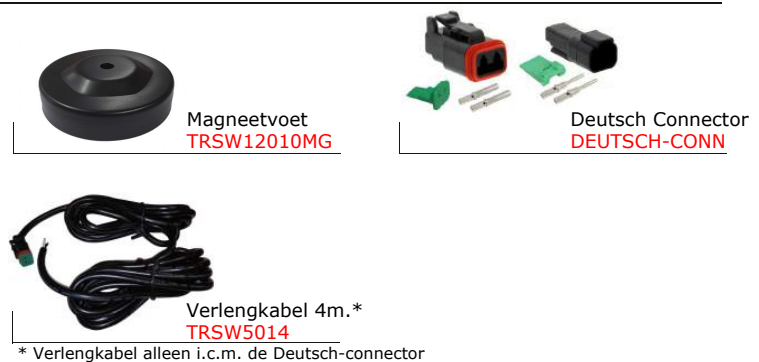

Technische tekening

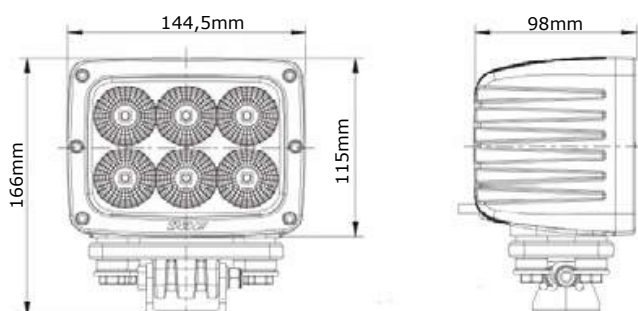

Lichtgrafiek (grafiek 1)

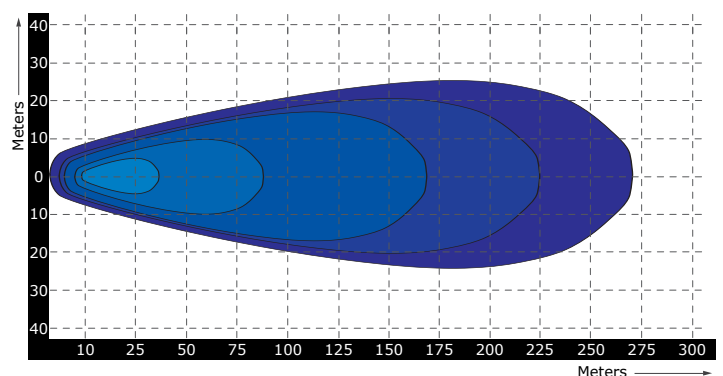



TRALEAT[®]

BETTER LIGHT - WORK SAFER

Overzicht ECE-R112 verstralers

R112
APPROVED



TRSW12266-1D

Lumen	1800 Lumen
Afmetingen (BxHxD)	197,5 x 95 x 104mm (incl. voet 126,5mm)
Certificaten	ECE-R10 & ECE-R112
Pagina	26



TRSW12278-1D

Lumen	3520 Lumen
Afmetingen (BxHxD)	245 x 72 x 103mm (incl. voet 91mm)
Certificaten	ECE-R10 & ECE-R112
Pagina	27



TRSW12278-2D

Lumen	7040 Lumen
Afmetingen (BxHxD)	429 x 72 x 103mm (incl. voet 91mm)
Certificaten	ECE-R10 & ECE-R112
Pagina	28



TRSW12270-20C

Lumen	9960 Lumen
Afmetingen (BxHxD)	544 x 48,5 x 86mm (incl. voet 55,25mm)
Certificaten	ECE-R10 & ECE-R112
Pagina	31



TRSW12281-20D

Lumen	4000 Lumen
Afmetingen (BxHxD)	544 x 53 x 89mm (incl. voet 76,5mm)
Certificaten	ECE-R10 & ECE-R112
Pagina	35



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Lightbar 27 Watt - 1800 lumen

9/36
VOLT

R10
APPROVED

R112
APPROVED

CE

RFT-Reflector Facing Technology

Nieuwe RFT lenstechniek voor een optimale lichtopbrengst



Specificaties

Artikelnummer	TRSW12266-1D
Lichtbeeld	Driving Beam
Lumen	1800 Lumen
Voltage	9 - 36 Volt
LED's	9 x 3 Watt Cree LED's
Wattage	27 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 2,41A Bij 24 Volt / 1,10A
IP Waarde	IP68
Afmetingen (BxHxD)	197,5 x 95 x 104mm (incl. voet 126,5mm)
Kabel	40 cm siliconen kabel
Type connector	Deutsch connector
Stralingshoek	30°
Lichtbereik	384 lux@ 10m / 0,25 lux@ 466m
Materiaal behuizing	Polycarbonaat front & aluminium behuizing
Materiaal lens	PC (Polycarbonaat)
EMC Ontstoring	ECE-R10
Certificaten	ECE-R112
Garantie	2 Jaar

Details

Accessoires





Magneetvoet
TRSW12010MG



Verlengkabel 4m.
TRSW5014

Technische tekening

Lichtgrafiek (grafiek 2)

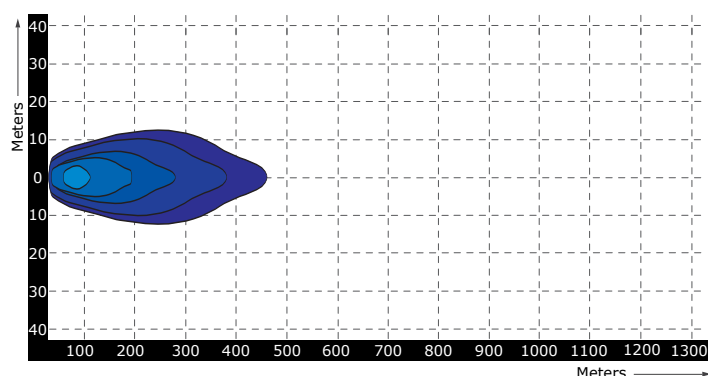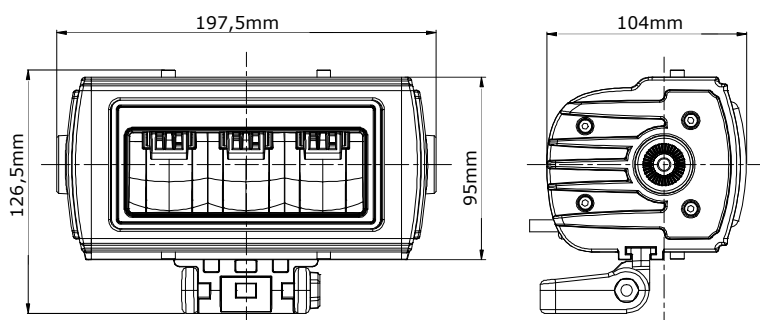



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Lightbar 40 Watt - 3520 lumen

9/36
VOLT

R10
APPROVED

R112
APPROVED

CE

RFT-Reflector Facing Technology

Nieuwe RFT lenstechniek voor een optimale lichtopbrengst




Specificaties


Artikelnummer	TRSW12278-1D
Lichtbeeld	Driving beam
Lumen	3520 Lumen
Voltage	9 - 36 Volt
LED's Driving beam	4 x 8,5 Watt Cree LED's
LED's X-logo	2 x 1,5 Watt Philips LED's
LED's Dagrijverlichting	1 x 3 Watt Osram LED
Wattage	40 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 3,81A Bij 24 Volt / 1,65A
IP Waarde	IP68
Afmetingen (BxHxD)	245 x 72 x 103mm (incl. voet 91mm)
Kabel	50 cm siliconen kabel
Type connector	Deutsch connector
Stralingshoek	30°
Lichtbereik	1375 lux@ 10m / 0,25 lux@ 742m
Materiaal behuizing	Polycarbonaat front & Aluminium behuizing
Materiaal lens	PC (Polycarbonaat)
EMC Ontstoring	ECE-R10
Certificaten	ECE-R112
Garantie	2 Jaar



Technische tekening

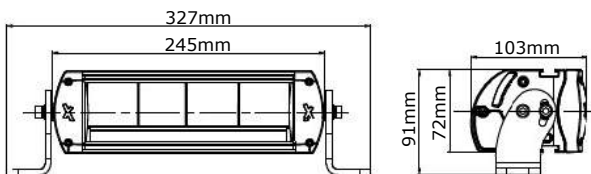

Lichtgrafiek (grafiek 2)

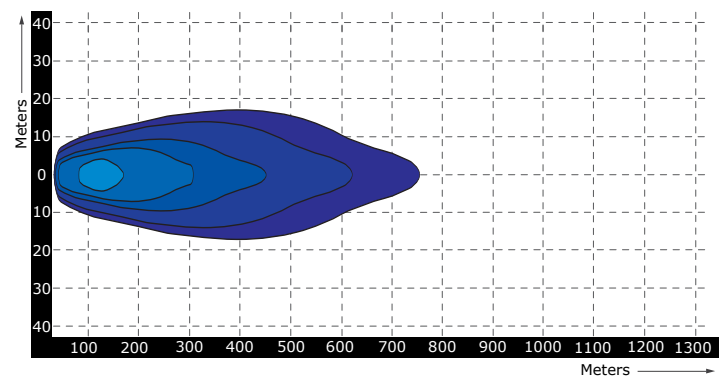



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Lightbar 80 Watt - 7040 lumen

9/36
VOLT

R10
APPROVED

R112
APPROVED

CE

RFT-Reflector Facing Technology

Nieuwe RFT lenstechniek voor een optimale lichtopbrengst




Specificaties


Artikelnummer	TRSW12278-2D
Lichtbeeld	Driving beam
Lumen	7040 Lumen
Voltage	9 - 36 Volt
LED's Driving beam	8 x 8,5 Watt Cree LED's
LED's X-logo	2 x 1,5 Watt Philips LED's
LED's Dagrijverlichting	1 x 3 Watt Osram LED
Wattage	80 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 7,32A Bij 24 Volt / 3,25A
IP Waarde	IP68
Afmetingen (BxHxD)	429 x 72 x 103mm (incl. voet 91mm)
Kabel	50 cm siliconen kabel
Type connector	Deutsch connector
Stralingshoek	30°
Lichtbereik	2750 lux@ 10m / 0,25 lux@ 1049m
Materiaal behuizing	Polycarbonaat front & Aluminium behuizing
Materiaal lens	PC (Polycarbonaat)
EMC Ontstoring	ECE-R10
Certificaten	ECE-R112
Garantie	2 Jaar



Technische tekening

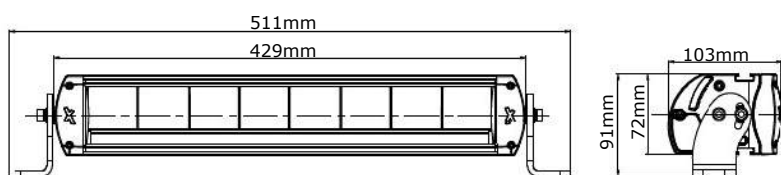

Lichtgrafiek (grafiek 2)

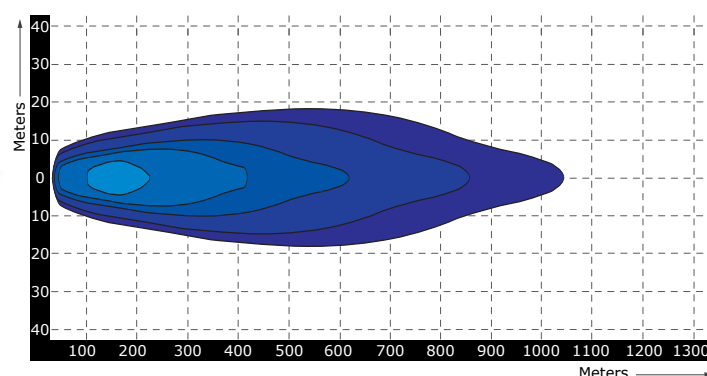




TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Lightbar t/m 21.000 lumen

Specificaties algemeen


Artikelserie	TRSW12268-SERIE
Lichtbeeld	Combistraler
Lumen	Van 8400 tot 21.000 Lumen
Voltage	9 - 30 Volt
LED	3 Watt Osram LED
Wattage	Van 80 t/m 200 Watt
IP Waarde	IP68
Afmetingen (BxHxD)	L x 82 x 89mm (incl. voet 112mm)
Kabel	40 cm siliconen kabel
Type connector	Deutsch connector
Stralingshoek	30°
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal lens	PC (Polycarbonaat)
EMC Ontstoring	Ja
Certificaten	CE-Keur
Garantie	2 Jaar

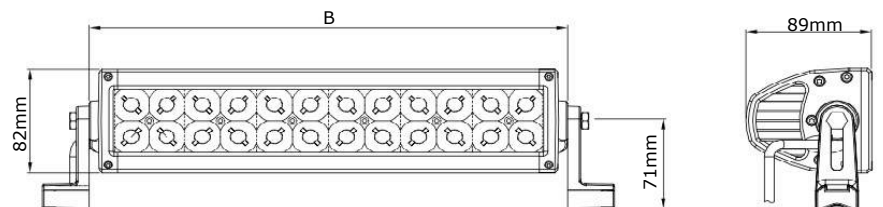

Specificaties

Artikelnummer	TRSW12268-40C
Lumen	8400 lumen
LED's	40 x 3 Watt Osram LED's
Wattage	120 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 6.80A Bij 24 Volt / 2,95A
Afmetingen (BxHxD)	(B)510 x 82 x 89mm (incl. voet 112mm)
Lichtbereik	1424 lux@ 10m / 0,25 lux@ 844m

Lichtgrafiek (grafiek 2)

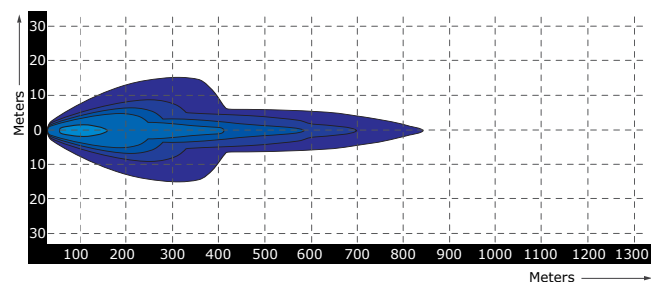



TRALERT®


BETTER LIGHT - WORK SAFER



Specificaties

Artikelnummer	TRSW12268-60C
Lumen	12600 lumen
LED's	60 x 3 Watt Osram LED's
Wattage	180 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 10,20A Bij 24 Volt / 4,50A
Afmetingen (BxHxD)	(B)765 x 82 x 89mm (incl. voet 112mm)
Lichtbereik	2540 lux@ 10m / 0,25 lux@ 1127m


Lichtgrafiek (grafiek 2)

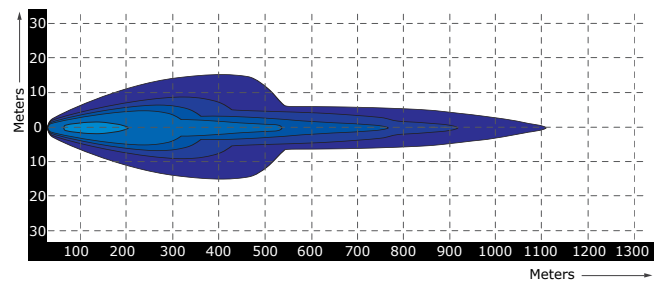

Specificaties

Artikelnummer	TRSW12268-80C
Lumen	16800 lumen
LED's	80 x 3 Watt Osram LED's
Wattage	240 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 14,90A Bij 24 Volt / 6,00A
Afmetingen (BxHxD)	(B)1020 x 82 x 89mm (incl. voet 112mm)
Lichtbereik	3381 lux@ 10m / 0,25 lux@ 1301m


Lichtgrafiek (grafiek 2)

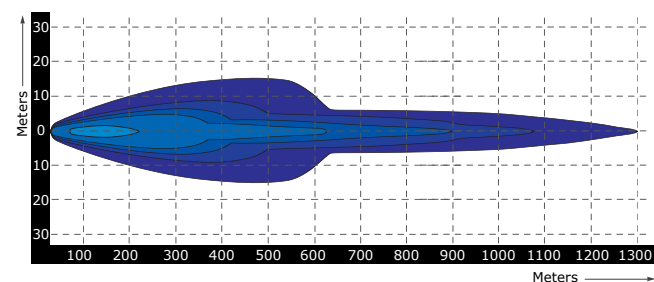

Specificaties

Artikelnummer	TRSW12268-100C
Lumen	21000 lumen
LED's	100 x 3 Watt Osram LED's
Wattage	300 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 18,31A Bij 24 Volt / 7,60A
Afmetingen (BxHxD)	(B)1275 x 82 x 89mm (incl. voet 112mm)
Lichtbereik	4554 lux@ 10m / 0,25 lux@ 1509m

Lichtgrafiek (grafiek 2)

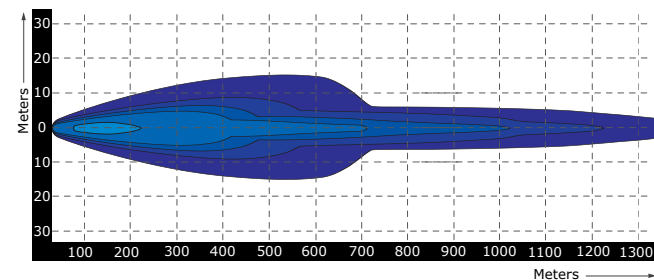



TRALERT®


BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Lightbar t/m 24.900 lumen



Specificaties algemeen

Artikelserie	TRSW12270-SERIE
Lichtbeeld	Combistraler
Lumen	Van 9960 tot 24.900 Lumen
Voltage	9 - 30 Volt
LED	5 Watt Cree LED
Wattage	Van 100 t/m 250 Watt
IP Waarde	IP68
Afmetingen (BxHxD)	L x 48,5 x 86mm (incl. voet 55,25mm)
Kabel	40 cm siliconen kabel
Type connector	Deutsch connector
Stralingshoek	40°
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal lens	PC (Polycarbonaat)
EMC Ontstoring	Ja
Certificaten	ECE-R112 & CE-Keur
Certificaten	ECE-R112 enkel voor de TRSW12270-20C
Garantie	2 Jaar

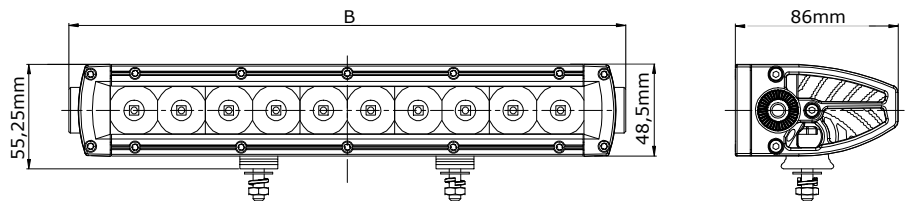


R112
APPROVED



Specificaties

Artikelnummer	TRSW12270-20C
Lumen	9960 lumen
LED's	20 x 5 Watt Cree LED's
Wattage	100 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 7,20A Bij 24 Volt / 3,03A
Afmetingen (BxHxD)	(B)544 x 48,5 x 86mm (incl. voet 55,25mm)
Lichtbereik	1302 lux@ 10m / 0,25 lux@ 722m


Lichtgrafiek (grafiek 2)

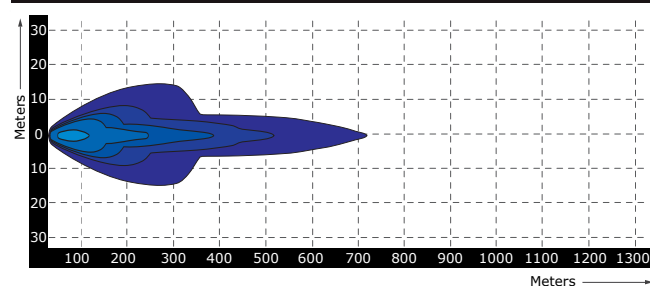



TRALERT®


BETTER LIGHT - WORK SAFER



Specificaties

Artikelnummer	TRSW12270-30C
Lumen	14940 lumen
LED's	30 x 5 Watt Cree LED's
Wattage	150 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 11,10A Bij 24 Volt / 4,50A
Afmetingen (BxHxD)	(B)794 x 48,5 x 86mm (incl. voet 55,25mm)
Lichtbereik	1888 lux@ 10m / 0,25 lux@ 869m


Lichtgrafiek (grafiek 2)

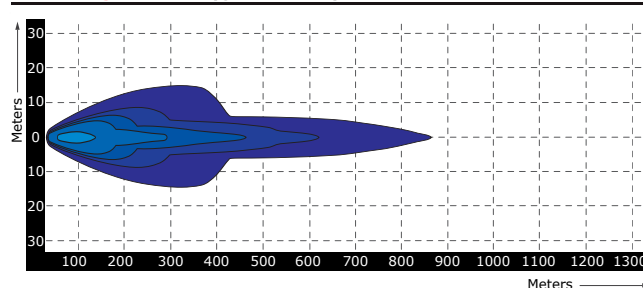

Specificaties

Artikelnummer	TRSW12270-40C
Lumen	19920 lumen
LED's	40 x 5 Watt Cree LED's
Wattage	200 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 13,90A Bij 24 Volt / 6,00A
Afmetingen (BxHxD)	(B)1044 x 48,5 x 86mm (incl. voet 55,25mm)
Lichtbereik	2600 lux@ 10m / 0,25 lux@ 1020m


Lichtgrafiek (grafiek 2)

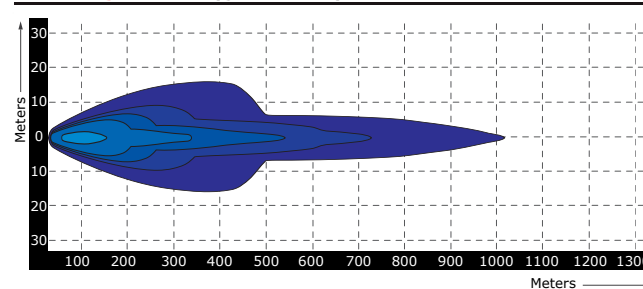

Specificaties

Artikelnummer	TRSW12270-50C
Lumen	24900 lumen
LED's	50 x 5 Watt Cree LED's
Wattage	250 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 18,10A Bij 24 Volt / 7,50A
Afmetingen (BxHxD)	(B)1294 x 48,5 x 86mm (incl. voet 55,25mm)
Lichtbereik	3248 lux@ 10m / 0,25 lux@ 1140m

Lichtgrafiek (grafiek 2)

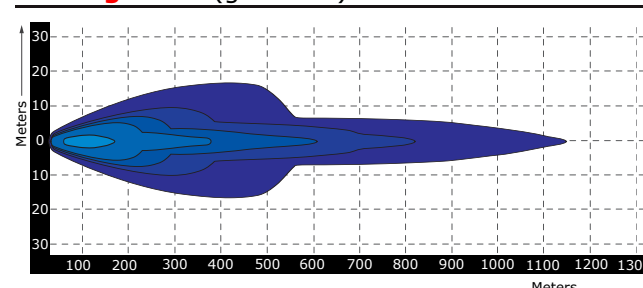



TRALET®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Curved lightbar t/m 20.000 lumen




RFT-Reflector Facing Technology

Nieuwe RFT lenstechniek voor een optimale lichtopbrengst



Specificaties algemeen


Artikelserie	TRSW12277-SERIE
Lichtbeeld	Driving Beam met dagrijverlichting
Lumen	Van 12.000 tot 20.000 Lumen
Voltage	9 - 30 Volt
LED's driving beam	15 Watt SAE LED
Wattage driving beam	Van 180 t/m 300 Watt
LED dagrij-unit	1 x 3 Watt Osram LED per dagrij-module
Wattage dagrij-unit	3 Watt per dagrij module
Stroomverb. dagrij-unit	Bij 12 Volt / 0,45A Bij 24 Volt 0,23A
IP Waarde	IP68
Kabel	40 cm siliconen kabel
Type connector	Deutsch connector
Stralingshoek	Van 100° t/m 180°
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal lens	PC (Polycarbonaat)
EMC Ontstoring	ECE-R10
Certificaten	CE-Keur
Garantie	2 Jaar

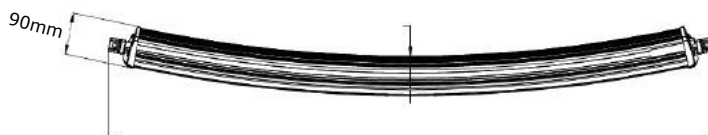

Specificaties

Artikelnummer	TRSW12277-12D
Lumen	12.000 lumen
LED's	12 x 15 Watt SAE LED's
Wattage	180 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 13,00A Bij 24 Volt / 5,8A
Afmetingen (BxHxD)	(B)865 x 90 x 84mm (incl. voet 112mm)
Lichtbereik	1500 lux@ 10m / 0,25 lux@ 755m




Lichtgrafiek (grafiek 3)

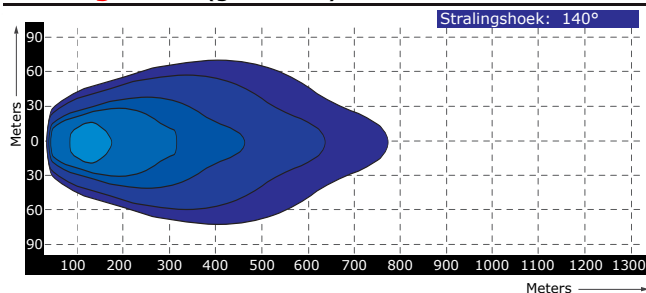



TRALERT®





BETTER LIGHT - WORK SAFER

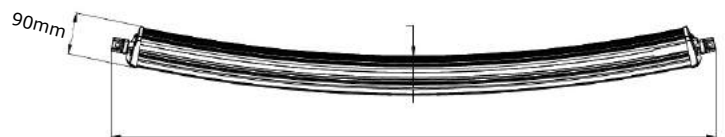

Specificaties

Artikelnummer	TRSW12277-16D
Lumen	16.000 lumen
LED's	16 x 15 Watt SAE LED's
Wattage	240 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 17,60A Bij 24 Volt 7,85A
Afmetingen (BxHxD)	(B)1105 x 90 x 84mm (incl. voet 112mm)
Lichtbereik	1625 lux@ 10m / 0,25 lux@ 806m


Lichtgrafiek (grafiek 3)

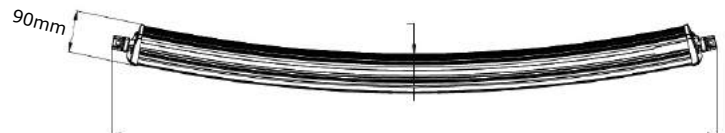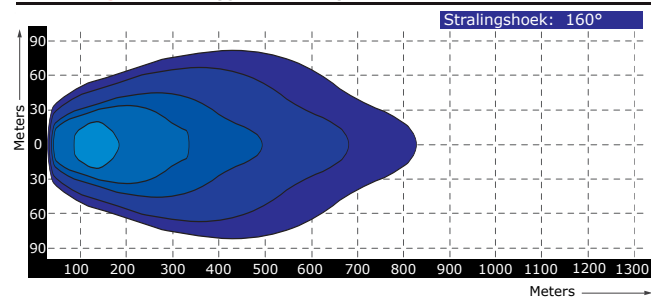

Specificaties

Artikelnummer	TRSW12277-20D
Lumen	20.000 lumen
LED's	20 x 15 Watt SAE LED's
Wattage	300 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 23,50A Bij 24 Volt 9,80A
Afmetingen (BxHxD)	(B)1304 x 90 x 84mm (incl. voet 112mm)
Lichtbereik	1875 lux@ 10m / 0,25 lux@ 866m

Lichtgrafiek (grafiek 3)

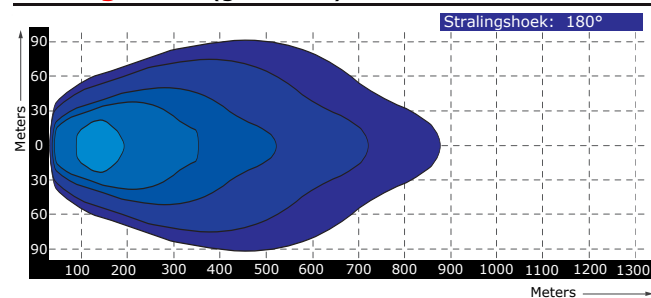



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Lightbar t/m 10.000 lumen



RFT-Reflector Facing Technology

Nieuwe RFT lenstechniek voor een optimale lichtopbrengst



Specificaties algemeen

Artikelserie	TRSW12281-SERIE
Lichtbeeld	Driving beam
Lumen	Van 4000 tot 10.000 Lumen
Voltage	9 - 30 Volt
LED	5 Watt Cree LED
Wattage	Van 100 t/m 250 Watt
IP Waarde	IP68
Afmetingen (BxHxD)	L x 53 x 89mm (incl. voet 76,5mm)
Kabel	40 cm siliconen kabel
Type connector	Deutsch connector
Stralingshoek	60°
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal lens	PC (Polycarbonaat)
EMC Ontstoring	ECE-R10
Certificaten	ECE-R112 & CE-Keur
Certificaten	ECE-R112 enkel voor de TRSW12281-20D
Garantie	2 Jaar

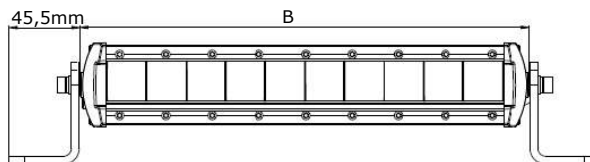


R112
APPROVED



Specificaties

Artikelnummer	TRSW12281-20D
Lumen	4000 lumen
LED's	20 x 5 Watt Cree LED's
Wattage	100 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 6,00A Bij 24 Volt 2,75A
Afmetingen (BxHxD)	(B)544 x 53 x 89mm (incl. voet 76,5mm)
Lichtbereik	1500 lux@ 10m / 0,25 lux@ 775m

Lichtgrafiek (grafiek 2)

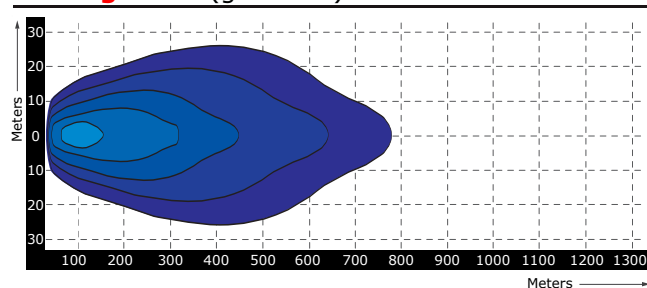



TRALERT®


BETTER LIGHT - WORK SAFER



Specificaties

Artikelnummer	TRSW12281-30D
Lumen	6000 lumen
LED's	30 x 5 Watt Cree LED's
Wattage	150 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 9,00A Bij 24 Volt 3,90A
Afmetingen (BxHxD)	(B)799 x 53 x 89mm (incl. voet 76,5mm)
Lichtbereik	2250 lux@ 10m / 0,25 lux@ 949m


Lichtgrafiek (grafiek 2)

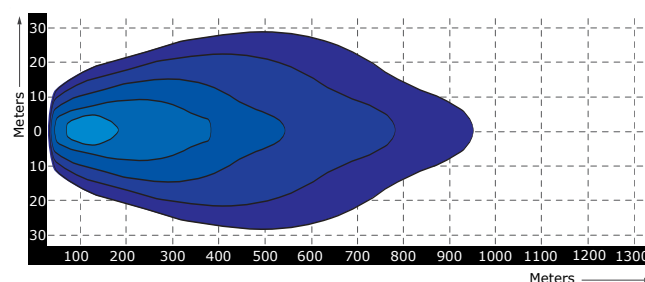

Specificaties

Artikelnummer	TRSW12281-40D
Lumen	8000 lumen
LED's	40 x 5 Watt Cree LED's
Wattage	200 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 12,00A Bij 24 Volt 5,20A
Afmetingen (BxHxD)	(B)1054 x 53 x 89mm (incl. voet 76,5mm)
Lichtbereik	3000 lux@ 10m / 0,25 lux@ 1095m


Lichtgrafiek (grafiek 2)

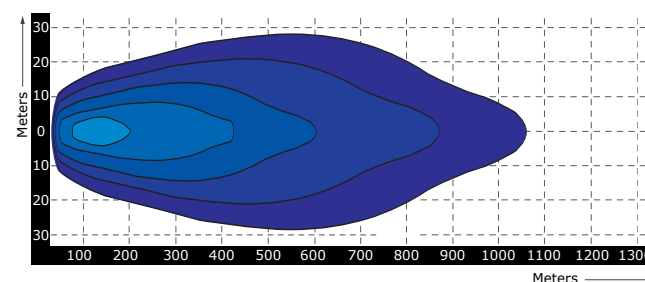

Specificaties

Artikelnummer	TRSW12281-50D
Lumen	10000 lumen
LED's	50 x 5 Watt Cree LED's
Wattage	250 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 15,20A Bij 24 Volt 6,50A
Afmetingen (BxHxD)	(B)1275 x 53 x 89mm (incl. voet 76,5mm)
Lichtbereik	3750 lux@ 10m / 0,25 lux@ 1225m

Lichtgrafiek (grafiek 2)

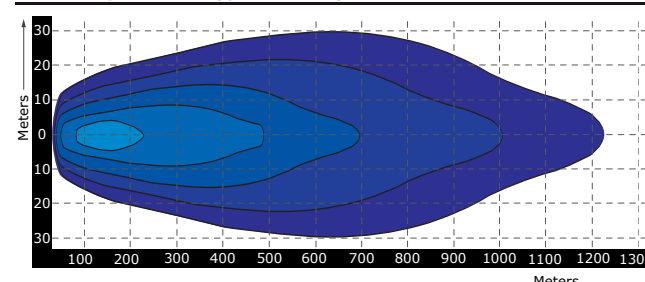



TRALEAT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Werklamp 18 Watt - 1440 lumen




Specificaties

Artikelnummer	896FBM80V
Lichtbeeld	R23-High voltage achteruitrijlamp
Lumen	1440 Lumen
Voltage	10 - 80 Volt
LED's	6 x 3 Watt Bridgelux LED's
Wattage	18 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 1,52A Bij 80 Volt / 0,19A
IP Waarde	IP67
Afmetingen (BxHxD)	ø89 x 58mm (incl. voet 89mm)
Kabel	40 cm siliconen kabel
Type connector	Geen
Stralingshoek	50°
Lichtbereik	24 lux@ 10m / 0,25 lux@ 99m
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal lens	PC (Polycarbonaat)
EMC Ontstoring	ECE-R10
Certificaten	ECE-R23
Garantie	2 Jaar


Details




Accessoires

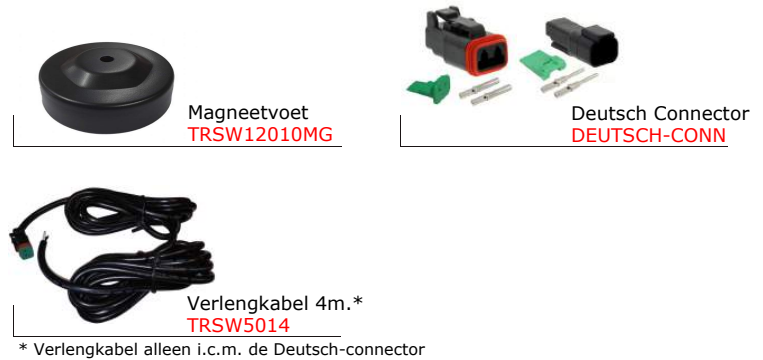

Technische tekening

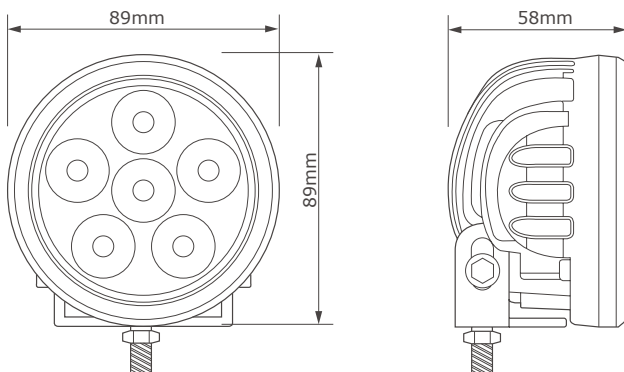

Lichtgrafiek (grafiek 1)

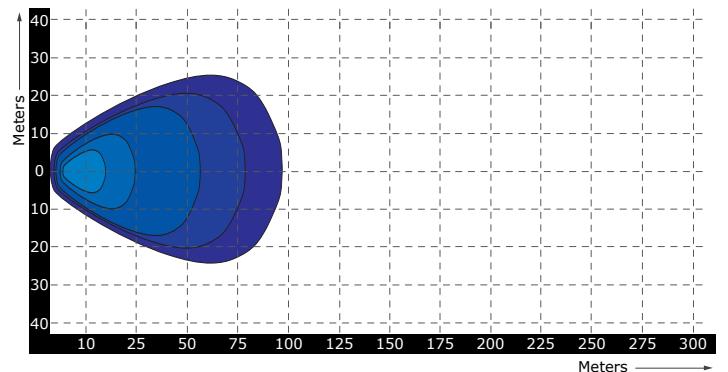




TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Werklamp 12 Watt - 1000 lumen



Specificaties

Artikelnummer	8112B80V
Lichtbeeld	Breedstraler
Lumen	1000 Lumen
Voltage	10 - 80 Volt
LED's	4 x 3 Watt Bridgelux LED's
Wattage	12 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 1,50A Bij 80 Volt / 0,21A
IP Waarde	IP67
Afmetingen (BxHxD)	81 x 81 x 67mm (incl. voet 110mm)
Kabel	40 cm siliconen kabel
Type connector	Geen
Stralingshoek	40°
Lichtbereik	40 lux@ 10m / 0,25 lux@ 111m
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal lens	PC (Polycarbonaat)
EMC Ontstoring	ECE-R10
Certificaten	CE-Keur
Garantie	3 Jaar



Details



Accessoires



Magneetvoet
TRSW12010MG




Deutsch Connector
DEUTSCH-CONN




Verlengkabel 4m.*
TRSW5014

* Verlengkabel alleen i.c.m. de Deutsch-connector

Technische tekening

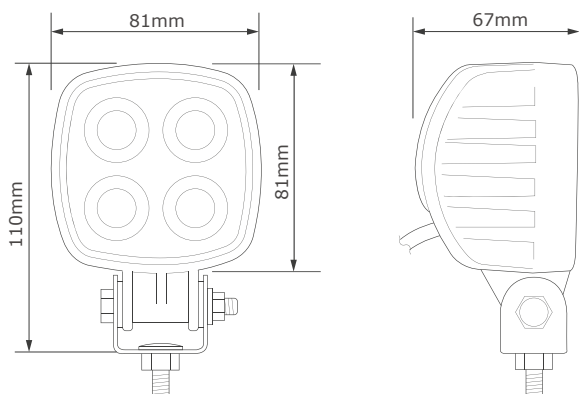

Lichtgrafiek (grafiek 1)

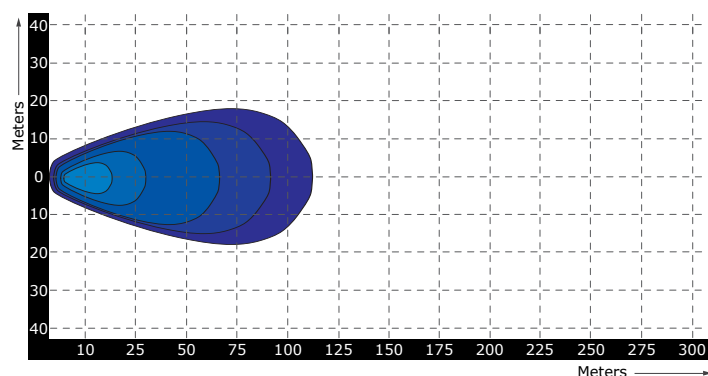




TRALEAT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Werklamp 12 Watt - 960 lumen



Specificaties

Artikelnummer	6612B80V
Lichtbeeld	Breedstraler
Lumen	960 Lumen
Voltage	9 - 80 Volt
LED's	4 x 3 Watt Bridgelux LED's
Wattage	12 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 1,08A Bij 80 Volt / 0,12A
IP Waarde	IP67
Afmetingen (BxHxD)	120 x 66 x 65mm (incl. voet 120mm)
Kabel	40 cm siliconen kabel
Type connector	Geen
Stralingshoek	50°
Lichtbereik	16 lux@ 10m / 0,25 lux@ 80m
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal lens	PC (Polycarbonaat)
EMC Ontstoring	ECE-R10
Certificaten	CE-Keur
Garantie	2 Jaar


Details




Accessoires



Technische tekening

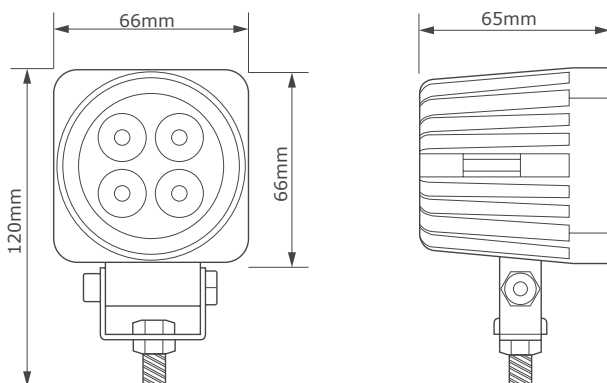

Lichtgrafiek (grafiek 1)

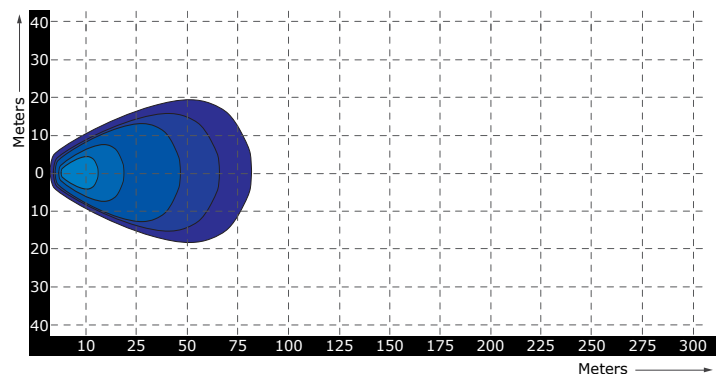



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Werklamp 15 Watt - 1200 lumen




Specificaties

Artikelnummer	11015B110V
Lichtbeeld	Breedstraler
Lumen	1200 Lumen
Voltage	9 - 110 Volt
LED's	5 x 3 Watt Bridgelux LED's
Wattage	15 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 0,91A Bij 110 Volt / 0,12A
IP Waarde	IP67
Afmetingen (BxHxD)	128 x 110 x 45mm (incl. voet 128mm)
Kabel	40 cm siliconen kabel
Type connector	Geen
Stralingshoek	70°
Lichtbereik	9 lux@ 10m / 0,25 lux@ 63m
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal lens	PC (Polycarbonaat)
EMC Ontstoring	ECE-R10
Certificaten	CE-Keur
Garantie	2 Jaar


Details




Accessoires

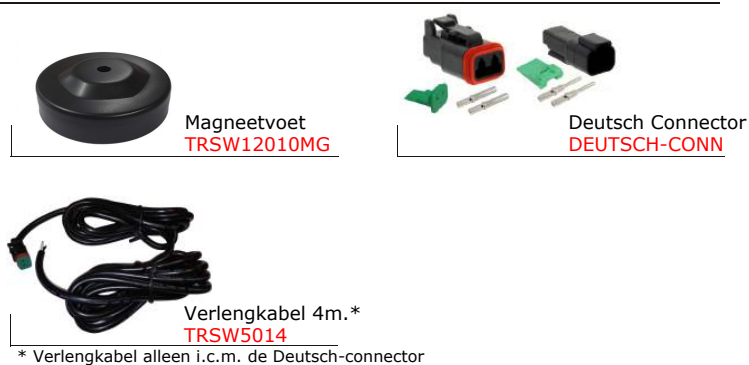

Technische tekening

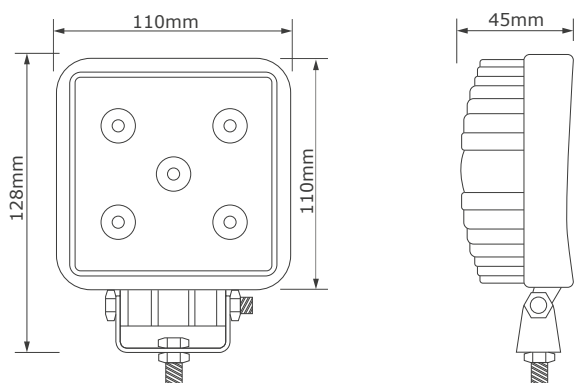

Lichtgrafiek (grafiek 1)

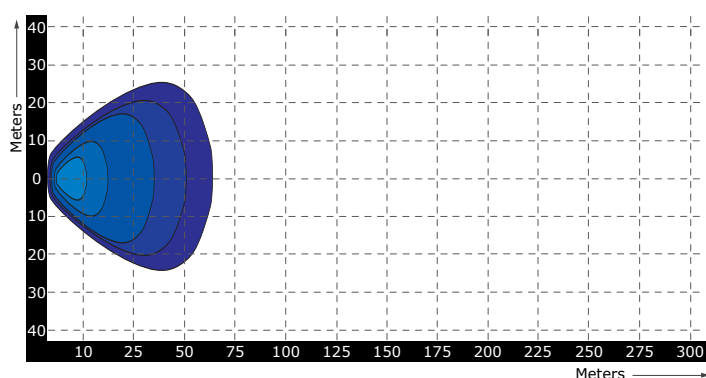



TRALEAT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Werklamp 27 Watt - 2160 lumen



Specificaties



Artikelnummer	11027B110V
Lichtbeeld	Breedstraler
Lumen	2160 Lumen
Voltage	9 - 110 Volt
LED's	9 x 3 Watt Bridgelux LED's
Wattage	27 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 2,60A Bij 24 Volt / 0,27A
IP Waarde	IP67
Afmetingen (BxHxD)	110 x 110 x 55mm (incl. voet 128mm)
Kabel	40 cm siliconen kabel
Type connector	Geen
Stralingshoek	60°
Lichtbereik	8 lux@ 10m / 0,25 lux@ 56m
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal lens	PC (Polycarbonaat)
EMC Ontstoring	ECE-R10
Certificaten	CE-Keur
Garantie	2 Jaar

Details



Accessoires



Magneetvoet
TRSW12010MG




Deutsch Connector
DEUTSCH-CONN




Verlengkabel 4m.*
TRSW5014

* Verlengkabel alleen i.c.m. de Deutsch-connector

Technische tekening

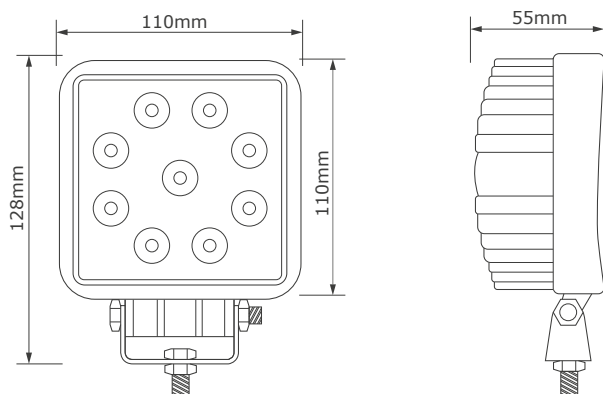

Lichtgrafiek (grafiek 1)

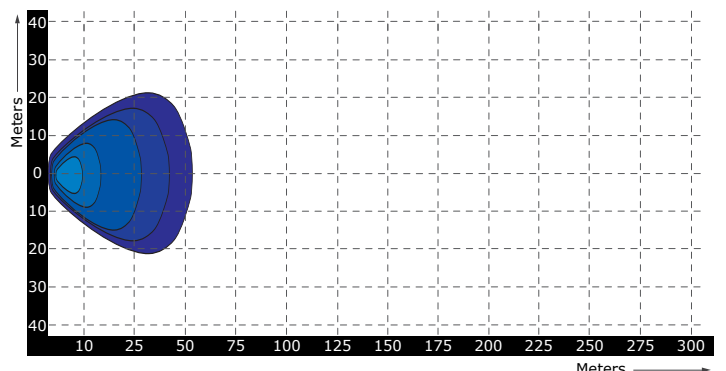



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Werklamp 27 Watt - 2160 lumen



Specificaties


Artikelnummer	11127B110V
Lichtbeeld	Breedstraler
Lumen	2160 Lumen
Voltage	9 - 110 Volt
LED's	9 x 3 Watt Bridgelux LED's
Wattage	27 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 2,60A Bij 24 Volt / 0,27A
IP Waarde	IP67
Afmetingen (BxHxD)	ø 110 x 55mm (incl. voet 136mm)
Kabel	40 cm siliconen kabel
Type connector	Geen
Stralingshoek	70°
Lichtbereik	8 lux@ 10m / 0,25 lux@ 56m
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal lens	PC (Polycarbonaat)
EMC Ontstoring	ECE-R10
Certificaten	CE-Keur
Garantie	2 Jaar




Details




Accessoires

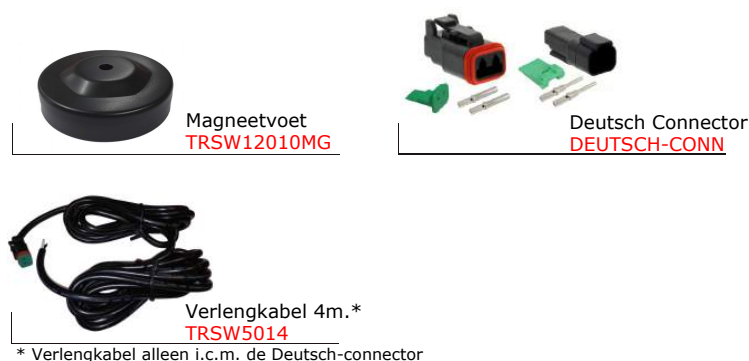

Technische tekening

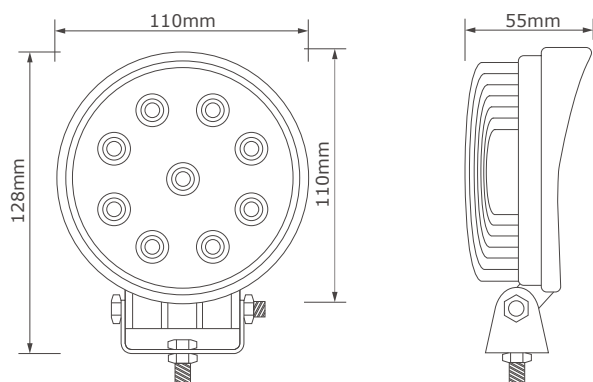

Lichtgrafiek (grafiek 1)

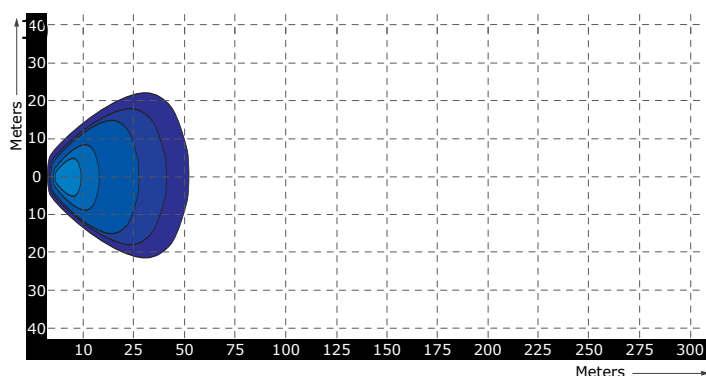



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Blue Spot Safety lamp

BLUE
SPOT

110⁺
VOLTAGE

EMC
ONTSTOORD

CE

Specificaties



Artikelnummer	TRSW12235-B110V
Lichtbeeld	Blue spot
Voltage	9 - 110 Volt
LED's	2 x 5 Watt Blue Cree LED's
Wattage	10 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 0,41A Bij 110 Volt / 0,12A
IP Waarde	IP68
Afmetingen (BxHxD)	122 x 75 x 41mm (incl. voet 100mm)
Kabel	40 cm siliconen kabel
Type connector	Geen
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal lens	PC (Polycarbonaat)
EMC Ontstoring	Ja
Certificaten	CE-Keur
Garantie	2 Jaar

Details



Accessoires



Magneetvoet
TRSW12010MG




Deutsch Connector
DEUTSCH-CONN



Verlengkabel 4m.*
TRSW5014

* Verlengkabel alleen i.c.m. de Deutsch-connector

Technische tekening

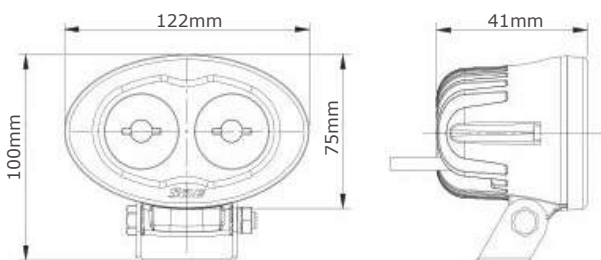



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Blue Spot Safety lamp

**BLUE
SPOT**

**110⁺
VOLTAGE**

**R10
APPROVED**

CE



Specificaties

Artikelnummer	92B6BM
Lichtbeeld	Blue spot
Voltage	9 - 110 Volt
LED's	2 x 3 Watt Bridgelux LED's
Wattage	6 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 0,50A Bij 24 Volt / 0,20A
IP Waarde	IP67
Afmetingen (BxHxD)	92 x 61 x 60mm (incl. voet 61mm)
Kabel	40 cm siliconen kabel
Type connector	Geen
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal lens	PC (Polycarbonaat)
EMC Ontstoring	ECE-R10
Certificaten	CE-Keur
Garantie	2 Jaar

Details



Accessoires



Magneetvoet
TRSW12010MG




Deutsch Connector
DEUTSCH-CONN



Verlengkabel 4m.*
TRSW5014

* Verlengkabel alleen i.c.m. de Deutsch-connector

Technische tekening

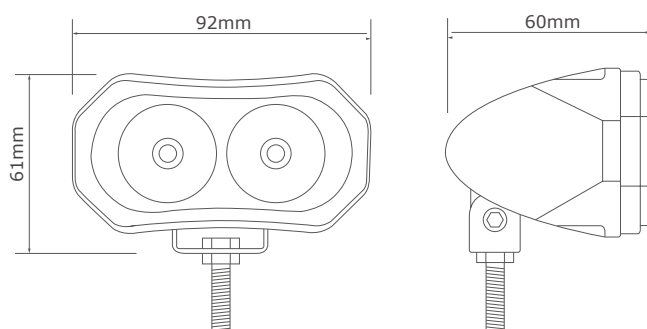



TRALEAT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED RED Line safety lamp




Specificaties

Artikelnummer	62RP6BM
Lichtbeeld	RED Line veiligheidslamp
Voltage	9 - 80 Volt
LED's	2 x 3 Watt Osram LED's
Wattage	6 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 0,38A Bij 80 Volt / 0,06A
IP Waarde	IP67
Afmetingen (BxHxD)	62 x 53 x 56mm (incl. voet 99mm)
Kabel	40 cm siliconen kabel
Type connector	Geen
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal lens	PC (Polycarbonaat)
EMC Ontstoring	ECE-R10
Certificaten	CE-Keur
Garantie	3 Jaar


Details



Accessoires

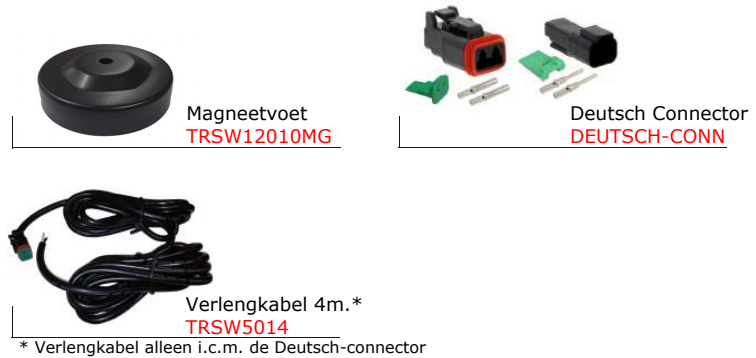

Technische tekening

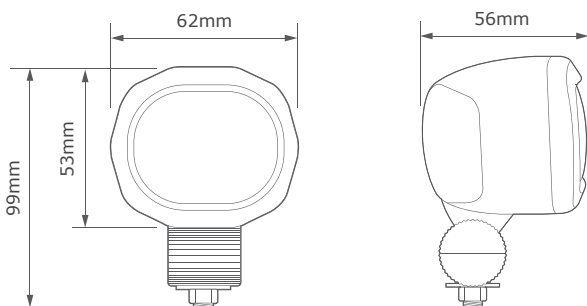



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Werklamp 13,5 Watt - 1700 lumen



Specificaties

Artikelnummer *	WF-3617ADR (150cm kabel)
Artikelnummer **	WF-3617ADR4M (400cm kabel)
Artikelnummer ***	WF-3617ADRD (Ingebouwde Deutsch-connector)
Lichtbeeld	Breedstraler
Lumen	1700 Lumen
Voltage	12 - 55 Volt
LED's	9 x 1,5 Watt Osram LED's
Wattage	13,5 Watt
Stroomverbruik	Bij 12/24/48 Volt 1,1A / 0,55A / 0,28A
IP Waarde	IP68
Afmetingen	100 x 100 x 74mm
Kabel */**/**	150 cm* / 400cm** / geen kabel***
Type connector	Geen*/** / Ingebouwde Deutsch-connector**
Lichtbereik	14,5 lux@ 10m
Materiaal behuizing	Nylon legering (PA06-GF30)
Materiaal lens	Polycarbonaat
EMC Ontstoring	Ja, ECE-R10
Certificaten	CE-Keur & ADR-certificaat
Garantie	2 Jaar



Uitwisselbare fronts

Details



WF-3617ADR



WF-3617ADR
WF-3617ADR4M

Accessoires



Verlengkabel
TRSW5014

Verlengkabel niet voorzien van een ADR-certificaat



Deutsch Connector
DEUTSCH-CONN




Uitwisselbare kleurenfronts


WAC-36WIT
WAC-36ZWART
WAC-36ROOD

WAC-36GRIJS
WAC-36GROEN
WAC-36GEEL

Technische tekening

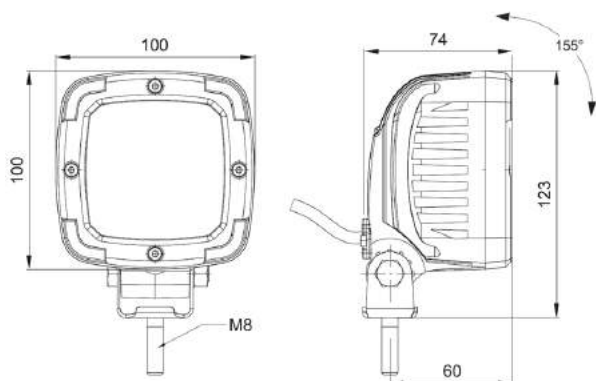

Lichtdiagram

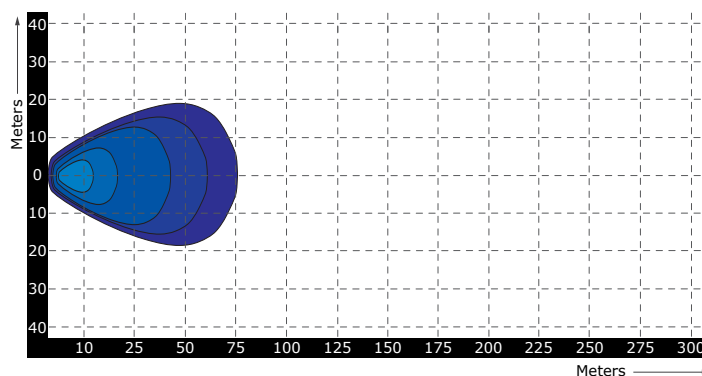



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Werklamp 35 Watt - 2800 lumen



Specificaties



Uitwisselbare fronts

Artikelnummer	WF-3628ADR
Lichtbeeld	Breedstraler
Lumen	2800 Lumen
Voltage	12 - 55 Volt
LED's	9 x 3,75 Watt Osram LED's
Wattage	35 Watt
Stroomverbruik	Bij 12/24/48 Volt 2,8A / 1,4A / 0,7A
IP Waarde	IP68
Afmetingen	100 x 100 x 74mm
Kabel	150 cm
Type connector	Geen
Lichtbereik	38,9 lux@ 10m
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal lens	Polycarbonaat
EMC Ontstoring	Ja, ECE-R10
Certificaten	CE-Keur & ADR-certificaat
Garantie	2 Jaar

Details



Accessoires



Deutsch Connector
DEUTSCH-CONN




Uitwisselbare kleurenfronts


WAC-36WIT
WAC-36ZWART
WAC-36ROOD

WAC-36GRIJS
WAC-36GROEN
WAC-36GEEL

Technische tekening

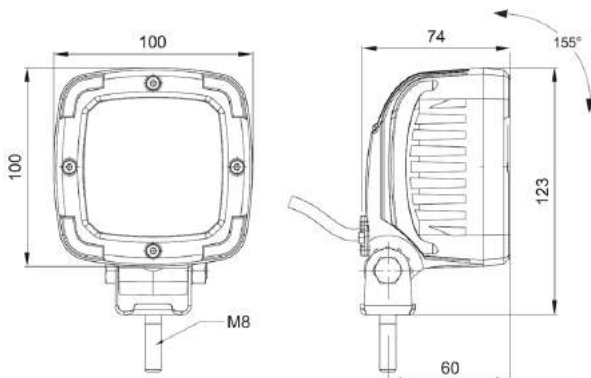

Lichtdiagram

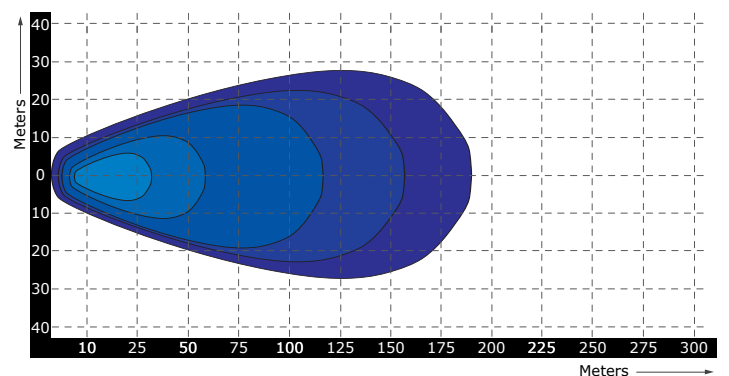



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Werklamp 3,6 Watt - 240 lumen



Specificaties

Artikelnummer	WR-3602ADR
Lichtbeeld	R23 Achteruitrijlamp
Lumen	240 Lumen
Voltage	12 - 36 Volt
LED's	9 x 0,4 Watt Osram LED's
Wattage	3,6 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 0,28A bij 24 Volt / 0,14A
IP Waarde	IP68
Afmetingen	100 x 100 x 74mm
Kabel	150 cm
Type connector	Geen
Lichtbereik	Nvt
Materiaal behuizing	Nylon legering (PA06-GF30)
Materiaal lens	Polycarbonaat
EMC Ontstoring	Ja, ECE-R10
Certificaten	CE-Keur & ADR-certificaat
Garantie	2 Jaar



Uitwisselbare fronts

Details



Accessoires



Deutsch Connector
DEUTSCH-CONN




Uitwisselbare kleurenfronts


WAC-36WIT
WAC-36ZWART
WAC-36ROOD

WAC-36GRIJS
WAC-36GROEN
WAC-36GEEL

Technische tekening

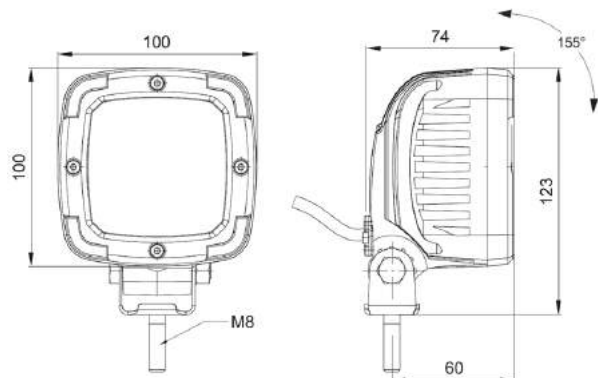

Lichtdiagram

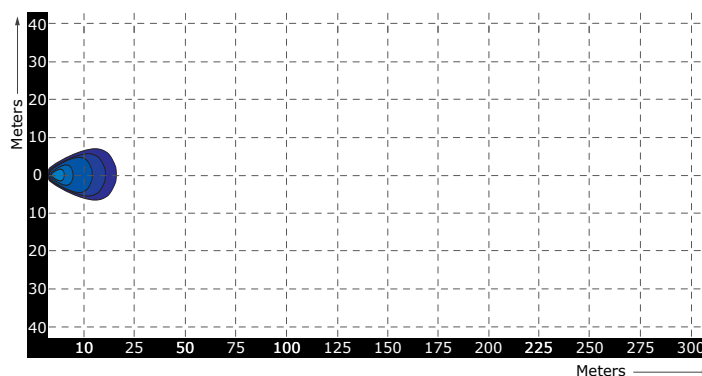



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER



LED Werklamp 13,5 Watt - 1710 lumen



Specificaties algemeen

Artikelnummer	10015-Serie
Lichtbeeld	Breedstraler
Lumen	1710 Lumen
Voltage	9 - 30 Volt
LED's	9 x 1,5 Watt Osram LED's
Wattage	13,5 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 1,1A Bij 28 Volt / 0,5A
IP Waarde	IP69K
Stralingshoek	45°
Lichtbereik	40 lux@ 10m / 0,25 lux@ 108m
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal lens	PC (Polycarbonaat)
EMC Ontstoring	ECE-R10
Certificaten	ECE-R23
Garantie	2 Jaar

Lichtgrafiek (grafiek 1)

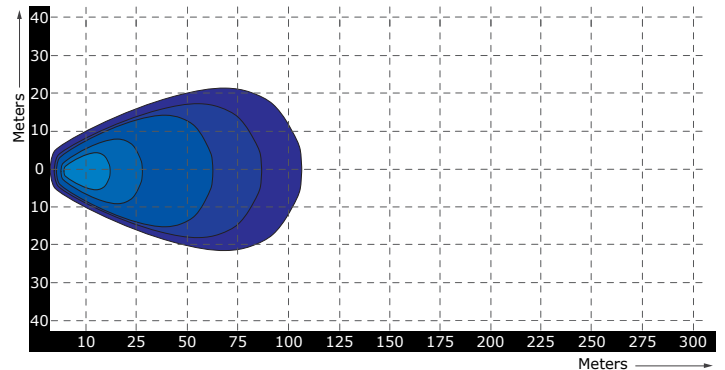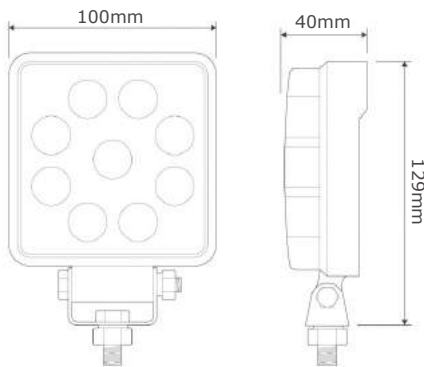

10015BM



Artikelnummer	10015BMP
Afmeting lamp	100 x 100 x 40mm
Hoogte incl. voet	129mm
Aansluiting	40cm kabel



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

9/30
VOLT

IP69K
WATERPROOF

R10
APPROVED

R23
APPROVED

CE



20cm kabel incl. male connector



Artikelnummer	10015BMP
Afmeting lamp	100 x 100 x 40mm
Hoogte incl. voet	129mm
Aansluiting	Ingebouwde Super Seal-connector
Extra	Wordt geleverd incl. male-connector met 20cm kabel



Artikelnummer	10015BMP-MM
Afmeting lamp	100 x 100 x 40mm
Hoogte incl. voet	147mm
Afmeting magneetvoet	ø 76 x 18mm
Aansluiting	Ingebouwde Deutsch-connector
Extra	Wordt geleverd incl. 3,5m. spiraalsnoer met sigarettenplug



Artikelnummer	10015BMSHB
Afmeting lamp	100 x 100 x 40mm
Hoogte incl. voet	185mm
Afmeting voetopp.	ø 84 x 48mm
Aansluiting	Ingebouwde Super Seal connector
Extra	Lamp is uitgevoerd met een aan/uit schakelaar Lamp wordt geleverd met handvat Wordt geleverd incl. male-connector met 20cm kabel



TRALEAT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Werklamp 15 Watt - 2000 lumen

9/30
VOLT

R10
APPROVED

CE




Specificaties

Artikelnummer	15030BMV
Lichtbeeld	Breedstraler
Lumen	2000 Lumen
Voltage	10 - 30 Volt
LED's	10 x 1,5 Watt Bridgelux LED's
Wattage	15 Watt
Stroomverbruik	Bij 12 Volt / 1,18A Bij 28 Volt / 0,59A
IP Waarde	IP67
Afmetingen (BxHxD)	Horizontaal 120 x 80 x 38mm (incl. voet 111mm)
Afmetingen (BxHxD)	Verticaal 80 x 120 x 38mm (incl. voet 150mm)
Kabel	40 cm siliconen kabel
Type connector	Geen
Stralingshoek	40°
Lichtbereik	38 lux@ 10m / 0,25 lux@ 128m
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal lens	PC (Polycarbonaat)
EMC Ontstoring	ECE-R10
Certificaten	CE-Keur
Garantie	2 Jaar


Details




Accessoires

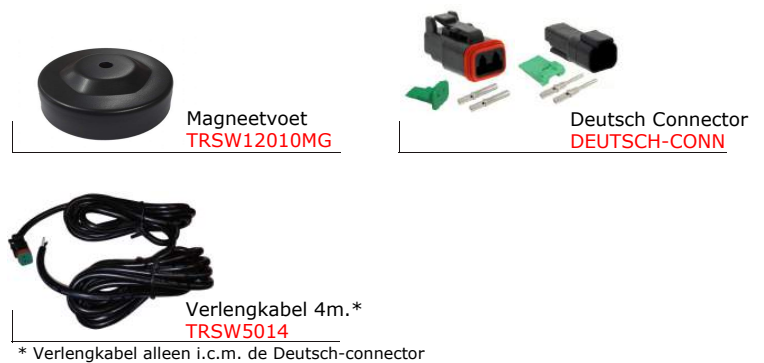

Technische tekening

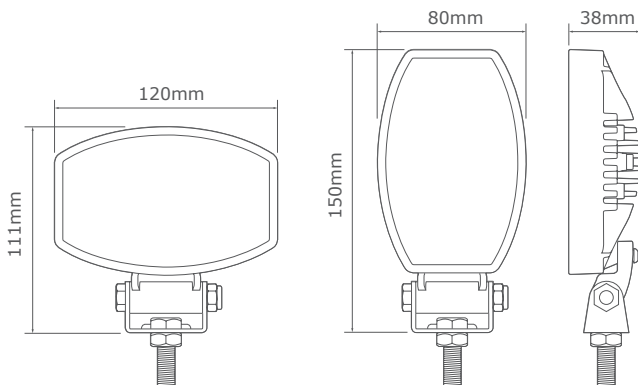

Lichtgrafiek (grafiek 1)

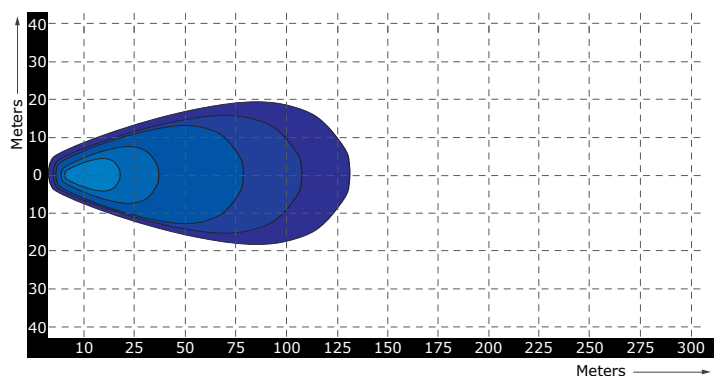



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

Accessoires



TRSW12010MG

- Magneetvoet
- Afmeting $\varnothing 10,5 \times 28\text{mm}$



7705RP2

- Montage rubber 7705-serie
- Geschikt voor montage op ronde oppervlakken



TRSW42503

- Hendel t.b.v. TRA303-lamp



TRSW5007

- 12 Volt sigarettenplug
- kabelmontage dmv soldeerverbinding



DEUTSCH-CONN

- Deutsch-connector
- Male + female set
- Geschikt tot 7,5 Ampère



7705RP3

- Montage rubber 7705-serie
- Voor montage onder een hoek van 30°



TRSW42504

- Hendel t.b.v. TRC303-lamp



TRSW5014

- 2-aderige verlengkabel
- Voorzien van een deutsch-connector
- 4m. kabellengte



WAC-36GRIJS

- Grijs front
- Geschikt voor de WF-3617/3602/3628-lamp



WAC-36GEEL

- Geel front
- Geschikt voor de WF-3617/3602/3628-lamp



WAC-36GROEN

- Groen front
- Geschikt voor de WF-3617/3602/3628-lamp



WAC-36ROOD

- Rood front
- Geschikt voor de WF-3617/3602/3628-lamp



WAC-36WIT

- Wit front
- Geschikt voor de WF-3617/3602/3628-lamp




WAC-36ZWART

- Zwart front
- Geschikt voor de WF-3617/3602/3628-lamp



LED WERKLAMPEN



LED FLASHERS



LED ACHTERLICHTEN



LED MARKEERVERLICHTING



LED INTERIEURVERLICHTING



LED SIGNALERINGSVERLICHTING



KABELBOOMSYSTEMEN

Uw leverancier:

Blank white box for the supplier name.

