



- Laag toerental**
- Flexibele oplossing**
- Compact**
- Uitstekende prestaties**


**ZKG-serie 1.5-11 kW**

Model	Artikelnummer	PK		bar		L	pomp	rpm	l/min	dB(A)	volt	LxBxH in mm	KG
		PK	kW	bar	L								
ZKG 310 L	4116092313	2	1.5	10	-	VE-01	884	240	77	230/1/50	686x380x374	55	
ZKG 310 K	4116092330	2	1.5	10	-	VE-01	884	240	77	400/3/50	686x380x374	55	
ZKG 450 L	4116092602	3	2.2	10	-	VE-01	950	290	77	230/1/50	686x380x374	55	
ZKG 450	4116092595	3	2.2	10	-	VE-01	950	290	77	400/3/50	686x380x374	55	
ZKG 550	4116092336	4	3	10	-	VE-2	605	315	78	400/3/50	945x452x590	114	
ZKG 700	4116092347	5.5	4	10	-	VE-2	853	510	78	400/3/50	945x526x570	126	
ZKG 935 (15B)	4116092358	7.5	5.5	15	-	VD-2	700	620	76	400/3/50	1100x540x685	188	
ZKG 1050	4116092350	7.5	5.5	10	-	VD-2	780	730	78	400/3/50	1100x540x685	188	
ZKG 1100 (15B)	4116092363	10	7.5	15	-	VD-2	681	900	78	400/3/50	1100x540x685	195	
ZKG 1300	4116092361	10	7.5	10	-	VD-2	965	1050	79	400/3/50	1100x540x685	195	
ZKG 1450 (15B)	4116092377	15	11	15	-	VD-2	1050	1065	79	400/3/50	1100x540x685	219	
ZKG 1700	4116092371	15	11	10	-	VD-2	1200	1310	78	400/3/50	1100x540x685	219	

Effectieve luchtopbrengst is gemeten volgens ISO-norm 1217. Het geluidsniveau volgens Cagi Pneurop N8NTC2.2. Alle zuigercompressoren vanaf 4 kW zijn standaard uitgevoerd met een volautomatische ster-driehoekschakelaar

**Flexibele mogelijkheden**

De ZKG is een complete bovenbouw, dat op een bestaand systeem kan worden aangesloten. De CSG is dezelfde zuigercompressor, alleen op een ketel gebouwd. Ongeacht de beschikbare ruimte er is altijd een passende oplossing te vinden!

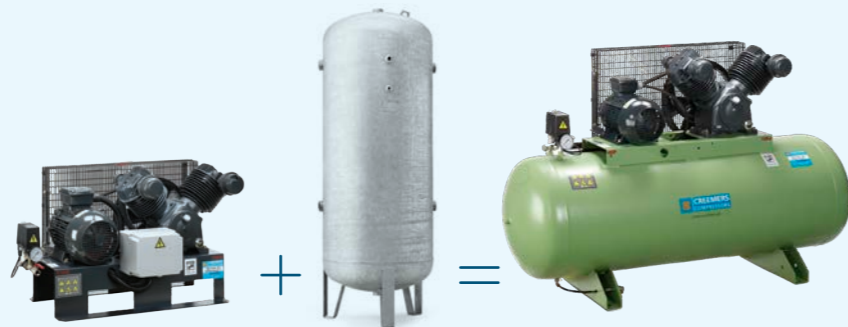

- 100% gietijzeren pomp**
- Plug en play**
- Ketel voor luchtopslag**
- Betrouwbaar**

**CSG-serie 1.5-11 kW**

Model	Artikelnummer	PK		bar		L	pomp	rpm	l/min	dB(A)	volt	LxBxH in mm	KG
		PK	kW	bar	L								
CSG 310/50 L	4116092317	2	1.5	10	50	VE-01	884	240	77	230/1/50	1065x380x667	75	
CSG 310/50 K	4116092318	2	1.5	10	50	VE-01	884	240	77	400/3/50	1065x380x667	75	
CSG 310/100 L	4116092320	2	1.5	10	100	VE-01	884	240	77	230/1/50	1097x417x770	80	
CSG 310/100 K	4116092321	2	1.5	10	100	VE-01	884	240	77	400/3/50	1097x417x770	80	
CSG 310/150 L	4116092325	2	1.5	10	150	VE-01	884	240	77	230/1/50	1312x450x806	96	
CSG 310/150 K	4116092326	2	1.5	10	150	VE-01	884	240	77	400/3/50	1312x450x806	96	
CSG 310/200 L	4116092319	2	1.5	10	200	VE-01	884	240	77	230/1/50	1438x500x848	106	
CSG 310/200 K	4116092314	2	1.5	10	200	VE-01	884	240	77	400/3/50	1438x500x848	106	
CSG 450/50 L	4116092596	3	2.2	10	50	VE-01	950	290	77	230/1/50	1065x380x667	92	
CSG 450/50 K	4116092597	3	2.2	10	50	VE-01	950	290	77	400/3/50	1065x380x667	92	
CSG 450/100 L	4116092598	3	2.2	10	100	VE-01	950	290	77	230/1/50	1097x417x770	100	
CSG 450/100 K	4116092599	3	2.2	10	100	VE-01	950	290	77	400/3/50	1097x417x770	100	
CSG 450/150 L	4116092600	3	2.2	10	150	VE-01	950	290	77	230/1/50	1312x450x806	124	
CSG 450/150 K	4116092601	3	2.2	10	150	VE-01	950	290	77	400/3/50	1312x450x806	124	
CSG 450/200 L	4116092332	3	2.2	10	200	VE-01	950	290	77	230/1/50	1438x500x848	134	
CSG 450/200 K	4116092329	3	2.2	10	200	VE-01	950	290	77	400/3/50	1438x500x848	134	
CSG 430/300 (15B)	4116092337	4	3	15	270	D-2	640	265	77	400/3/50	1690x520x1098	171	
CSG 550/300	4116092334	4	3	10	270	VE-2	605	315	78	400/3/50	1690x520x998	177	
CSG 530/300 (15B)	4116092355	5.5	4	15	270	D-2	724	430	77	400/3/50	1690x520x1098	183	
CSG 700/300	4116092345	5.5	4	10	270	VE-2	853	510	78	400/3/50	1690x520x998	215	
CSG 700/500	4116092346	5.5	4	10	500	VE-2	853	510	78	400/3/50	1971x620x1131	280	
CSG 935/500 (15B)	4116092357	7.5	5.5	15	500	VD-2	700	620	76	400/3/50	1971x620x1220	302	
CSG 1050/500	4116092349	7.5	5.5	10	500	VD-2	780	730	78	400/3/50	1971x620x1131	302	
CSG 1100/500 (15B)	4116092368	10	7.5	15	500	VD-2	681	900	78	400/3/50	1971x620x1220	309	
CSG 1300/500	4116092366	10	7.5	10	500	VD-2	965	1050	78	400/3/50	1971x620x1131	309	
CSG 1450/500 (15B)	4116092376	15	11	15	500	VD-2	1050	1065	79	400/3/50	1971x620x1220	335	
CSG 1700/500	4116092374	15	11	10	500	VD-2	1200	1310	79	400/3/50	1971x620x1131	335	

Effectieve luchtopbrengst is gemeten volgens ISO-norm 1217. Het geluidsniveau volgens Cagi Pneurop N8NTC2.2. Alle zuigercompressoren vanaf 4 kW zijn standaard uitgevoerd met een volautomatische ster-driehoekschakelaar