

**AUTOMOTIVE**

**'21-'22**

**NL**

**FR**



**TOUGH JOB**

**TOUGHER TAPE**





Scan the code,  
go to our video  
channel and learn  
more about the  
HPX products &  
applications.





DUCT TAPES  
RUBANS TOILE ADHÉSIFS ..... 04

06 BEVESTIGINGSTAPES  
RUBANS DE FIXATION



AFDICHTINGSTAPES  
RUBANS D'ÉTANCHÉITÉ ..... 11

12 MASKING TAPES  
RUBANS DE MASQUAGE



VEILIGHEID EN MARKERING  
SÉCURITÉ ET MARQUAGE ..... 15

17 SPECIALTIES  
SPÉCIALITÉS



ISOLATIETAPES  
RUBANS ISOLANTS ..... 19

23 VERPAKKEN  
EMBALLAGE



TAPES IN BLISTERVERPAKKING  
RUBANS ADHÉSIFS EN BLISTER ..... 25

31 NON PAINT TOEBEHOREN  
ACCESSOIRES NON PAINT



DECO STRIPING  
DECO STRIPING ..... 35

36 DISPLAYS  
PRÉSENTOIRS



## HPX 6200 REPAIR TAPE

- Zeer sterke, universele, hoogwaardige pantsertape met hoge kleefkracht
- Geschikt voor de bevestiging en reparatie van leidingen, buizen, tuinslangen, etc.
- Met de hand afscheurbaar
- Waterproof en weerbestendig
- Toile américaine haut de gamme, très résistante et au pouvoir adhésif élevé
- Convient à la fixation et à la réparation de canalisations, conduites et tuyaux d'arrosage
- Se déchire à la main
- Waterproof et résistant aux intempéries



Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
CS5010	48 mm	10 m	zilver/argent	12	5425014220537
CB5010	48 mm	10 m	zwart/noir	12	5425014220513
CS5025	48 mm	25 m	zilver/argent	30	8711347114610
CB5025	48 mm	25 m	zwart/noir	30	8711347114573
CW5025	48 mm	25 m	wit/blanc	30	5425014220018
CY5025	48 mm	25 m	geel/jaune	30	5425014220674
CR5025	48 mm	25 m	rood/rouge	30	5425014220681
CL5025	48 mm	25 m	lichtblauw/bleu clair	30	5425014220698
CD5025	48 mm	25 m	donkerblauw/bleu foncé	30	5425014220704
CG5025	48 mm	25 m	olijfgroen/vert olive	30	5425014220711
CS5050	48 mm	50 m	zilver/argent	18	8711347114634
CB5050	48 mm	50 m	zwart/noir	18	8711347114597
CS7550	75 mm	50 m	zilver/argent	12	5425014224665
CB7550	75 mm	50 m	zwart/noir	12	5425014224740
CS10050	100 mm	50 m	zilver/argent	12	5425014224764
CB10050	100 mm	50 m	zwart/noir	12	5425014222975

**Kleefstof:** natuurlijk rubber  
**Drager:** weving met PE coating  
**Temperatuurbestendigheid:** 60°C  
 (kortstondig tot 80°C)  
**Treksterkte:** 183 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 13 N/25 mm  
**Dikte:** 0,30 mm

**Adhésif:** caoutchouc naturel  
**Support:** toile avec revêtement PE  
**Tenue en température:** 60°C  
 (temporairement jusqu'à 80°C)  
**Charge de rupture:** 183 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 13 N/25 mm  
**Épaisseur:** 0,30 mm

## DUCT TAPE 2200

- Premium duct tape met hoge kleefkracht
- Goede hechting op de meeste ondergronden
- Breed inzetbaar: verpakken, bundelen, afdichten, tijdelijke reparaties, etc.
- Met de hand afscheurbaar
- Ruban duct prime à forte adhérence
- Bonne adhérence sur la plupart des surfaces
- Multi usages: emballage, groupage, étanchéité, réparations temporaires, etc.
- Se déchire à la main



Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
PD4825	48 mm	25 m	zilver/argent	20	5425014225556
PD4850	48 mm	50 m	zilver/argent	20	5425014225501
PE4850	48 mm	50 m	zwart/noir	20	5425014225266
PD7550	75 mm	50 m	zilver/argent	12	5425014225525

**Kleefstof:** natuurlijk rubber  
**Drager:** weving met PE coating  
**Temperatuurbestendigheid:** 60°C  
 (kortstondig tot 70°C)  
**Treksterkte:** 147 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 11 N/25 mm  
**Dikte:** 0,24 mm

**Adhésif:** caoutchouc naturel  
**Support:** toile avec revêtement PE  
**Tenue en température:** 60°C  
 (temporairement jusqu'à 70°C)  
**Charge de rupture:** 147 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 11 N/25 mm  
**Épaisseur:** 0,24 mm



### GAFFER TAPE MATT BLACK

- Hoogwaardige linnentape met een matzwart oppervlak
- Geschikt voor gebruik in studio's en theaters: geen lichtreflectie
- Sterke hechting en weerbestendig
- Laat geen lijmresten na bij verwijderen na een langere periode
- Ruban toile de haute qualité avec une surface noire mate
- Convient à l'utilisation dans les studios et les cinémas: non réfléchissant
- Adhérence excellente et résistant aux intempéries
- Ne laisse aucun résidu collant, même après une période plus longue

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
GB5025	48 mm	25 m	mat zwart/noir mat	30	5425014220032
GB4850	48 mm	50 m	mat zwart/noir mat	18	5407004560939

**Kleefstof:** natuurlijk rubber  
**Drager:** weving met PE coating  
**Temperatuurbestendigheid:** 60°C (kortstondig tot 80°C)  
**Treksterkte:** 157 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 10 N/25 mm  
**Dikte:** 0,30 mm

**Adhésif:** caoutchouc naturel  
**Support:** toile avec revêtement PE  
**Tenue en température:** 60°C (temporairement jusqu'à 80°C)  
**Charge de rupture:** 157 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 10 N/25 mm  
**Épaisseur:** 0,30 mm

### ALL WEATHER TAPE

- Onopvallend versterken en repareren van gebarsten glas, serres en zeilen
- Is geschikt om in alle weersomstandigheden te gebruiken
- UV-bestendig
- Met de hand afscheurbaar
- Geschikt voor de meeste ondergronden, inclusief PVC en PE
- Renforcement et réparation discrète de verre cassé, serres et baches
- Peut être utilisé dans toutes les conditions météorologiques
- Résistant aux UV
- Déchirable à la main
- Convient pour la plupart des surfaces, le PVC et le PE inclus



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
AT4805	48 mm	5 m	transparant/transparent	24	5425014228199
AT4825	48 mm	25 m	transparant/transparent	36	5425014228205

**Kleefstof:** acrylaat  
**Drager:** polyethyleen  
**Temperatuurbestendigheid:** 80°C  
**Treksterkte:** 39 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 10 N/25 mm  
**Dikte:** 0,17 mm

**Adhésif:** acrylique  
**Support:** polyéthylène  
**Tenue en température:** 80°C  
**Charge de rupture:** 39 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 10 N/25 mm  
**Épaisseur:** 0,17 mm


**MAX POWER TRANSPARENT**

- Dubbelzijdige, 100% transparante acryl tape met zeer hoge kleefkracht
- Zeer geschikt voor het monteren van allerlei objecten
- Goede hechting op metaal, glas en de meeste kunststoffen
- Geschikt voor zware belasting
- Zeer goede vochtbestendigheid
- Zowel voor binnen- als buitengebruik
- Vervangt schroeven, popnagels, lassen of vloeibaar lijmen
- Ruban acrylique double face 100% transparent à forte adhérence
- Particulièrement adapté pour le montage de toutes sortes d'objets
- Bonne adhésion au métal, au verre et à la plupart des matières synthétiques
- Convient pour des charges lourdes
- Très bonne résistance à l'humidité
- Usage intérieur et extérieur
- Remplace les vis, les rivets, les soudures ou les colles liquides

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
HT1902	19 mm	2 m	transparant/transparent	20	5425014224627
HT1905	19 mm	5 m	transparant/transparent	20	5425014229745
HT1916	19 mm	16,5 m	transparant/transparent	10	5425014223897

**Kleefstof:** acrylaat  
**Drager:** acrylschuim  
**Temperatuurbestendigheid:** 93°C  
 (kortstondig tot 150°C)  
**Kleefkracht:** 29 N/25 mm  
**Dikte:** 1,00 mm

**Adhésif:** acrylique  
**Support:** mousse acrylique  
**Tenue en température:** 93°C  
 (temporairement jusqu'à 150°C)  
**Pouvoir adhésif:** 29 N/25 mm  
**Epaisseur:** 1,00 mm

**MAX POWER OUTDOOR**


- Dubbelzijdige acryl tape met zeer hoge kleefkracht
- Zeer geschikt voor het monteren van allerlei objecten
- Goede hechting op metaal, glas en de meeste kunststoffen
- Geschikt voor zware belasting
- Zeer goede vochtbestendigheid
- Zowel voor binnen- als buitengebruik
- Vervangt schroeven, popnagels, lassen of vloeibaar lijmen
- Ruban adhésif double face acrylique à forte adhérence
- Particulièrement adapté pour le montage de toutes sortes d'objets
- Bonne adhésion au métal, au verre et à la plupart des matières synthétiques
- Convient pour des charges lourdes
- Très bonne résistance à l'humidité
- Usage intérieur et extérieur
- Remplace les vis, les rivets, les soudures ou les colles liquides

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
OT2502	25 mm	1,5 m	zwart/noir	20	5425014226850
OT1905	19 mm	5 m	zwart/noir	20	5425014229868
OT1916	19 mm	16,5 m	zwart/noir	10	5425014229882

**Kleefstof:** acrylaat  
**Drager:** acrylschuim  
**Temperatuurbestendigheid:** 93°C  
 (kortstondig tot 150°C)  
**Kleefkracht:** 47 N/25 mm  
**Dikte:** 1,10 mm

**Adhésif:** acrylique  
**Support:** mousse acrylique  
**Tenue en température:** 93°C  
 (temporairement jusqu'à 150°C)  
**Pouvoir adhésif:** 47 N/25 mm  
**Epaisseur:** 1,10 mm


**HSA HIGH STRENGTH ACRYLIC 3200**

- Dubbelzijdige acryltape met zeer hoge kleefkracht
- Zeer geschikt voor het monteren van (zware) sierlijsten, emblemen, verstevigingsstukken, etc.
- Goede hechting op metaal, glas en de meeste kunststoffen
- Oplosmiddelbestendig
- Goed corrigeerbaar
- Vervangt schroeven, popnagels, lassen en vloeibaar lijmen
- Ruban adhésif double face acrylique à très forte adhérence
- Particulièrement adapté pour la fixation des baguettes et moulures (lourdes), emblèmes, pièces de renforcement, etc.
- Bonne adhésion au métal, au verre et à la plupart des matières synthétiques
- Résistant aux solvants
- Repositionnable
- Remplace les vis, les rivets, les soudures ou les colles liquides

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
HSA002	6 mm	10 m	antraciet/anthracite	10	5425014221596
HSA003	9 mm	10 m	antraciet/anthracite	10	8711347114269
HSA004	12 mm	10 m	antraciet/anthracite	10	8711347114283
HSA005	19 mm	10 m	antraciet/anthracite	10	8711347114306
HSA006	25 mm	10 m	antraciet/anthracite	10	5425014221602

**Kleefstof:** acrylaat  
**Drager:** acrylschuim  
**Temperatuurbestendigheid:** 93°C  
 (kortstondig tot 150°C)  
**Kleefkracht:** 47 N/25 mm  
**Dikte:** 1,10 mm

**Adhésif:** acrylique  
**Support:** mousse acrylique  
**Tenue en température:** 93°C  
 (temporairement jusqu'à 150°C)  
**Pouvoir adhésif:** 47 N/25 mm  
**Épaisseur:** 1,10 mm


**SIDE MOULDING TAPE**

- Dubbelzijdige foamtape met hoge kleefkracht
- Met MSE technologie
- Zeer goede hechting op metaal, glas, blanke lak en kunststoffen
- Geschikt voor het monteren van sierlijsten, emblemen, etc.
- Weerbestendig, geschikt voor langdurig buitengebruik
- Oplosmiddelbestendig
- Ruban mousse double face à forte adhérence
- Avec la technologie MSE
- Très bonne adhésion au métal, au verre, au vernis transparent et aux matières synthétiques
- Convient pour le montage des moulures et emblèmes, etc.
- Résistant aux intempéries, adapté pour l'usage extérieur longue durée
- Résistant aux solvants

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
ZC03	9 mm	10 m	zwart/noir	10	8711347300006
ZC04	12 mm	10 m	zwart/noir	10	8711347400003
ZC05	19 mm	10 m	zwart/noir	10	8711347500000
ZC06	25 mm	10 m	zwart/noir	10	8711347600007

**Kleefstof:** acrylaat  
**Drager:** polyethyleenschuim  
**Temperatuurbestendigheid:** 120°C  
**Kleefkracht:** 25 N/25 mm  
**Dikte:** 1,00 mm

**Adhésif:** acrylique  
**Support:** mousse polyéthylène  
**Tenue en température:** 120°C  
**Pouvoir adhésif:** 25 N/25 mm  
**Épaisseur:** 1,00 mm


**DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE BLACK**

- Dubbelzijdige foamtape met hoge kleefkracht
- Geschikt voor permanente bevestiging van allerlei objecten
- Goede hechting op metaal, glas, hout en de meeste kunststoffen
- Zowel voor binnen- als buitengebruik
- UV- en oplosmiddelbestendig
- Ruban mousse double face à forte adhérence
- Convient à la fixation permanente de toutes sortes d'objets
- Bonne adhésion au métal, au verre et à la plupart des matières synthétiques
- Usage intérieur et extérieur
- Résistant aux UV et solvants

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
DM1210	12 mm	10 m	zwart/noir	20	5425014223958
DM1910	19 mm	10 m	zwart/noir	24	5425014223972
DM1950	19 mm	50 m	zwart/noir	12	5425014223996

**Kleefstof:** acrylaat  
**Drager:** polyethyleenschuim  
**Temperatuurbestendigheid:** 120°C  
**Kleefkracht:** 20 N/25 mm  
**Dikte:** 0,95 mm

**Adhésif:** acrylique  
**Support:** mousse polyéthylène  
**Tenue en température:** 120°C  
**Pouvoir adhésif:** 20 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,95 mm

**ULTRA MOUNT TAPE**

- Transparante, dubbelzijdige tape met hoge kleefkracht
- Geschikt voor het monteren van naamplaten, strips, etc.
- Geschikt voor ABS, polyester, EPDM
- Zeer goed bestand tegen vocht, UV en hoge temperaturen
- Ruban adhésif transparent double face à forte adhérence
- Convient pour la fixation des enseignes, des baguettes, etc.
- Convient pour ABS, polyester, EPDM.
- Excellente résistance à l'humidité, aux UV et aux hautes températures

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
UM1910	19 mm	10 m	transparant/transparent	20	5425014226119
UM1950	19 mm	50 m	transparant/transparent	10	5425014220247

**Kleefstof:** acrylaat op solventbasis  
**Drager:** polyester film  
**Temperatuurbestendigheid:** 100°C (kortstondig tot 200°C)  
**Kleefkracht:** 24 N/25 mm  
**Dikte:** 0,20 mm

**Adhésif:** acrylique à base de solvant  
**Support:** film polyester  
**Tenue en température:** 100°C (temporairement jusqu'à 200°C)  
**Pouvoir adhésif:** 24 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,20 mm

**DOUBLE SIDED CARPET TAPE**

- Tapijttape vervaardigd uit weefsel
- Geschikt voor de meeste soorten tapijt
- Zeer hoge kleefkracht
- Geschikt voor ruwe oppervlakken
- Met de hand afscheurbaar
- Ruban moquette composé de tissu
- Convient pour la plupart des tapis
- Très forte adhérence
- Convient pour les surfaces rugueuses
- Se déchire à la main

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
CT5025	50 mm	25 m	wit/blanc	24	5425014224054

**Kleefstof:** synthetisch rubber  
**Drager:** katoenweving  
**Temperatuurbestendigheid:** 60°C  
**Treksterkte:** 80 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 27 N/25 mm  
**Dikte:** 0,24 mm

**Adhésif:** caoutchouc synthétique  
**Support:** coton tissé  
**Tenue en température:** 60°C  
**Charge de rupture:** 80 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 27 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,24 mm






**DOUBLE SIDED TAPE**

- Dubbelzijdige tape vervaardigd uit film
- Universeel gebruik
- Geschikt voor bevestiging van tapijten en decoraties
- Ruban adhésif double face composé de film
- Usage universel
- Convient pour la fixation des décorations et revêtement de sol

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
CE5025	50 mm	25 m	wit/blanc	24	5425014225440

**Kleefstof:** synthetisch rubber  
**Drager:** polypropyleen film  
**Temperatuurbestendigheid:** 60°C  
**Kleefkracht:** 14 N/25 mm  
**Dikte:** 0,08 mm

**Adhésif:** caoutchouc synthétique  
**Support:** film polypropylène  
**Tenue en température:** 60°C  
**Pouvoir adhésif:** 14 N/25 mm  
**Épaisseur:** 0,08 mm

**EMBLEM PRESS & MOUNT**

- Innovatieve lijmstrip voor het herplaatsen van emblemen op voertuigen
- Goedkoper en tijdsbesparend alternatief voor het opnieuw aankopen van emblemen
- Permanente bevestiging
- Bestand tegen alle weersomstandigheden
- Bestand tegen car wash
- 5 strips per enveloppe
- Bande adhésive innovante pour le remplacement des emblèmes sur les véhicules
- Alternative moins chère et gain de temps au rachat des emblèmes
- Adhérence permanente
- Résistant aux conditions météorologiques
- Résistant au lavage automatique
- 5 bandes par enveloppe



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
EP1020	100 mm	200 mm	transparant/transparent	50	5425014225822

**Kleefstof:** acrylaat  
**Temperatuurbestendigheid:** 120°C (kortstondig tot 135°C)  
**Kleefkracht:** 24 N/25 mm  
**Dikte:** 0,05 mm

**Adhésif:** acrylique  
**Tenue en température:** 120°C (temporairement jusqu'à 135°C)  
**Pouvoir adhésif:** 24 N/25 mm  
**Épaisseur:** 0,05 mm

**ZIP FIX**

- Zelfklevende, zeer sterke klittenband
- Geschikt voor het bevestigen van lichte en zware voorwerpen, bv.: automatten, audioapparatuur, gereedschap in de auto, etc.
- Goede hechting op metaal, glas, hout, keramiek en kunststoffen
- Geschikt voor buitengebruik
- Très solide ruban adhésif velcro autocollant
- Convient à la fixation d'objets légers et lourds, par exemple: tapis de voiture, outils dans la voiture, équipement audio, etc.
- Bonne adhésion au métal, au verre, au bois, à la céramique et aux matières synthétiques
- Convient pour usage extérieur



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
Z2005H	20 mm	5 m	zwart/noir	10	5425014220377
Z2005L	20 mm	5 m	zwart/noir	10	5425014220957
Z2025H	20 mm	25 m	zwart/noir	12	5425014224078
Z2025L	20 mm	25 m	zwart/noir	12	5425014224092

**Kleefstof:** synthetisch rubber  
**Drager:** polyamide  
**Temperatuurbestendigheid:** 100°C  
**Dikte:** 1,50 mm

**Adhésif:** caoutchouc synthétique  
**Support:** polyamide  
**Tenue en température:** 100°C  
**Épaisseur:** 1,50 mm



### DUO GRIP

- Hersluitbare klikbevestiging: een optimale hechting verkrijgt men door de haakstructuren volledig in elkaar te drukken
- Geschikt voor het bevestigen van lichte en zware voorwerpen, bv.: automatten, audioapparatuur, gereedschap in de auto, etc.
- Maakt een tot vijf keer grotere belasting mogelijk dan bij klassieke haak en lus-verbindingen
- Fixation à clip réajustable: on obtient une fixation optimale en pressant les structures en crochet l'une dans l'autre
- Convient à la fixation d'objets légers et lourds, par exemple: tapis de voiture, outils dans la voiture, équipement audio, etc.
- Supporte une charge jusqu'à cinq fois plus lourde qu'avec des fixations sangle et crochet classiques

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
DG2502	25 mm	2 m	zwart/noir	10	5425014220759

**Kleefstof:** synthetisch rubber  
**Drager:** polyamide  
**Temperatuurbestendigheid:** 93°C  
**Dikte:** 5,40 mm

**Adhésif:** caoutchouc synthétique  
**Support:** polyamide  
**Tenue en température:** 93°C  
**Epaisseur:** 5,40 mm

### BACKGRIP

- Driedimensionele filmsluiting in PP
- Het micro-gestructureerd oppervlak grijpt in met de meeste geweven textiel en zelfs met de fijnste structuren mogelijk
- Vlamvertragend
- Beschadigt kwetsbare kabels niet
- Knelt kabels niet af
- Snel en eenvoudig te installeren
- Backgrip est un film de fixation tridimensionnel en PP
- La surface micro-structurée s'engage avec la plupart des textiles tissés et même les structures les plus fines possibles
- Retardateur de flamme
- N'endommage pas les câbles fragiles
- Ne pince pas les cables
- Rapide et facile à installer



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
BG1605	16 mm	5 m	zwart/noir	24	5407004561615

**Drager:** polypropyleen  
**Temperatuurbestendigheid:** 100°C  
**Dikte:** 0,90 mm

**Support:** polypropylène  
**Tenue en température:** 100°C  
**Epaisseur:** 0,90 mm

## BUTYL SEALING TAPE

- Dichtband die bescherming biedt tegen water, stof en tocht voor auto's en caravans (spatborden, sier- en deurlijsten), huizen (afdichten van lichtkoepels, plinten, dakgoten en raamkozijnen) en boten (afdichtingen tussen metaal, hout en kunststof)
- Duurzaam, elastisch en slijtvast materiaal
- Kan machinaal geboord worden
- Ook geschikt als kneedmassa voor gaten, hoeken en voegen
- Protection contre l'eau, la poussière et les courants d'air dans les voitures et les caravanes (garde-boue, moulures et montants des portières), les maisons (lanternes, plinthes, gouttières et châssis) et les bateaux (métal, bois et matières synthétiques)
- Matériel durable, élastique et résistant à l'usure
- Peut être percé mécaniquement
- Convient également comme masse d'étanchéité pour les trous, les angles et les joints



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
BU2003	20 mm	3 m	grijs/gris	12	5425014223378

**Kleefstof:** butyl rubber  
**Drager:** butyl  
**Temperatuurbestendigheid:** 90°C  
**Kleefkracht:** 20 N/25 mm  
**Dikte:** 2,00 mm

**Adhésif:** caoutchouc butyle  
**Support:** butyle  
**Tenue en température:** 90°C  
**Pouvoir adhésif:** 20 N/25 mm  
**Epaisseur:** 2,00 mm

## POWER SEALING TAPE

- Afdichtingsband met hoge kleefkracht
- Geschikt voor diverse toepassingen en reparaties
- Uitstekende afdichtingseigenschappen en sterk aanpassingsvermogen
- Binnen- en buitengebruik
- Waterproof en weerbestendig
- Ruban d'étanchéité à forte adhérence
- Convient pour des applications et réparations diverses
- Propriétés d'étanchéité excellentes et forte capacité d'adaptation
- Usage intérieur et extérieur
- Waterproof et résistant aux intempéries



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
PS3802	38 mm	1,5 m	semi-transp./semi-transp.	20	5425014227277

**Kleefstof:** acrylaat  
**Drager:** acrylschuim  
**Temperatuurbestendigheid:** 93°C  
 (kortstondig tot 150°C)  
**Kleefkracht:** 100 N/25 mm  
**Dikte:** 1,00 mm

**Adhésif:** acrylique  
**Support:** mousse acrylique  
**Tenue en température:** 93°C  
 (temporairement jusqu'à 150°C)  
**Pouvoir adhésif:** 100 N/25 mm  
**Epaisseur:** 1,00 mm


**MASKING TAPE 110°C**

- Hoogwaardige maskingtape in automotive kwaliteit
- Geschikt voor het afplakken van allerlei objecten
- Goede hechting op metaal, glas, kunststoffen en rubber
- Laat geen lijmresten na bij gebruik tot 110°C
- Oplosmiddelbestendig
- Niet UV-bestendig (bij buitengebruik binnen de 8 uur na het aanbrengen verwijderen)
- Ruban de masquage supérieur de qualité carrosserie
- Convient au masquage de toutes sortes d'objets
- Bonne adhésion au métal, au verre, aux matières synthétiques et au caoutchouc
- Ne laisse aucun résidu collant jusqu'à 110°C
- Résistant aux solvants
- Pas résistant aux UV (à l'usage extérieur, enlever dans les 8 heures après l'application)

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
MT1950	19 mm	50 m	crèmewit/blanc crème	48	n/a
MT2550	25 mm	50 m	crèmewit/blanc crème	36	n/a
MT3850	38 mm	50 m	crèmewit/blanc crème	24	n/a
MT5050	50 mm	50 m	crèmewit/blanc crème	24	n/a

**Kleefstof:** natuurlijk rubber  
**Drager:** crêpepapier  
**Temperatuurbestendigheid:** 100°C (kortstondig tot 110°C)  
**Treksterkte:** 87,5 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 5,5 N/25 mm  
**Dikte:** 0,13 mm

**Adhésif:** caoutchouc naturel  
**Support:** papier crêpon  
**Tenue en température:** 100°C (temporairement jusqu'à 110°C)  
**Charge de rupture:** 87,5 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 5,5 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,13 mm


**MASKING TAPE 60°C**

- Maskingtape in schilderskwaliteit
- Geschikt voor zowel automotive als voor huishoudelijk en industrieel gebruik
- Goede hechting op metaal, glas, kunststoffen en rubber
- Laat geen lijmresten na bij gebruik tot 60°C
- Oplosmiddelbestendig
- Niet UV-bestendig (bij buitengebruik binnen de 8 uur na het aanbrengen verwijderen)
- Ruban de masquage de qualité peintre
- Convient pour la carrosserie, le bricolage et l'usage industriel
- Bonne adhésion au métal, au verre, aux matières synthétiques et au caoutchouc
- Ne laisse aucun résidu collant jusqu'à 60°C
- Résistant aux solvants
- Pas résistant aux UV (à l'usage extérieur, enlever dans les 8 heures après l'application)

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
MA1950	19 mm	50 m	crèmewit/blanc crème	48	8711347173259
MA2550	25 mm	50 m	crèmewit/blanc crème	36	8711347178773
MA3050	30 mm	50 m	crèmewit/blanc crème	40	5425014227871
MA3850	38 mm	50 m	crèmewit/blanc crème	24	8711347179060
MA5050	50 mm	50 m	crèmewit/blanc crème	24	8711347173273

**Kleefstof:** natuurlijk rubber  
**Drager:** crêpepapier  
**Temperatuurbestendigheid:** 60°C (kortstondig tot 80°C)  
**Treksterkte:** 87,5 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 5 N/25 mm  
**Dikte:** 0,13 mm

**Adhésif:** caoutchouc naturel  
**Support:** papier crêpon  
**Tenue en température:** 60°C (temporairement jusqu'à 80°C)  
**Charge de rupture:** 87,5 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 5 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,13 mm


**MASKING 4400 FINE LINE**

- Hoogwaardige "gold" masking tape, voor extreem scherpe kanten
- Goede hechting op metaal, glas, kunststof en rubber
- Oplosmiddelbestendig
- UV-bestendig (laat op de meeste ondergronden geen lijmresten na bij verwijdering tot 4 maanden na bevestiging)
- Ook geschikt als fine line tape voor automotive toepassingen
- Ruban de masquage "gold" de haute qualité, pour les côtés extrêmement aigus
- Bonne adhésion au métal, au verre, aux matières synthétiques et au caoutchouc
- Résistant aux solvants
- Résistant aux UV (sans transfert sur le support à l'enlèvement jusqu'à 4 mois après son application)
- Convient également comme ruban fine ligne pour les applications automobiles

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
FP2525	25 mm	25 m	oranje/orange	45	5425014223231
FP0650	6 mm	50 m	oranje/orange	24	n/a
FP1950	18 mm	50 m	oranje/orange	48	5425014224719
FP2550	24 mm	50 m	oranje/orange	36	5425014220858
FP3850	36 mm	50 m	oranje/orange	24	5425014220841
FP5050	48 mm	50 m	oranje/orange	16	5425014223484

**Kleefstof:** acrylaat  
**Drager:** washipapier  
**Temperatuurbestendigheid:** 100°C (kortstondig tot 150°C)  
**Treksterkte:** 75 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 5 N/25 mm  
**Dikte:** 0,09 mm

**Adhésif:** acrylique  
**Support:** papier wash  
**Tenue en température:** 100°C (temporairement jusqu'à 150°C)  
**Charge de rupture:** 75 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 5 N/25 mm  
**Épaisseur:** 0,09 mm

**MASKING 4900 EXTRA STRONG**


- UV-maskeringstape voor licht ruwe oppervlakken
- Voor binnen- en buitengebruik
- Uitstekende hechtingskracht
- Toepassingen bij hoge temperaturen (tot +120°C/1u)
- Goede hechting op alle ondergronden
- Laat geen lijmresten na bij verwijdering tot 6 maanden na bevestiging
- Ruban de masquage UV pour surfaces légèrement rugueuses
- Pour usage intérieur et extérieur
- Excellente résistance au cisaillement
- Convient pour applications sous haute température (jusqu'à +120°C/1h)
- Bonne adhésion sur toutes sortes de surfaces
- Ne laisse pas de résidu de colle jusqu'à 6 mois après utilisation

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
EW2550	24 mm	50 m	lichtblauw/bleu clair	36	5407004561479
EW3850	36 mm	50 m	lichtblauw/bleu clair	24	5407004561493
EW5050	48 mm	50 m	lichtblauw/bleu clair	16	5407004561516

**Kleefstof:** acrylaat  
**Drager:** washipapier  
**Temperatuurbestendigheid:** 120°C  
**Treksterkte:** 117 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 6 N/25 mm  
**Dikte:** 0,11 mm

**Adhésif:** acrylique  
**Support:** papier wash  
**Tenue en température:** 120°C  
**Charge de rupture:** 117 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 6 N/25 mm  
**Épaisseur:** 0,11 mm



### TRIM MASKING TAPE

- Trim masking tape voor rubberen delen rondom autoramen
- Geschikt voor bijna alle wagentypes
- Geperforeerd, gemakkelijk afscheurbaar
- Hoge kleefkracht
- Pad = 9+11 mm
- Ruban de masquage pour les joints de pare-brise
- Convient pour presque tous types des voitures
- Perforé, déchirement facile à la main
- Haut pouvoir adhésif
- Pad = 9+11 mm

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
TM1010	45 mm	10 m	lichtblauw/bleu clair	36	5425014220773

**Kleefstof:** acrylaat  
**Drager:** washipapier  
**Temperatuurbestendigheid:** 120°C  
**Treksterkte:** 117 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 6 N/25 mm  
**Dikte:** 0,11 mm

**Adhésif:** acrylique  
**Support:** papier wash  
**Tenue en température:** 120°C  
**Charge de rupture:** 117 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 6 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,11 mm

### FINE LINE TAPE

- Zeer dunne, blauwe vinyltape voor kritische toepassingen zoals het afplakken van scherpe bochten en het overkleven van popnagels en carrosserienaden
- Ook geschikt voor het afplakken van rubberen beschermstrips
- Laat geen lijmresten na
- Ruban vinyle bleu pour les applications critiques, comme masquer des formes extrêmement irrégulières et couvrir les rivets et les soudures de carrosserie
- Convient également pour le masquage de protecteurs en caoutchouc
- Ne laisse aucun résidu collant



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
FL0333	3 mm	33 m	blauw/bleu	40	8711347114658
FL0633	6 mm	33 m	blauw/bleu	36	8711347114672
FL0933	9 mm	33 m	blauw/bleu	40	5425014225808
FL1233	12 mm	33 m	blauw/bleu	20	8711347114696

**Kleefstof:** natuurlijk rubber  
**Drager:** PVC  
**Temperatuurbestendigheid:** 150°C  
**Kleefkracht:** 7 N/25 mm  
**Dikte:** 0,15 mm

**Adhésif:** caoutchouc naturel  
**Support:** PVC  
**Tenue en température:** 150°C  
**Pouvoir adhésif:** 7 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,15 mm


**SAFETY TAPE**

- Zelfklevende veiligheidstape
- Geschikt voor (vloer)markeringen
- Met extra toplaag voor slijtvast resultaat
- Ruban de sécurité autocollant
- Convient pour le marquage (au sol)
- Couche supplémentaire pour résultat durable

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
HW5033	50 mm	33 m	geel-zwart/jaune-noir	36	5425014220308
RW5033	50 mm	33 m	rood-wit/rouge-blanc	36	5425014221695

**Kleefstof:** rubber  
**Drager:** PVC  
**Temperatuurbestendigheid:** 80°C  
**Treksterkte:** 82 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 3 N/25 mm  
**Dikte:** 0,19 mm

**Adhésif:** caoutchouc  
**Support:** PVC  
**Tenue en température:** 80°C  
**Charge de rupture:** 82 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 3 N/25 mm  
**Épaisseur:** 0,19 mm

**BARRIER TAPE**

- Rood/wit gestreept afzetlint
- Goede zichtbaarheid
- UV- en krasbestendige inkt
- Ruban de signalisation rouge/blanc
- Bonne visibilité
- L'encre est résistante aux UV et aux éraflures



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
B50100	50 mm	100 m	rood-wit/rouge-blanc	36	5425014223835
B70100	70 mm	500 m	rood-wit/rouge-blanc	12	5425014222869

**Drager:** polyethyleen  
**Dikte:** 0,03 mm

**Support:** polyéthylène  
**Épaisseur:** 0,03 mm

**SUPER BARRIER TAPE**

- Zeer sterk, hoogwaardig afzetlint, gemaakt van milieuvriendelijk polyethyleen
- Goed bestand tegen scheuren
- Bestand tegen verschillende invloeden, zoals UV, hitte, kou en vocht
- Verpakt in een handige afroldoos
- Rood/wit gestreept aan beide zijden
- Ruban de délimitation très résistant, de haute qualité, en polyéthylène respectueux de l'environnement
- Extrêmement résistant à la déchirure
- Résistant à de nombreux paramètres impactants, notamment les rayons UV, la chaleur, le froid et l'humidité
- Conditionné dans une boîte distributrice facile à utiliser
- Blocs rouge/blanc des deux côtés



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
BS80100	80 mm	500 m	rood-wit/rouge-blanc	10	5407004561455

**Drager:** polyethyleen  
**Dikte:** 0,03 mm

**Support:** polyéthylène  
**Épaisseur:** 0,03 mm


**SAFETY GRIP**

- Bescherming tegen uitglijden op gladde oppervlakken
- Geschikt voor zowel industriële toepassingen als voor thuisgebruik
- Hoge kleefkracht
- Bestand tegen olie en water
- Zowel voor binnen- als buitengebruik
- Protection contre les glissades sur les surfaces lisses
- Ruban antidérapant pour application industrielle ou domestique
- Forte adhérence
- Résistant à l'huile et à l'eau
- Usage intérieur ou extérieur

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
SB2505	25 mm	5 m	zwart/noir	36	5425014224986
SB2518	25 mm	18 m	zwart/noir	12	5425014224177
SC2518	25 mm	18 m	semi-transp./semi-transp.	12	5425014225020
SY2518	25 mm	18 m	geel-zwart/jaune-noir	12	5425014224191
SB5005	50 mm	5 m	zwart/noir	16	5407004561592
SB5018	50 mm	18 m	zwart/noir	12	5425014224214
SY5018	50 mm	18 m	geel-zwart/jaune-noir	12	5425014225228

**Kleefstof:** acrylaat  
**Drager:** PVC  
**Temperatuurbestendigheid:** 50°C  
**Treksterkte:** 59 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 15 N/25 mm  
**Dikte:** 0,90 mm

**Adhésif:** acrylique  
**Support:** PVC  
**Tenue en température:** 50°C  
**Charge de rupture:** 59 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 15 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,90 mm





### CAR PAINT PROTECTION FILM

- Transparante beschermingsfolie tegen steenslag en krassen
- Ook geschikt voor auto- en busruiten
- Vergeelt niet, langdurig bestand tegen UV
- Bestand tegen reinigen met hoge druk
- Verwijderbaar zonder schade
- OEM-kwaliteit
- Film de protection transparent contre les gravillons et les rayures
- Convient pour les vitres des voitures et autobus
- Ne jaunit pas, longue résistance aux UV
- Résistant au nettoyage haute pression
- S'élimine sans provoquer de dommages
- Qualité FEO

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
PP1002	100 mm	2 m	transparant/transparent	12	5425014223354
PP1502	150 mm	2 m	transparant/transparent	12	5425014223453

**Kleefstof:** acrylaat  
**Drager:** polyurethaan film  
**Temperatuurbestendigheid:** 85°C  
**Treksterkte:** 75 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 17 N/25 mm  
**Dikte:** 0,19 mm

**Adhésif:** acrylique  
**Support:** film polyuréthane  
**Tenue en température:** 85°C  
**Charge de rupture:** 75 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 17 N/25 mm  
**Épaisseur:** 0,19 mm



### BLACK PROTECTION FILM

- Zelfklevende beschermingsfolie
- Bestemd voor bescherming en decoratie van raamstijlen, bumpers, etc.
- Eenvoudig aan te brengen, zowel nat als droog
- Makkelijk versnijdbaar in gewenste vorm
- Langdurige bestendigheid bij buitengebruik
- OEM-kwaliteit
- Film de protection autocollant
- Conçu pour la protection et la décoration des montants de vitre, pare-chocs, etc.
- Simple à poser, sec ou humide
- Se découpe facilement selon la forme souhaitée
- Résistant à l'usure en cas d'usage extérieur
- Qualité FEO

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
BP1505	150 mm	5 m	zwart/noir	12	5425014223798

**Kleefstof:** acrylaat  
**Drager:** vinyl  
**Temperatuurbestendigheid:** 140°C  
**Kleefkracht:** 15 N/25 mm  
**Dikte:** 0,15 mm

**Adhésif:** acrylique  
**Support:** vinyle  
**Tenue en température:** 140°C  
**Pouvoir adhésif:** 15 N/25 mm  
**Épaisseur:** 0,15 mm



### ALU TAPE

- Aluminium tape voor het repareren, afdichten en verbinden van metaal
- Geschikt voor tijdelijke of permanente verkleving onder extreme omstandigheden
- Ook bruikbaar bij lage temperatuur
- Zéér slijtbestendig
- Ruban adhésif aluminium pour réparer, colmater et assembler du métal
- Ce ruban adhésif solide est destiné aux applications de collage et de fixation temporaires ou permanentes, sous des conditions extrêmes
- Peut être appliqué à basses températures
- Excellente résistance à l'usure

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
AL5010	50 mm	10 m	aluminium/aluminium	54	5407004560113
AL5050	50 mm	50 m	aluminium/aluminium	24	5425014223026
AL7550	75 mm	50 m	aluminium/aluminium	16	5425014224238

**Kleefstof:** acrylaat op solventbasis  
**Drager:** aluminium  
**Temperatuurbestendigheid:** 120°C  
**Treksterkte:** 55 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 20 N/25 mm  
**Dikte:** 0,08 mm

**Adhésif:** acrylique à base de solvant  
**Support:** aluminium  
**Tenue en température:** 120°C  
**Charge de rupture:** 55 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 20 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,08 mm

**INSULATION TAPE 5200**

- PVC-isolatietape
- Geschikt voor zowel elektrische isolatie als een groot aantal andere toepassingen
- Vlamvertragend
- Ruban isolant PVC
- Convient aussi bien pour l'isolation électrique que pour un grand nombre d'autres applications
- Retardateur de flamme



Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
IB1510	15 mm	10 m	zwart/noir	200	5425014220933
IL1510	15 mm	10 m	blauw/bleu	200	5425014221152
IR1510	15 mm	10 m	rood/rouge	200	5425014221176
IV1510	15 mm	10 m	groen/vert	200	5407004561943
IW1510	15 mm	10 m	wit/blanc	200	5425014221213
IY1510	15 mm	10 m	geel/jaune	200	5425014221206
IB1910	19 mm	10 m	zwart/noir	200	8711347114412
IC1910	19 mm	10 m	gemengd/assortiment (10 st/pc)	20	8711347179534
IE1910	19 mm	10 m	geel-groen/jaune-vert	200	5425014223156
IG1910	19 mm	10 m	grijs/gris	200	8711347114535
IL1910	19 mm	10 m	blauw/bleu	200	5425014220445
IR1910	19 mm	10 m	rood/rouge	200	5425014220452
IW1910	19 mm	10 m	wit/blanc	200	5425014220469
IY1910	19 mm	10 m	geel/jaune	200	5425014220476
IB5010	50 mm	10 m	zwart/noir	24	5425014220209
IB5033	50 mm	33 m	zwart/noir	24	5425014220223
IG5033	50 mm	33 m	grijs/gris	24	5425014229042
IB10033	100 mm	33 m	zwart/noir	12	5425014220230

**Kleefstof:** rubber  
**Drager:** PVC  
**Temperatuurbestendigheid:** 80°C  
**Treksterkte:** 62,5 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 4 N/25 mm  
**Dikte:** 0,15 mm  
**Doorslagspanning:** 6 kV

**Adhésif:** caoutchouc  
**Support:** PVC  
**Tenue en température:** 80°C  
**Charge de rupture:** 62,5 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 4 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,15 mm  
**Tension de rupture:** 6 kV


**INSULATION TAPE 52100**

- Geschikt voor zowel elektrische isolatie als versterking, bescherming en herstelling
- Vlamvertragend (excl. XB1910)
- Met VDE-goedkeuring (excl. XB1910)
- Gemakkelijk afscheurbaar
- Convient pour l'isolation électrique, le renforcement, la protection et la réparation
- Retardateur de flamme (excl. XB1910)
- Certifié VDE (excl. XB1910)
- Se déchire facilement

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
XB1910	19 mm	10 m	zwart/noir	200	5425014225303
IB1920	19 mm	20 m	zwart/noir	250	5425014223613
IC1920	19 mm	20 m	gemengd/assortiment (10 st/pc)	25	5425014223682
IE1920	19 mm	20 m	geel-groen/jaune-vert	250	5425014223637
IG1920	19 mm	20 m	grijs/gris	250	5425014223651
IL1920	19 mm	20 m	blauw/bleu	250	5425014223620
IR1920	19 mm	20 m	rood/rouge	250	5425014223644
IU1920	19 mm	20 m	bruin/brun	250	5425014223675
IW1920	19 mm	20 m	wit/blanc	250	5425014223668

**Kleefstof:** rubber  
**Drager:** PVC  
**Temperatuurbestendigheid:** 90°C  
**Kleefkracht:** 4 N/25 mm  
**Dikte:** 0,15 mm  
**Doorslagspanning:** 6 kV

**Adhésif:** caoutchouc  
**Support:** PVC  
**Tenue en température:** 90°C  
**Pouvoir adhésif:** 4 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,15 mm  
**Tension de rupture:** 6 kV

**INSULATION TAPE 52400**

- PVC-isolatietape
- Geschikt voor zowel elektrische isolatie als een groot aantal andere toepassingen
- Goed hanteerbaar bij koude temperaturen
- Ruban isolant PVC
- Convient aussi pour l'isolation électrique que pour un grand nombre d'autres applications
- Facile à manipuler aux températures froides



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
BI5010	50 mm	10 m	zwart/noir	100	5425014229073
GI5010	50 mm	10 m	grijs/gris	100	5425014229158
LI5010	50 mm	10 m	blauw/bleu	100	5425014229172
RI5010	50 mm	10 m	rood/rouge	100	5425014229219
WI5010	50 mm	10 m	wit/blanc	100	5425014229233
YI5010	50 mm	10 m	geel/jaune	100	5425014229196

**Kleefstof:** rubber  
**Drager:** PVC  
**Temperatuurbestendigheid:** 80°C  
**Kleefkracht:** 3 N/25 mm  
**Dikte:** 0,19 mm  
**Doorslagspanning:** 7 kV

**Adhésif:** caoutchouc  
**Support:** PVC  
**Tenue en température:** 80°C  
**Pouvoir adhésif:** 3 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,19 mm  
**Tension de rupture:** 7 kV


**PTFE TAPE GAS**

- PTFE tape geschikt voor het afdichten van schroefdraadverbindingen uit metaal en kunststof
- Temperatuurbestendig van -100°C tot +260°C
- Geschikt voor gas- en waterleidingen
- Gastec kwaliteitsmerk
- Ruban PTFE approprié pour l'étanchéité de raccords filetés métalliques et plastiques
- Tenue en température: -100°C jusqu'au +260°C
- Convient pour des conduites de gaz et d'eau
- Label de qualité Gastec

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
PT0012	12 mm	12 m	wit (blister)/blanc (blister)	20	5425014227079
PT1212	12 mm	12 m	wit/blanc	48	5425014221305

**Temperatuurbestendigheid:** 260°C  
**Dikte:** 0,10 mm

**Tenue en température:** 260°C  
**Epaisseur:** 0,10 mm

**SELF FUSION TAPE**

- Vulkaniserende tape die na het aanbrengen een homogene massa vormt en dit zonder temperatuur- of drukverhoging
- Geschikt voor het isoleren van elektrische bedrading en waterdicht maken van slangen, etc.
- Zowel voor definitieve als tijdelijke reparaties
- Adhésif vulcanisant, formant une masse homogène après son application sans besoin de chaleur ou de pression
- Convient à l'isolation de câblages électriques et à l'imperméabilisation de tuyaux, etc.
- Les réparations définitives et temporaires



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
SF1910	19 mm	10 m	zwart/noir	10	5425014220162
SF2510	25 mm	10 m	zwart/noir	44	5407004560526

**Drager:** PIB rubber  
**Temperatuurbestendigheid:** 90°C  
**Treksterkte:** 2 mPa  
**Dikte:** 0,50 mm  
**Doorslagspanning:** 21 kV

**Support:** caoutchouc PIB  
**Tenue en température:** 90°C  
**Charge de rupture:** 2 mPa  
**Epaisseur:** 0,50 mm  
**Tension de rupture:** 21 kV

**STRETCH & FUSE**

- Permanente, waterdichte afdichting
- Isoleren van elektrische bedrading
- Geschikt voor alle ondergronden
- Schoon verwijderbaar
- Gebruiksvriendelijk
- Drukbestendig tot 8 bar
- Etanchéité à l'eau permanente
- Isolation des câbles électriques
- Adapté pour toutes les surfaces
- Ne laisse aucun résidu
- Facile à utiliser
- Résistant à la pression jusqu'à 8 bar



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
SI2580	25 mm	1,80 m	transparant/transparent	8	5425014225860
SI2503	25 mm	3 m	transparant/transparent	6	5425014225884
SO2503	25 mm	3 m	rood/rouge	6	5425014225907
SZ2503	25 mm	3 m	zwart/noir	6	5425014225921

**Drager:** silicone  
**Temperatuurbestendigheid:** 200°C (korstendig tot 260°C)  
**Treksterkte:** 4,82 mPa  
**Dikte:** 0,50 mm  
**Doorslagspanning:** 8 kV

**Support:** silicone  
**Tenue en température:** 200°C (temporairement jusqu'à 260°C)  
**Charge de rupture:** 4,82 mPa  
**Epaisseur:** 0,50 mm  
**Tension de rupture:** 8 kV

**CABLE PROTECTION TAPE**

- Zelfklevende textiel beschermingstape
- Geschikt voor het bundelen en beschermen van kabels, bv.: in de auto, bij geluidsinstallaties, etc.
- Geluiddempend
- OEM-kwaliteit
- Ruban adhésif textile protecteur
- Convient pour le câblage et la protection des câbles. Par exemple dans la voiture, pour les chaînes stéréophoniques, etc.
- Effet insonorisant
- Qualité FEO

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
TP1900	5 x 19 mm	10 m	zwart/noir	10	5407004561264
TP1925	19 mm	25 m	zwart/noir	20	5425014221732

**Kleefstof:** rubber  
**Drager:** polyester  
**Temperatuurbestendigheid:** 105°C  
**Treksterkte:** 80 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 10 N/25 mm  
**Dikte:** 0,30 mm

**Adhésif:** caoutchouc  
**Support:** polyester  
**Tenue en température:** 105°C  
**Charge de rupture:** 80 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 10 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,30 mm

**CLOTH INSULATION TAPE**

- Linnentape van hoogwaardige kwaliteit
- Geschikt voor het bundelen en beschermen van kabels
- Garandeert een soepele en duurzame kabelbescherming
- OEM-kwaliteit
- Ruban en toile de qualité supérieure
- Destiné à l'assemblage en faisceau et la protection de câbles
- Garantit une protection souple et durable des câbles
- Qualité FEO

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
LI1925	19 mm	25 m	zwart/noir	48	5425014221275

**Kleefstof:** rubber  
**Drager:** weving met PE coating  
**Temperatuurbestendigheid:** 105°C  
**Treksterkte:** 200 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 6 N/25 mm  
**Dikte:** 0,25 mm

**Adhésif:** caoutchouc  
**Support:** toile avec revêtement PE  
**Tenue en température:** 105°C  
**Charge de rupture:** 200 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 6 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,25 mm

**PACKAGING TAPE (INDIVIDUAL)**


- Verpakkingstape bruin en transparant
- Low noise
- Sterke kwaliteit
- Bevat géén PVC
- Ruban d'emballage brun ou transparent
- Faible bruit lors du déroulement
- Résistant
- Ne contient pas de PVC

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
VB5066	50 mm	66 m	bruin/brun	36	5425014224276
VT5066	50 mm	66 m	transparant/transparent	36	5425014224290

**Kleefstof:** acrylaat op waterbasis  
**Drager:** polypropyleen film  
**Temperatuurbestendigheid:** 60°C  
**Treksterkte:** 150 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 6 N/25 mm  
**Dikte:** 0,06 mm

**Adhésif:** acrylique à base de l'eau  
**Support:** film polypropylène  
**Tenue en température:** 60°C  
**Charge de rupture:** 150 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 6 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,06 mm

**PACKAGING TAPE FLATPACK (6 ROLLS)**


- Verpakkingstape bruin en transparant
- Low noise
- Sterke kwaliteit
- Bevat géén PVC
- Ruban d'emballage brun ou transparent
- Faible bruit lors du déroulement
- Résistant
- Ne contient pas de PVC

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
VB5066P	50 mm	66 m	bruin/brun	6	5407004561677
VT5066P	50 mm	66 m	transparant/transparent	6	5407004561639

**Kleefstof:** acrylaat op waterbasis  
**Drager:** polypropyleen film  
**Temperatuurbestendigheid:** 60°C  
**Treksterkte:** 150 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 6 N/25 mm  
**Dikte:** 0,06 mm

**Adhésif:** acrylique à base de l'eau  
**Support:** film polypropylène  
**Tenue en température:** 60°C  
**Charge de rupture:** 150 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 6 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,06 mm

**PAPER PACKAGING TAPE**


- Milieuvriendelijke, papieren verpakkingstape
- Zonder oplosmiddelen
- Ruban d'emballage respectueux de l'environnement
- Sans solvants

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
VE4850	48 mm	50 m	bruin/brun	36	5407004563350

**Kleefstof:** synthetisch rubber  
**Drager:** kraftpapier  
**Temperatuurbestendigheid:** 60°C  
**Treksterkte:** 112,5 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 21 N/25 mm  
**Dikte:** 0,11 mm

**Adhésif:** caoutchouc synthétique  
**Support:** papier kraft  
**Tenue en température:** 60°C  
**Charge de rupture:** 112,5 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 21 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,11 mm

**PACKAGING TAPE BREEKBAAR/FRAGILE**

- Verpakkingstape met tekst op rollen
- Ruban d'emballage avec texte



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
VF5066	50 mm	66 m	oranje-zwart/orange-noir	36	5407004561288

**Kleefstof:** acrylaat op waterbasis  
**Drager:** polypropyleen film  
**Temperatuurbestendigheid:** 60°C  
**Treksterkte:** 112,5 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 6 N/25 mm  
**Dikte:** 0,05 mm

**Adhésif:** acrylique à base de l'eau  
**Support:** film polypropylène  
**Tenue en température:** 60°C  
**Charge de rupture:** 112,5 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 6 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,05 mm

**TAPE DISPENSER**

- Tapedispenser met rem, geschikt voor rollen van 50 mm x 66 m
- Distributeur de ruban avec frein, convient pour des rouleaux de 50 mm x 66 m



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
DT0001			/	20	5425014224313





## DOUBLE SIDED CARPET TAPE

- Dubbelzijdige tapijttape vervaardigd uit weefsel
- Geschikt voor de meeste soorten tapijt
- Zeer hoge kleefkracht
- Geschikt voor ruwe oppervlakken
- Met de hand afscheurbaar
- Ruban double face moquette composé de tissu
- Convient pour la plupart des tapis
- Très forte adhérence
- Convient pour les surfaces grossières
- Se déchire à la main

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
CT5005	50 mm	5 m	wit/blanc	24	5425014224726

**Kleefstof:** synthetisch rubber  
**Drager:** katoenweving  
**Temperatuurbestendigheid:** 60°C  
**Treksterkte:** 80 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 27 N/25 mm  
**Dikte:** 0,24 mm

**Adhésif:** caoutchouc synthétique  
**Support:** coton tissé  
**Tenue en température:** 60°C  
**Charge de rupture:** 80 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 27 N/25 mm  
**Épaisseur:** 0,24 mm

## HPX 6200 REPAIR TAPE

- Zeer sterke, universele, hoogwaardige pantsertape met hoge kleefkracht
- Geschikt voor de bevestiging en reparatie van leidingen, buizen, tuinslangen, etc.
- Met de hand afscheurbaar
- Waterproof en weerbestendig
- Toile américaine haut de gamme, très résistante et au pouvoir adhésif élevé
- Convient à la fixation et à la réparation de canalisations, conduites et tuyaux d'arrosage
- Se déchire à la main
- Waterproof et résistant aux intempéries

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
CS5005	48 mm	5 m	zwart/noir	24	8711347125944
CB5005	48 mm	5 m	zilver/argent	24	8711347179695
CW5005	48 mm	5 m	wit/blanc	24	5425014222241

**Kleefstof:** natuurlijk rubber  
**Drager:** weving met PE coating  
**Temperatuurbestendigheid:** 60°C (kortstondig tot 80°C)  
**Treksterkte:** 183 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 13 N/25 mm  
**Dikte:** 0,30 mm

**Adhésif:** caoutchouc naturel  
**Support:** toile avec revêtement PE  
**Tenue en température:** 60°C (temporairement jusqu'à 80°C)  
**Charge de rupture:** 183 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 13 N/25 mm  
**Épaisseur:** 0,30 mm



## HSA DOUBLE SIDED TAPE


- Dubbelzijdige acryltape met zeer hoge kleefkracht
- Zeer geschikt voor het monteren van (zware) sierlijsten, emblemen, verstevigingsstukken, etc.
- Goede hechting op metaal, glas en de meeste kunststoffen
- Goed corrigeerbaar
- Ruban adhésif acrylique double face à très forte adhérence
- Spécialement destiné à la fixation des baguettes et moulures (lourdes), emblèmes, etc.
- Bonne adhésion au métal, au verre et à la plupart des matières synthétiques
- Bien repositionnable

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
HSA024	12 mm	2 m	antraciet/anthracite	20	8711347125005
HSA025	19 mm	2 m	antraciet/anthracite	20	8711347125029

**Kleefstof:** acrylaat  
**Drager:** acrylschuim  
**Temperatuurbestendigheid:** 93°C  
 (kortstondig tot 150°C)  
**Kleefkracht:** 47 N/25 mm  
**Dikte:** 1,10 mm

**Adhésif:** acrylique  
**Support:** mousse acrylique  
**Tenue en température:** 93°C  
 (temporairement jusqu'à 150°C)  
**Pouvoir adhésif:** 47 N/25 mm  
**Épaisseur:** 1,10 mm

## POWER BOND



- Dubbelzijdige acryltape pads met zeer hoge kleefkracht
- Zeer geschikt voor het monteren van emblemen, PDA/GSM-houders, achteruitkijkspiegels, etc.
- Goede hechting op metaal, glas en de meeste kunststoffen
- Goed corrigeerbaar
- Pads adhésif acrylique double face à très forte adhérence
- Destiné à la fixation des emblèmes, supports PDA/portables, rétroviseurs, etc.
- Bonne adhésion au métal, au verre et à la plupart des matières synthétiques
- Bien repositionnable

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
PB1000			antraciet/anthracite	20	5425014220346

**Kleefstof:** acrylaat  
**Drager:** acrylschuim  
**Temperatuurbestendigheid:** 93°C  
 (kortstondig tot 150°C)  
**Kleefkracht:** 47 N/25 mm  
**Dikte:** 1,10 mm

**Adhésif:** acrylique  
**Support:** mousse acrylique  
**Tenue en température:** 93°C  
 (temporairement jusqu'à 150°C)  
**Pouvoir adhésif:** 47 N/25 mm  
**Épaisseur:** 1,10 mm

## SIDE Moulding TAPE



- Dubbelzijdige foamtape met hoge kleefkracht
- Geschikt voor het monteren van sierlijsten, emblemen, etc.
- Goede hechting op metaal, glas en de meeste kunststoffen
- Weerbestendig, geschikt voor langdurig buitengebruik

- Ruban mousse double face à forte adhérence
- Convient pour le montage des moulures, emblèmes, etc.
- Bonne adhésion au métal, au verre et à la plupart des matières synthétiques
- Résistant aux intempéries, convient pour l'usage extérieur longue durée

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
ZC0023	12 mm	2 m	zwart/noir	20	8711347124985
ZC0025	19 mm	2 m	zwart/noir	20	8711347124947

**Kleefstof:** acrylaat  
**Drager:** polyethyleenschuim  
**Temperatuurbestendigheid:** 120°C  
**Kleefkracht:** 25 N/25 mm  
**Dikte:** 1,00 mm

**Adhésif:** acrylique  
**Support:** mousse polyéthylène  
**Tenue en température:** 120°C  
**Pouvoir adhésif:** 25 N/25 mm  
**Épaisseur:** 1,00 mm

## ULTRA MOUNT TAPE



- Transparante, dubbelzijdige tape met zeer hoge kleefkracht
- Geschikt voor het monteren van naamplaten, strips, etc.
- Geschikt voor ABS, polyester, EPDM

- Ruban adhésif transparent double face à très forte adhérence
- Convient pour la fixation des enseignes, moulure, etc.
- Convient pour ABS, polyester, EPDM

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
ZC10	19 mm	1,5 m	transparant/transparent	20	8711347100002

**Kleefstof:** acrylaat op solventbasis  
**Drager:** polyester film  
**Temperatuurbestendigheid:** 100°C  
 (kortstondig tot 200°C)  
**Kleefkracht:** 24 N/25 mm  
**Dikte:** 0,20 mm

**Adhésif:** acrylique à base de solvant  
**Support:** film polyester  
**Tenue en température:** 100°C  
 (temporairement jusqu'à 200°C)  
**Pouvoir adhésif:** 24 N/25 mm  
**Épaisseur:** 0,20 mm

## ZIP FIX



- Zelfklevende, zeer sterke klittenband
- Geschikt voor het bevestigen van lichte en zware voorwerpen, bv.: automatten, audioapparatuur, gereedschap in de auto, etc.
- Goede hechting op metaal, glas, hout, keramiek en kunststoffen
- Geschikt voor buitengebruik

- Ruban adhésif velcro autocollant très solide
- Convient à la fixation d'objets légers et lourds, par exemple: tapis de voiture, outils dans la voiture, équipement audio, etc.
- Bonne adhésion au métal, au verre, au bois, à la céramique et aux matières synthétiques
- Convient pour usage extérieur

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
ZF1000	20 mm	50 mm	zwart/noir	20	5425014220766
ZF2001	2 x 20 mm	1 m	zwart/noir	24	5425014222388

**Kleefstof:** synthetisch rubber  
**Drager:** polyamide  
**Temperatuurbestendigheid:** 100°C  
**Dikte:** 1,50 mm

**Adhésif:** caoutchouc synthétique  
**Support:** polyamide  
**Tenue en température:** 100°C  
**Épaisseur:** 1,50 mm



## DUO GRIP

- Hersluitbare klikbevestiging: een optimale hechting verkrijgt men door de haakstructuren volledig in elkaar te drukken
- Geschikt voor het bevestigen van lichte en zware voorwerpen, bv.: automatten audioapparatuur, gereedschap in de auto, etc.
- Maakt een tot vijf keer grotere belasting mogelijk dan bij klassieke haak en lus-verbindingen

- Fixation à clip réajustable: on obtient une fixation optimale en pressant les structures en crochet l'une dans l'autre
- Convient à la fixation d'objets légers et lourds, par exemple: tapis de voiture, outils dans la voiture, équipement audio, etc.
- Supporte une charge jusqu'à cinq fois plus lourde qu'avec des fixations sangle et crochet classiques



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
DG1000	25 mm	25 mm	zwart/noir	20	5425014220926
DG2500	25 mm	0,5 m	zwart/noir	20	5425014225488

**Kleefstof:** synthetisch rubber  
**Drager:** polyamide  
**Temperatuurbestendigheid:** 93°C  
**Dikte:** 5,40 mm

**Adhésif:** caoutchouc synthétique  
**Support:** polyamide  
**Tenue en température:** 93°C  
**Épaisseur:** 5,40 mm

## ALUMINIUM TAPE

- Aluminium tape voor het repareren, afdichten en verbinden van metaal
- Geschikt voor tijdelijke of permanente verkleving onder extreme omstandigheden
- Ook bruikbaar bij lage temperatuur
- Zéér slijtbestendig

- Ruban adhésif aluminium pour réparer, colmater et assembler du métal
- Ce ruban adhésif solide est destiné aux applications de collage et de fixation temporaires ou permanentes, sous des conditions extrêmes
- Peut être appliqué à basses températures
- Excellente résistance à l'usure



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
ZC30	50 mm	5 m	aluminium/aluminium	24	8711347320004

**Kleefstof:** acrylaat op solventbasis  
**Drager:** aluminium  
**Temperatuurbestendigheid:** 120°C  
**Treksterkte:** 55 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 20 N/25 mm  
**Dikte:** 0,08 mm

**Adhésif:** acrylique à base de solvant  
**Support:** aluminium  
**Tenue en température:** 120°C  
**Charge de rupture:** 55 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 20 N/25 mm  
**Épaisseur:** 0,08 mm

## REFLECT TAPE

- Zelfklevende, reflecterende tape
- Betere zichtbaarheid en grotere veiligheid in het donker of tijdens slecht weer
- Geeft een sterke weerkaatsing van licht
- Geschikt voor het markeren van auto's, motoren, fietsen, etc.

- Ruban adhésif réflecteur
- Meilleure visibilité et sécurité dans l'obscurité ou par mauvais temps
- Réflexion puissante de lumière
- Convient pour le marquage des automobiles, 2-roues, etc.



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
ZC11	19 mm	1,5 m	reflect geel/reflect jaune	20	8711347110001

**Kleefstof:** acrylaat op solventbasis  
**Drager:** weving met PE coating  
**Temperatuurbestendigheid:** 82°C  
**Kleefkracht:** 15 N/25 mm  
**Dikte:** 0,11 mm

**Adhésif:** acrylique à base de solvant  
**Support:** toile avec revêtement PE  
**Tenue en température:** 82°C  
**Pouvoir adhésif:** 15 N/25 mm  
**Épaisseur:** 0,11 mm

## INSULATION TAPE 5200

- PVC-isolatietape voor universeel gebruik
- Geschikt voor zowel elektrische isolatie als een groot aantal andere toepassingen
- Vlamvertragend
- Ruban isolant PVC pour usage universel
- Convient aussi pour l'isolation électrique que pour un grand nombre d'autres applications
- Retardateur de flamme

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
IT1910	19 mm	10 m	1x zwart/noir, 1x rood/rouge	20	8711347173297

**Kleefstof:** rubber  
**Drager:** PVC  
**Temperatuurbestendigheid:** 80°C  
**Treksterkte:** 62,5 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 4 N/25 mm  
**Dikte:** 0,15 mm  
**Doorslagspanning:** 6 kV

**Adhésif:** caoutchouc  
**Support:** PVC  
**Tenue en température:** 80°C  
**Charge de rupture:** 62,5 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 4 N/25 mm  
**Épaisseur:** 0,15 mm  
**Tension de rupture:** 6 kV

## SELF FUSION TAPE

- Vulkaniserende tape die na het aanbrengen een homogene massa vormt en dit zonder temperatuur- of drukverhoging
- Geschikt voor het isoleren van elektrische bedrading en waterdicht maken van slangen, etc.
- Zowel voor definitieve als tijdelijke reparaties
- Adhésif vulcanisant, formant une masse homogène après son application sans besoin de chaleur ou de pression
- Convient à l'isolation de câblages électriques et à l'imperméabilisation de tuyaux, etc.
- Convient pour les réparations définitives et temporaires

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
SF2503	25 mm	3 m	zwart/noir	20	5425014220179

**Drager:** PIB rubber  
**Temperatuurbestendigheid:** 90°C  
**Treksterkte:** 2 mPa  
**Dikte:** 0,50 mm  
**Doorslagspanning:** 21 kV

**Support:** caoutchouc PIB  
**Tenue en température:** 90°C  
**Charge de rupture:** 2 mPa  
**Épaisseur:** 0,50 mm  
**Tension de rupture:** 21 kV

## CABLE PROTECTION TAPE

- Zelfklevende textiel beschermingstape
- Geschikt voor het bundelen en beschermen van kabels, bv.: in de auto, bij geluidsinstallaties, etc.
- Geluiddempend
- OEM-kwaliteit
- Ruban adhésif textile protecteur
- Convient pour le câblage et la protection des câbles. Par exemple: dans la voiture, pour les chaînes stéréophoniques, etc.
- Effet insonorisant
- Qualité FEO

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
TP1910	19 mm	10 m	zwart/noir	20	5425014220254

**Kleefstof:** rubber  
**Drager:** polyester  
**Temperatuurbestendigheid:** 105°C  
**Treksterkte:** 80 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 10 N/25 mm  
**Dikte:** 0,30 mm

**Adhésif:** caoutchouc  
**Support:** polyester  
**Tenue en température:** 105°C  
**Charge de rupture:** 80 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 10 N/25 mm  
**Épaisseur:** 0,30 mm



**MIRROR REPAIR KIT**

- Noodreparatiekit ter herstelling van de spiegel functie
- Voor ieder type wagen, truck of ander voertuig
- Makkelijk te knippen, geen speciaal gereedschap vereist
- Niet te gebruiken als permanente vervanging van de originele spiegel!
- Kit de réparation d'urgence pour restaurer la fonction de rétroviseur
- Pour tous types de voiture, camion ou autre véhicule
- Facile à couper, aucun outillage spécifique requis
- Ne peut pas être utilisé comme substitut permanent du rétroviseur d'origine !

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
MR1725	175 mm	250 mm	zilver/argent	24	5407004562872


**PLAMUURMESSEN & -RUBBER/COUTEAUX À MASTIQUER & CALE À LISSER**

- Plamuurmessen in metaal en kunststof
- Vergemakelijkt het aanbrengen van polyester
- Plamuurrubber voor het zeer soepel gladstrijken van polyester en afwerkplamuur
- Couteaux en métal et matière synthétique
- Facilite l'application de mastic
- Cale à lisser en caoutchouc, pour lisser le mastic et l'enduit de finition

Art. Nr.	omschrijving	VE	EAN code
Réf. Art.	désignation	Emb.	Gencod
335924	plamuurmessen (4 st.)/couteaux à mastiquer (4 pcs.)	20	8711347125043
335956	plamuurrubber/cale à lisser	24	8711347172290

**SCHUURBLOK/CALE À PONCER**

- Schuurblok in rubber, handige hulp voor het vlakschuren bij de reparatie van carrosserieën
- Cale en caoutchouc, aide pratique au ponçage lors de réparations de carrosserie

Art. Nr.	omschrijving	VE	EAN code
Réf. Art.	désignation	Emb.	Gencod
335925	rubber/caoutchouc - zwart/noir	20	8711347125067

**SCHUURBLOK/ÉPONGE ABRASIVE**

- Schuurblok, handige hulp voor het vlakschuren bij de reparatie van carrosserieën
- Cale, aide pratique au ponçage lors de réparations de carrosserie

Art. Nr.	omschrijving	VE	EAN code
Réf. Art.	désignation	Emb.	Gencod
335962	fijn/fin - zwart/noir	20	8711347125067

**SCHUURSPONS/EPONGE À PONCER**

- Voor het schuren van scherpe randen en gekromde oppervlakken
- 120 mm x 100 mm
- Permet le ponçage des arêtes et surfaces courbées
- 120 mm x 100 mm

Art. Nr.	omschrijving	VE	EAN code
Réf. Art.	désignation	Emb.	Gencod
335930	medium/moyen	20	8711347125159



**SCHUURVLIEZEN/TAMPONS ABRASIFS**

- Voor het polijsten van geschilderde oppervlakken of om de glans van bloot metaal te breken
- Convient pour polir des surfaces peintes ou pour briser le brillant d'un métal à nu



Art. Nr.	omschrijving	VE	EAN code
Réf. Art.	désignation	Emb.	Gencod
335947	fijn/fin	20	8711347125494
335948	medium/moyen	20	8711347125517

**STALEN BORSTELS/BROSSES DE DÉCAPAGE**

- Voor het verwijderen van roest op metaal
- Pour l'élimination de la rouille du métal



Art. Nr.	omschrijving	VE	EAN code
Réf. Art.	désignation	Emb.	Gencod
335953	hout/bois	20	8711347172030
335961	plastic/matière synthétique	24	5425014220827

**SET AUTOPENSELEN/JEU DE PINCEAUX À LAQUER**

Art. Nr.	omschrijving	VE	EAN code
Réf. Art.	désignation	Emb.	Gencod
335958	3 penselen/3 pinceaux	40	8711347172351


**KWASTEN/PINCEAUX**

- Kwasten geschikt om te ontvetten
- Pinceaux convenant au dégraissage

Art. Nr.	omschrijving	VE	EAN code
Réf. Art.	désignation	Emb.	Gencod
335934	synthetisch/synthétique - 50 mm	12	8711347125234
335936	synthetisch/synthétique - 30 mm	12	8711347125272






**STRIJKKITKWAST/PINCEAU MASTIC**

- Strijkkitkwast voor carrosserie
- Professionele en duurzame kwaliteit
- Pinceau mastic pour la carrosserie
- Qualité professionnelle et durable

Art. Nr.	omschrijving	VE	EAN code
Réf. Art.	désignation	Emb.	Gencod
335939	nylon - 30 mm	12	3177801172308


**STOFMASKERS/MASQUES ANTI-POUSSIÈRES**

- Stofmasker, FFP2 CE-keuring
- Masques anti-poussière, contrôlé FFP2 CE

Art. Nr.	omschrijving	VE	EAN code
Réf. Art.	désignation	Emb.	Gencod
335954	FFP2 CE	20	8711347172252


**KLEEFDOEKEN/TAMPONS D'ESSUYAGE**

- Kleefdoeken voor het verwijderen van stofdeeltjes vlak voor het schilderen
- Tampons d'essuyage pour éliminer les poussières juste avant la peinture

Art. Nr.	omschrijving	VE	EAN code
Réf. Art.	désignation	Emb.	Gencod
335946	2 doeken/2 tampons - 43 cm x 75 cm	20	8711347125470


**ROEST VERWIJDERSTIFT/PINCEAU GRATTE ROUILLE**

- Met deze nylonstift kan perfect roest verwijderd worden alvorens een lakreparatie uit te voeren
- 2 reservestiften meegeleverd
- Avec ce pinceau en nylon, la rouille se fait éliminer avant la réparation de laques
- 2 pincesaux en réserve inclus

Art. Nr.	omschrijving	VE	EAN code
Réf. Art.	désignation	Emb.	Gencod
335957	1 stift/1 pinceau	20	8711347172313


**TAPE & STRIPING REMOVER/ELIMINATEUR D'ADHÉSIFS**

- Kunststofschijs om sierbiezen, resten van stickers en dubbelzijdige tape te verwijderen
- Geen beschadiging van de ondergrond
- Tijdsbesparend
- Ideaal toerental: 1200 toeren per minuut
- Disque synthétique pour éliminer les résidus autocollants et rubans double face
- N'endommage pas le support
- Gain de temps
- Régime idéal: 1200 tours par minute

Art. Nr.	omschrijving	VE	EAN code
Réf. Art.	désignation	Emb.	Gencod
ZCRE04	schijf + as /disque + axe	20	5425014221756
ZCRE07	schijf + as (groot)/disque + axe (grand)	10	5425014223071

**SET SCHUURPAPIER/JEU DE PAPIER ABRASIF**

- Schuurpapier, verpakt per set van vier stuks
- Ruimtebesparend rekje beschikbaar
- Papier abrasif, dans un emballage de 4 pièces
- Un présentoir compact est disponible



Art. Nr.	omschrijving	VE	EAN code
Réf. Art.	désignation	Emb.	Gencod
235920	P80 x 1/P120 x 2/P180 x 1	24	8711347124749
235929	P80 x 4	24	8711347124787
235930	P120 x 4	24	8711347124800
235931	P180 x 4	24	8711347124824
235932	P240 x 4	24	8711347124862
235933	P400 x 4	24	8711347124886
235934	P600 x 4	24	8711347124909
235935	P1000 x 4	24	8711347124923
235936	P1200 x 4	24	5425014222999
235939	P2000 x 4	24	5425014226317
235940	P240 x 1/P400 x 2/P600 x 1	24	8711347124848

**SCHUURPAPIER/PAPIER ABRASIF**
**Grit 60-180**

- Geschikt voor het schuren van hout, verf, vernis en polyester
- Schuurmiddel: aluminiumoxide
- Lijmlaag: lijmhars
- Coating: half open

**Grit 60 - 180**

- Convient au ponçage de bois, peinture, vernis et mastic
- Abrasif: aluminium oxyde
- Adhésif: colle résine
- Coating: semi-ouvert

**Grit 240-2000**

- Geschikt voor het nat schuren van metaal
- Schuurmiddel: silicone carbide
- Lijmlaag: volledige hars
- Coating: half open

**Grit 240 - 2000**

- Convient au ponçage à l'eau de métal
- Abrasif: silicone carbide
- Adhésif: entièrement résine
- Coating: semi-ouvert



Art. Nr.	omschrijving	VE	EAN code
Réf. Art.	désignation	Emb.	Gencod
135928	P60 (230 x 280)	50	8711347121410
135929	P80 (230 x 280)	50	8711347121434
135930	P120 (230 x 280)	50	8711347121458
135931	P180 (230 x 280)	50	8711347121472
135932	P240 (230 x 280)	50	8711347121496
135933	P400 (230 x 280)	50	8711347121519
135934	P600 (230 x 280)	50	8711347121533
135935	P1000 (230 x 280)	50	8711347121557
135936	P1200 (230 x 280)	50	8711347121571
135939	P2000 (230 x 280)	50	5425014226294

**HPX DECO STRIPING**

- Gemakkelijk aan te brengen
- Weerbestendig
- Kleurvast

- Application facile
- Résistant aux intempéries
- Inaltérable

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
LB01AK	1,5 mm	10 m	rood/rouge	10	8711347501229
LB01AQ	1,5 mm	10 m	wit/blanc	10	8711347501281
LB01AR	1,5 mm	10 m	zwart/noir	10	8711347501199
LB01AU	1,5 mm	10 m	goud/or	10	8711347501335
LB01AV	1,5 mm	10 m	zilver/argent	10	8711347501342
LB01XC	1,5 mm	10 m	donkerblauw/bleu foncé	10	8711347501434
LB01XF	1,5 mm	10 m	geel/jaune	10	8711347350360
LB02AF	3 mm	10 m	lichtgroen/vert clair	10	8711347502165
LB02AK	3 mm	10 m	rood/rouge	10	8711347502226
LB02AL	3 mm	10 m	wijnrood/bordeaux	10	8711347502233
LB02AQ	3 mm	10 m	wit/blanc	10	8711347502288
LB02AR	3 mm	10 m	zwart/noir	10	8711347502196
LB02AU	3 mm	10 m	goud/or	10	8711347502332
LB02AV	3 mm	10 m	zilver/argent	10	8711347502349
LB02XC	3 mm	10 m	donkerblauw/bleu foncé	10	8711347502431
LB02XF	3 mm	10 m	geel/jaune	10	8711347351367
LB03AC	6 mm	10 m	lichtblauw/bleu clair	10	8711347503131
LB03AF	6 mm	10 m	lichtgroen/vert clair	10	8711347503162
LB03AK	6 mm	10 m	rood/rouge	10	8711347503223
LB03AL	6 mm	10 m	wijnrood/bordeaux	10	8711347503230
LB03AQ	6 mm	10 m	wit/blanc	10	8711347503285
LB03AR	6 mm	10 m	zwart/noir	10	8711347503193
LB03AU	6 mm	10 m	goud/or	10	8711347503339
LB03AV	6 mm	10 m	zilver/argent	10	8711347503346
LB03AW	6 mm	10 m	antraciet metaal/antracite métal	10	8711347503254
LB03XC	6 mm	10 m	donkerblauw/bleu foncé	10	8711347503438
LB03XF	6 mm	10 m	geel/jaune	10	8711347352364
LB04AK	12 mm	10 m	rood/rouge	10	8711347504220
LB04AL	12 mm	10 m	wijnrood/bordeaux	10	8711347504237
LB04AQ	12 mm	10 m	wit/blanc	10	8711347812233
LB04AR	12 mm	10 m	zwart/noir	10	8711347504190
LB04AU	12 mm	10 m	goud/or	10	8711347504336
LB04AV	12 mm	10 m	zilver/argent	10	8711347504343
LB39AK	9 mm	10 m	rood/rouge	10	8711347539222
LB39AL	9 mm	10 m	wijnrood/bordeaux	10	8711347539239
LB39AQ	9 mm	10 m	wit/blanc	10	8711347539284
LB39AR	9 mm	10 m	zwart/noir	10	8711347539291
LB39AU	9 mm	10 m	goud/or	10	8711347539338
LB39AV	9 mm	10 m	zilver/argent	10	8711347539345
LB39XC	9 mm	10 m	donkerblauw/bleu foncé	10	8711347539437
LB39XF	9 mm	10 m	geel/jaune	10	8711347353361





DP0026



D09960



D09940



DP0070



OT1905



DP0062

APBG1605



WB0001



RM00037



D0022





**P.O.S. CATALOGUS/CATALOGUE P.L.V.**

Om de visibiliteit van HPX-producten in uw winkel te vergroten, zijn er displays beschikbaar. Indien u meer informatie wenst te ontvangen over onze Point of Sale mogelijkheden, dan kunt u altijd contact met ons opnemen of de P.O.S. catalogus (Engelstalig) downloaden via onderstaande QR-code.

Pour augmenter la visibilité des produits HPX dans votre magasin, il y a des présentoirs à votre disposition. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur les possibilités P.L.V., vous pouvez toujours nous contacter ou téléchargez le catalogue P.L.V. (anglophone) en utilisant le code QR ci-dessous.



## AUTOMOTIVE CONCEPTEN/CONCEPTS AUTO

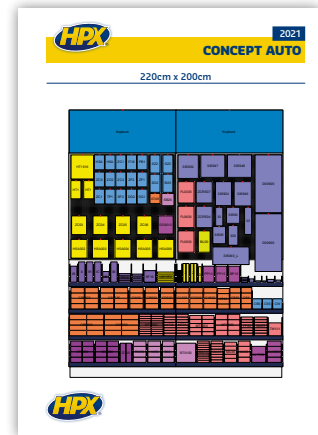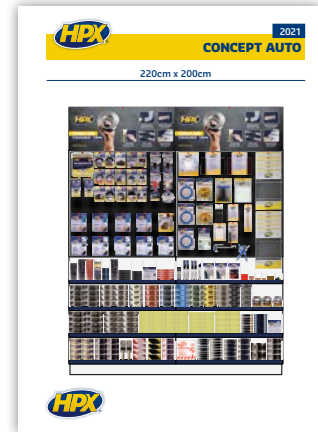

●●● : uitermate geschikt/excellent | ●● : geschikt/bon | ● : matig geschikt/moyen | X : niet geschikt/ne convient pas

DUCT TAPES RUBANS TOILE ADHÉSIFS	Pagina(s) Page(s)	Metaal Métal	Kunststof Plastique	PE/PP PE/PP	Hout Bois	Glas Verre	Steen/Beton Pierre/Béton	Binnengebruik Usage intérieur	Buitengebruik Usage extérieur	UV-bestendig Résistance UV
HPX 6200 REPAIR TAPE	4, 25	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●	●●●	enkele dagen quelques jours
DUCT TAPE 2200	4	●●●	●●●	●●●	●●	●	●	●●●	●●●	enkele dagen quelques jours
GAFFER TAPE MATT BLACK	5	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●	●●●	enkele dagen quelques jours
ALL WEATHER TAPE	5	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●	●●●	●●●	langdurig à long terme

BEVESTIGINGSTAPES RUBANS DE FIXATION	Pagina(s) Page(s)	Metaal Métal	Kunststof Plastique	PE/PP PE/PP	Hout Bois	Glas Verre	Steen/Beton Pierre/Béton	Binnengebruik Usage intérieur	Buitengebruik Usage extérieur	Belasting Charge
MAX POWER TRANSPARENT	6	●●●	●●●	X	●●	●●●	X	●●●	●●●	●●●
MAX POWER OUTDOOR	6	●●●	●●●	X	●●	●●●	X	●●●	●●●	●●●
HSA HIGH STRENGTH ACRYLIC 3200	7, 26	●●●	●●●	X	●●	●●●	X	●●●	●●●	●●●
SIDE MOULDING TAPE	7, 27	●●●	●●●	X	●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE BLACK	8	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
ULTRA MOUNT TAPE	8, 27	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
DOUBLE SIDED CARPET TAPE	8, 25	●●●	●●●	●	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●●
DOUBLE SIDED TAPE	9	n.v.t. n.a.	●●●	●●●	●●●	n.v.t. n.a.	●	●●●	X	X
EMBLEM PRESS & MOUNT	9	n.v.t. n.a.	●●●	●●●	●●●	n.v.t. n.a.	●●	●●●	X	X
ZIP FIX	9, 27	●●	●●	●	X	●●	X	●●●	●●●	●
DUO GRIP	10, 28	●●●	●●●	●	●●●	●	X	●●●	●●●	●●
BACKGRIP	10	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●

AFDICHTINGSTAPES RUBANS D'ÉTANCHÉITÉ	Pagina(s) Page(s)	Metaal Métal	Kunststof Plastique	PE/PP PE/PP	Hout Bois	Glas Verre	Steen/Beton Pierre/Béton	Binnengebruik Usage intérieur	Buitengebruik Usage extérieur
BUTYL SEALING TAPE	11	●●	●●	●	●	●●	●●	●●●	●●●
POWER SEALING TAPE	11	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●	●●●	●●●

MASKING TAPES RUBANS DE MASQUAGE	Pagina(s) Page(s)	Metaal Métal	Kunststof Plastique	Hout Bois	Glas Verre	Steen/Beton Pierre/Béton	Binnengebruik Usage intérieur	Buitengebruik Usage extérieur	UV-bestendig Résistance UV
MASKING TAPES 100°C	12	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●●●	●	kortstondig bref
MASKING TAPES 60°C	12	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●●●	●	kortstondig bref
MASKING 4400 FINE LINE	13	●●●	●●●	●●●	●●●	X	●●●	●●●	6 maanden 6 mois
MASKING 4900 EXTRA STRONG	13	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	6 maanden 6 mois
TRIM MASKING TAPE	14	●●●	●●●	X	●●●	X	●●●	X	n.v.t. n.a.
FINE LINE TAPE	14	●●●	●●●	●●●	●●●	X	●●●	X	n.v.t. n.a.

VEILIGHEID EN MARKERING SÉCURITÉ ET MARQUAGE	Pagina(s) Page(s)	Glادة ondergronden Surfaces glissantes	Poreuze ondergronden Surfaces poreux	Binnengebruik Usage intérieur	Buitengebruik Usage extérieur
SAFETY TAPE	15	●●●	●	●●●	●●●
BARRIER TAPE	15	n.v.t. / n.a.	n.v.t. / n.a.	●●●	●●●
SUPER BARRIER TAPE	15	n.v.t. / n.a.	n.v.t. / n.a.	●●●	●●●
SAFETY GRIP	16	●●●	●	●●●	●●●

SPECIALTIES SPÉCIALITÉS	Pagina(s) Page(s)	Metaal Métal	Kunststof Plastique	PE/PP PE/PP	Hout Bois	Glas Verre	Steen/Beton Pierre/Béton	Binnengebruik Usage intérieur	Buitengebruik Usage extérieur
CAR PAINT PROTECTION FILM	17	●●●	●●	X	X	●●●	X	●●●	●●●
BLACK PROTECTION FILM	17	●●●	●●	X	X	●●●	X	●●●	●●●
ALU TAPE	18, 28	●●●	●●●	●	●	X	X	●●●	●●●

ISOLATIETAPES RUBANS ISOLANTS	Pagina(s) Page(s)	Dikte Épaisseur	Doorslagspanning Tension de rupture	Temp. max. Temp. max.	Vlamvertragend Retardeur de flamme	Drukbestendig Résistance à la pression	Binnengebruik Usage intérieur	Buitengebruik Usage exté- rieur
INSULATION TAPE 5200	19, 29	0,15 mm	6 kV	+80°C	ja oui	n.v.t. n.a.	●●●	●●●
INSULATION TAPE 52100	20	0,15 mm	6 kV	+90°C	ja oui	n.v.t. n.a.	●●●	●●●
INSULATION TAPE 52400	20	0,19 mm	7 kV	+80°C	ja oui	n.v.t. n.a.	●●●	●●●
PTFE TAPE GAS	21	0,10 mm	n.v.t. n.a.	+260°C	n.v.t. n.a.	0,2 bar	●●●	●●●
SELF FUSION TAPE	21, 29	0,50 mm	21 kV	+90°C	n.v.t. n.a.	n.v.t. n.a.	●●●	●
STRETCH & FUSE	21	0,50 mm	8 kV	+200°C (kortstondig/bref: +260°C)	n.v.t. n.a.	8 bar	●●●	●●●
CABLE PROTECTION TAPE	22, 29	0,30 mm	n.v.t. n.a.	+105°C	n.v.t. n.a.	n.v.t. n.a.	●●●	X
CLOTH INSULATION	22	0,25 mm	n.v.t. n.a.	+105°C	n.v.t. n.a.	n.v.t. n.a.	●●●	X



Offices & Production site  
Temse - Belgium

[www.hpx.eu](http://www.hpx.eu) - [info@hpx.eu](mailto:info@hpx.eu)