

Grenzeloos vermogen

De grote quadros TS T

- Onderstel geschikt voor terrein, grote wielen met volgummibanden
- Onderstel optioneel ook in edelstaal uitvoering verkrijgbaar
- Geïntegreerde slangtrommel met inklapbare draaihendel
- Aansluitkabel, 7,5 m met kabelopwikkeling
- Ergonomische, afneembare rijbeugel, optioneel ook in edelstaal uitvoering verkrijgbaar
- Turbokillerlans met pijp uit edelstaal, lans uit edelstaal met vlakstraalsproeier
- Houder voor pistool met uitschakelbeveiliging en lansen
- Stootbeugel, voor en achter
- Totaal-stop systeem met vertraagde motoruitschakeling
- Veiligheidsschakeling
- Waterreservoir
- Reinigingsmiddelaanzuiging
- Excenterparkeerrem






Technische gegevens	quadro 800 TS T	quadro 1000 TS T	quadro 1200 TS T	quadro 1500 TS T
Art.-nr. met standaard onderstel	40.423	40.421	40.422	40.426
Art.-nr. met onderstel uit edelstaal	40.423 0	40.421 0	40.422 0	40.426 0
Bedrijfsdruk, traploos instelbaar	30-250 bar / 3-25 MPa	30-220 bar / 3-22 MPa	30-180 bar / 3-18 MPa	30-140 bar / 3-14 MPa
Max. toegelaten overdruk	270 bar / 27 MPa	250 bar / 25 MPa	200 bar / 20 MPa	160 bar / 16 MPa
Doorloopcapaciteit	13,3 l/min (798 l/h)	16 l/min (960 l/h)	19 l/min (1.140 l/h)	25 l/min (1.500 l/h)
Inhoud waterreservoir	16 l	16 l	16 l	16 l
Motortoerental	1.400 t/min	1.400 t/min	1.400 t/min	1.400 t/min
Elektrische aansluitwaarde	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz
Vermogenopname / Vermogensafgifte	7,5 kW / 5,5 kW	7,5 kW / 5,5 kW	7,5 kW / 5,5 kW	7,5 kW / 5,5 kW
Gewicht	89 kg	89 kg	89 kg	89 kg
Uitrusting	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
Staalweefselversterkte hogedrukslang, 20 m NW 8	(41.083)	(41.083)	(41.083)	(41.083)
Pistool met uitschakelbeveiliging Starlet	(12.320 2)	(12.320 2)	(12.320 2)	(12.320 2)
Turbokillerlans met pijp uit edelstaal	(41.072)	(41.580-05)	(41.072 7)	(41.580-11)
Lans uit edelstaal met vlakstraalsproeier	(12.392 2-D2504)	(12.392 2-D2505)	(12.392 2-D2507)	(12.392 2-M2011)
Waterfilter	-	-	-	(13.310)

Grenzeloos vermogen

De grote quadros TS

- Onderstel geschikt voor terrein, grote wielen met volgummibanden
- Onderstel optioneel ook in edelstaal uitvoering verkrijgbaar
- Aansluitkabel, 7,5 m met kabelopwikkeling
- Ergonomische, afneembare rijbeugel, optioneel ook in edelstaal uitvoering verkrijgbaar
- Turbokillerlans met pijp uit edelstaal (quadro 1500 TS), lans uit edelstaal met vlakstraalsproeier
- Houder voor pistool met uitschakelbeveiliging en lansen
- Stootbeugel, voor en achter
- Totaal-stop systeem met vertraagde motoruitschakeling
- Veiligheidsschakeling
- Waterreservoir
- Reinigingsmiddelaanzuiging
- Excenterparkeerrem



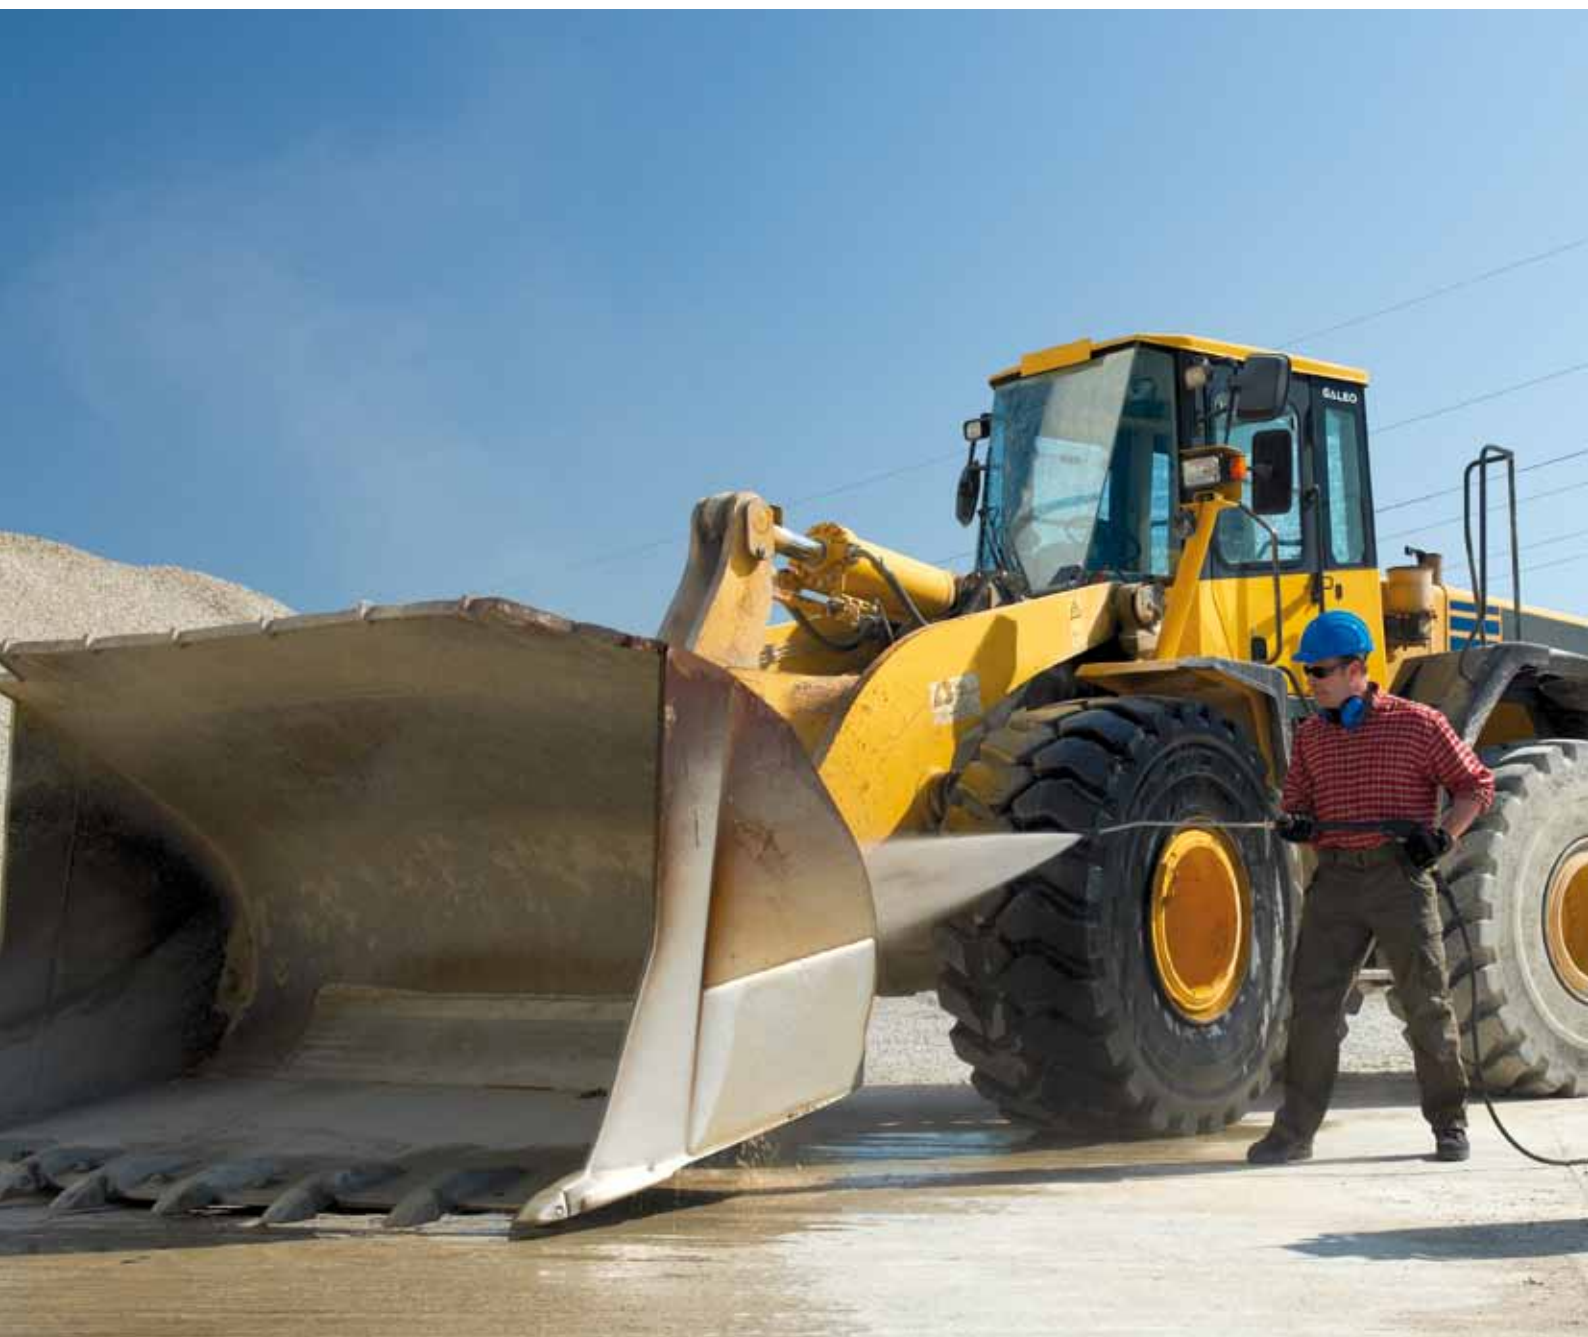

Technische gegevens	quadro 1000 TS	quadro 1200 TS	quadro 1500 TS
Art.-nr. met standaard onderstel	40.421 1	40.422 1	40.426 1
Art.-nr. met onderstel uit edelstaal	40.421 9	40.422 9	40.426 9
Bedrijfsdruk, traploos instelbaar	30-220 bar / 3-22 MPa	30-180 bar / 3-18 MPa	30-140 bar / 3-14 MPa
Max. toegelaten overdruk	250 bar / 25 MPa	200 bar / 20 MPa	160 bar / 16 MPa
Doorloopcapaciteit	16 l/min (960 l/h)	19 l/min (1.140 l/h)	25 l/min (1.500 l/h)
Inhoud waterreservoir	16 l	16 l	16 l
Motortoerental	1.400 t/min	1.400 t/min	1.400 t/min
Elektrische aansluitwaarde	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz
Vermogenopname / Vermogensafgifte	7,5 kW / 5,5 kW	7,5 kW / 5,5 kW	7,5 kW / 5,5 kW
Gewicht	82 kg	82 kg	82 kg
Uitrusting	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
Staalweefselversterkte hogedrukslang, 10 m NW 8	(41.081)	(41.081)	(41.081)
Pistool met uitschakelbeveiliging Starlet	(12.320 2)	(12.320 2)	(12.320 2)
Turbokillerlans met pijp uit edelstaal	-	-	(41.580-10)
Lans uit edelstaal met vlakstraalsproeier	(12.392 2-D2505)	(12.392 2-D2507)	(12.392 2-M2010)
Waterfilter	-	-	(13.310)