

MC 5M, 6P & 7P

Een generatie van koudwaterhogedrukreinigers





Transport - ingeklapte handgreep



Alle 3 standen



Verticale stand om te tillen

De handgreep kan worden ingeklapt om bij transport en opslag van de unit ruimte te besparen. Tevens kan de handgreep in een centrale positie worden geplaatst voor een optimale balans bij gebruik van een hijsstrop aan een hijskraan.



Voor optimaal en eenvoudig gebruik

Deze generatie geeft een volledig nieuwe betekenis aan het concept van de koudwaterhogedrukreiniger

De generatie van industriële koudwaterhogedrukreinigers MC 5M, 6P & 7P werd ontwikkeld om te voldoen aan de eisen die u stelt aan sommige van de meest veeleisende en zwaarste toepassingen - en om uw verwachtingen zelfs te overtreffen. Optimalisatie en de verlaging van de totale schoonmaakkosten is de doelstelling waarop het onderzoek voor deze productenlijn gericht was:

- Praktisch en eenvoudig: de MC 5M, 6P & 7P lijn is intuïtief en gemakkelijk in het gebruik en bespaart u tijd bij de installatie, voorbereiding of training. Tijd besparen is geld besparen.
- Ergonomie en bediening: verlaging van inspanningen is een essentieel voordeel. De hogedrukuitrusting is minder vermoeiend en snel in het gebruik. Transport en opslag zijn geoptimaliseerd om tijd en ruimte te besparen.
- Robuust en duurzaam: Industriële standaarden en materiaalkwaliteit houden in dat de MC 5M, 6P & 7P producten uitstekend geschikt zijn voor langdurig gebruik onder de zwaarste omstandigheden en dat zij kosteneffectieve partners voor uw schoonmaaktaken zullen zijn die lang meegaan.

TRANSPORT



De MC-lijn is gemakkelijk hanteerbaar en heeft makkelijk vindbare punten waaraan de machines opgetild kunnen worden, wat het minder belastend maakt om ze in een voertuig te tillen.



De inklapbare handgreep reduceert de benodigde opslag- en transportruimte in een werkplaats of voertuig. De verticale positie van de handgreep biedt een optimale balans bij het hijsen met een kraan.



De grote, brede achterwielen bieden een uitstekende bodemvrijheid en een uitstekende mobiliteit en wendbaarheid, zelfs op een ruwe ondergrond. Het zwenkwiel voor biedt bovendien optimale hanteerbaarheid op een glatte ondergrond.



Opslag

De MC 5M, 6P & 7P zijn zorgvuldig geconstrueerd met uitstekende opbergmogelijkheden voor de standaard accessoires

Het snoer kan moeiteloos rond de opberghaken worden gewikkeld. De onderste kabelhaak is draaibaar om het snoer snel te kunnen afwikkelen.

De robuuste optionele slanghaspel maakt het opbergen van de slang eenvoudig en beschermt de slang bovendien tegen beschadiging.

Er is opbergruimte voor twee lansen in de lanshouders die voldoende grip op de lansen hebben om te voorkomen dat ze eruit vallen tijdens het transport.

Zodra de accessoires aan en in de machine opgeborgen zijn, neemt deze minder ruimte in beslag en laat deze zich gemakkelijk opbergen.

Niet in de laatste plaats reduceert ook de inklapbare transportgreep de ruimte die nodig is om de MC 5M, 6P & 7P productenlijn op te bergen.

Robuustheid en duurzaamheid

De MC 5M, 6P & 7P zijn uitgerust met een stalen 30mm frame dat het product robuustheid en sterkte geeft. Robuust en gemakkelijk manoeuvreerbaar. De zwenkwielen verhogen de wendbaarheid nog verder. De voorzijde van de MC wordt beschermd door een robuuste kunststof bumper.



Wij bieden u oplossingen

Toepassing van schoonmaakmiddelen

De MC 5M, 6P & 7P (met uitzonderingen) zijn voorzien van een 2-weg aanzuigklep voor schoonmaakmiddelen, zodat de gebruiker kan kiezen uit twee verschillende schoonmaakmiddelen, afhankelijk van de actuele toepassingssituatie. Op deze manier kunnen twee verschillende reinigingstaken eenvoudig worden opgelost zonder dat het nodig is om terug te keren naar de voorbereidingslocatie om het reinigingsmiddel te vervangen.

De 2 x 2,5 l tanks zijn eenvoudig afneembaar voor het legen en vullen. Het is ook gemakkelijk te zien hoeveel schoonmaakmiddel er nog in elke tank aanwezig is, zodat de gebruiker voldoende schoonmaakmiddel kan bijvullen voordat hij naar de werkplek vertrekt.



Optimaal service- en onderhoudsconcept

Alle hogedrukreinigers hebben een bepaalde mate van onderhoud nodig. Het serviceconcept van de MC 5M, 6P & 7P productenlijn is gericht op de vermindering van de benodigde tijd voor onderhoud - en daarmee op verlaging van de kosten.

Het oliepeil van de pomp is aan de buitenkant van de machine goed zichtbaar - de gebruiker kan voor gebruik zien of de pomp voldoende olie bevat.

Bovendien zijn de MC 6P & 7P-modellen voorzien van een beveiliging tegen te laag oliepeil die de hogedrukreiniger uitschakelt als het oliepeil te laag is - daarmee wordt de levensduur verlengd. Het is ook mogelijk om de MC 5M op te waarderen met een dergelijke oliepeilbeveiliging.



Toegankelijkheid

Het voorste behuizingdeel van de MC-lijn kan snel en eenvoudig worden gekanteld en verwijderd voor directe toegang tot de motorpomp-eenheid, waardoor de onderhoudstijd en -kosten worden verminderd.

**Stevige kunststof bumper.**

De voorzijde van de MC-lijn wordt beschermd door een robuuste kunststof bumper.

**Reinigingsmiddeldosering**

Het doseersysteem op de MC-lijn is praktisch in gebruik dankzij de grote en duidelijk zichtbaar geplaatste knop. Het doseersysteem biedt ook de mogelijkheid om 2 verschillende reinigingsmiddelen te gebruiken voor verschillende schoonmaaktaken.

**Reinigingsmiddelentank**

De MC-lijn bevat ruimte voor 2 x 2,5 l verwijderbare reinigingsmiddelentanks met de mogelijkheid om het niveau van het schoonmaakmiddel in de tanks af te lezen.



Ergonomisch, duurzaam en eenvoudig - overzicht van de kenmerken





U kunt altijd op uw MC 5M vertrouwen

De MC 5M is uitgerust met de NA5 tuimelschijfpomp. Drie keramische plunjers en een versterkte messing pompkop voor gebruik tot 4-5 uur per dag. De motorpompeenheid is ontworpen voor intensiever gebruik met 1450 tpm, waardoor een laag geluidsniveau wordt bereikt. Verkrijgbaar als druk- of flowgeregelde versie.

PA - Drukgeactiveerd systeem. Zelfaanzuigende uitvoering mogelijk.

FA - Flowgeregeld systeem. Geen zelfaanzuiging mogelijk (alleen mogelijk in handbediening (M)).

Basismodel - MC 5M-180/840 & MC 5M-200/1000

Voor klanten die dezelfde mate van robuustheid, kwaliteit en gebruiksgemak wensen, maar geen extra functies nodig hebben. Zie de kenmerken onder Technische specificaties.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Omschrijving	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050
Artikelnummer	107146705	107146708	107146727	107146728	107146711
Pumpdruk (bar/MPa)	180/18	180/18	200/20	200/20	200/20
Reinigingsimpact (kg/kracht)	4,1	4,1	5,3	5,3	5,6
Waterflow Qmax/Qiec (l/h)	840/760	840/760	1000/940	1000/940	1050/960
Max. inlaattemperatuur (°C)	60	60	60	60	60
Pomp (TPM)	1450	1450	1450	1450	1450
Afmetingen L x B x H (mm)	735 x 570 x 1020	890 x 570 x 1020	735 x 570 x 1020	890 x 570 x 1020	735 x 570 x 1020
Gewicht (kg)	66	72	71	76	73
Stroomverbruik (kW)	4.8	4.8	6.1	6.1	6.1
Voltage/fase/frequentie/stroom (V~/HZ/A)	400/3/50/8.5	400/3/50/8.5	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4
Snoer (m)	5	5	5	5	5
Aanzuighoogte (m)	1	1	1	1	1
Afmetingen nozzle	0400	0400	0500	0500	0500
Kenmerken:					
Plunjers / aantal plunjers	Keramisch / 3	Keramisch / 3	Keramisch / 3	Keramisch / 3	Keramisch / 3
Automatische start/stop	●	●	●	●	●
Extra slang en roterende lans		●		●	
Reinigingsmiddelentank (l)					1 x 2.5
Rubberen voet	●	●	●	●	
Zwenkwiel met rem					●
Slanghaspel		●		●	
Standaarduitrusting:					
HD-slang (DN6)	301002275 [10 m]	101117763 [15 m]	301002275 [10 m]	101117763 [15 m]	
HD-slang (DN8)					101405770 [10 m]
Ergo 2000	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Ergo-koppeling	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Waterinlaatkoppeling	61369	61369	61369	61369	61369
Slanghaspel		106403143		106403143	
FlexoPower Plus-lans zonder HD-nozzle	106402280	106402280	106402280	106402280	
Tornado Plus-lans zonder HD-nozzle					106403010
TurboHammer Plus-lance met HD-nozzle		106403002		106403003	
Tornado Plus-nozzle	101119738	101119738	101119741	101119741	101119741

MC 5M is uw meest veelzijdige partner

Innovatieve koudwaterhogedrukreiniger voor het middensegment met een ergonomisch en robuust ontwerp en een optimaal serviceconcept.

De MC 5M koudwaterhogedrukreinigers voor het middensegment zijn de meest veelzijdige partners voor veeleisende klanten in de landbouw, industrie, bouw en automotive. Het is ons gelukt om een ongeëvenaarde mobiliteit en gebruiksgemak te combineren met een onovertroffen robuustheid, een optimaal serviceconcept en eenvoudige opbergmogelijkheden.

Optimalisatie en de verlaging van de totale schoonmaakkosten is de doelstelling waarop het onderzoek voor deze productenlijn gericht was.

- Robuust en duurzaam ontwerp met 30 mm stalen frame
- Optimale opslag en transport met inklapbare handgreep en handige hefpunten
- Hoge mobiliteit met grote achterwielen en zwenkwiel of voet aan de voorkant
- Gemakkelijke toegang tot de pomp, optimaal serviceconcept
- Ergonomisch accessoireconcept
- Wateropbrengstregeling (op XT-modellen)



Modellen met extra's - MC 5M-200/1050 & MC 5M-220/1130

Voor klanten met bredere toepassingsvragen en transportbehoeften. Extra werkcomfort, geen risico op het starten/stoppen van de motor in geval van lekkages. Zie de kenmerken onder Technische specificaties.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Omschrijving	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT
Artikelnummer	107146714	107146716	107146718	107146721	107146722
Pumpdruk (bar/MPa)	200/20	200/20	220/22	220/22	220/22
Reinigingsimpact (kg/kracht)	5,6	5,6	6,2	6,2	6,2
Waterflow Qmax/Qieq (l/h)	1050/960	1050/960	1130/1040	1130/1040	1130/1040
Max. inlaattemperatuur (°C)	60	60	60	60	60
Pomp (TPM)	1450	1450	1450	1450	1450
Afmetingen L x B x H (mm)	735 x 570 x 1020	890 x 570 x 1020	735 x 570 x 1020	735 x 570 x 1020	890 x 570 x 1020
Gewicht (kg)	73	78	78	79	85
Stroomverbruik (kW)	6.1	6.1	7.4	7.4	7.4
Voltage/fase/frequentie/stroom (V~/HZ/A)	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4	400/3/50/13.3	400/3/50/13.3	400/3/50/13.3
Snoer (m)	5	5	5	5	5
Aanzuighoogte (m)	1	1	1	1	1
Afmetingen nozzle	0500	0500	0530	0530	0530
Kenmerken:					
Plunjers / aantal plunjers	Keramisch / 3	Keramisch / 3	Keramisch / 3	Keramisch / 3	Keramisch / 3
Automatische start/stop	●	●	●	●	●
Extra slang en roterende lans		●			●
Reinigingsmiddeltank (l)	1 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5
Zwenkwiel met rem	●	●	●	●	●
Slanghaspel		●			●
Standaarduitrusting:					
HD-slang (DN8)	101405770 [10 m]	301001100 [15 m]	101405770 [10 m]	101405770 [10 m]	301001101 [20 m]
Ergo 2000	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Ergo-koppeling	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Waterinlaatkoppeling	61369	61369	61369	61369	61369
Slanghaspel		106403143			106403143
Tornado Plus-lans zonder HD-nozzle	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
TurboHammer Plus-lans met HD-nozzle		106403003			106402292
Tornado Plus-nozzle	101119741	101119741	101119742	101119742	101119742



Hoogwaardige productiviteit & ergonomie in één pakket

De MC 6P FA is voorzien van de NA6 tuimelschijfpomp. Vier keramische plunjers voor intensief gebruik van meer dan 5 uur per dag. De NA6 is ontwikkeld met behulp van industriële constructietechniek (dubbele rollagers) en is geïnspireerd op de traditionele C3-pomp en biedt een maximale aanvoertemperatuur van 80°C, wat betekent dat de MC 6P FA kan worden gevoed met heet water voor gebruik als warmwaterhogedrukreiniger, waardoor de schoonmaaktijd in veel toepassingen wordt verkort!

De motor draait bovendien met 1450 tpm voor een lange levensduur en een laag geluidsniveau. Het flowgeregelde besturingssysteem zorgt ervoor dat er geen druk in de sproeiapparatuur en pompkop aanwezig is tijdens werkpauzes - wat het werkcomfort en de veiligheid ten goede komt en mogelijke motordoorbrandingen in geval van lekkages vermindert.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Omschrijving	MC 6P-100/1610 FFA	MC 6P-170/1610 FA	MC 6P-170/1610 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
Artikelnummer	107146763	107146755	107146761	107146752
Pumpdruk (bar/MPa)	100/10	170/17	170/17	180/18
Reinigingsimpact (kg/kracht)	6,1	7,9	7,9	6,5
Waterflow Qmax/Qieq (l/h)	1610/1500	1610/1500	1610/1500	1310/1200
Max. inlaattemperatuur (°C)	80	80	80	80
Pomp (TPM)	1450	1450	1450	1450
Afmetingen L x B x H (mm)	775 x 570 x 1020	775 x 570 x 1020	930 x 570 x 1020	775 x 570 x 1020
Gewicht (kg)	80	89	96	86
Stroomverbruik (kW)	5,7	8,8	9,0	7,4
Voltage/fase/frequentie/stroom (V~/HZ/A)	400/3/50/10			400/3/50/14.5
Snoer (m)	8	8	8	8
Aanzuighoogte (m)	1	1	1	1
Afmetingen nozzle	1300	0950	0950	0700
Kenmerken:				
Plunjers / aantal plunjers	Keramisch / 4	Keramisch / 4	Keramisch / 4	Keramisch / 4
Automatische start/stop	●	●	●	●
Beveiliging tegen laag pompolie niveau	●	●	●	●
Waterhoeveelheid regeling	●	●	●	●
Extra slang en roterende lans			●	
Reinigingsmiddeltank (l)	2 x 2,5	2 x 2,5	2 x 2,5	2 x 2,5
Slanghaspel			●	
Standaarduitrusting:				
HD-slang (DN10)	6101767 [10 m]	6101766 [10 m]	1402064 [15 m]	6101766 [10 m]
Ergo 2000	106403122	106403122	1064031229	106403122
Ergo-koppeling	101119496	101119496	101119496	101119496
Waterinlaatkoppeling	61369	61369	61369	61369
Slanghaspel			106403143	
Tornado Plus-lans zonder HD-nozzle	106403010	106403010	106403014	106403010
TurboHammer Plus-lans met HD-nozzle			106403078	
Tornado Plus-nozzle	10111960	101117655	101117655	101119748

De MC 6P biedt u prestaties, lange levensduur en ergonomie

Innovatieve koudwaterhogedrukreiniger uit de premium-klasse met ergonomisch en robuust ontwerp, industriële NA6-pomp en optimaal serviceconcept.

De industriële MC 6P koudwaterhogedrukreinigers brengen eindelijk een onovertroffen levensduur, hoge schoonmaakprestaties en optimale ergonomie samen voor de meest veelzijdige en concurrerende lijn van heavy-duty hogedrukreinigers voor de industrie, landbouw, scheepvaart, transportsector en levensmiddelenindustrie.

- Gemakkelijke toegang tot de pomp, optimaal serviceconcept
- Ergonomisch accessoireconcept
- Flowgeregeld besturingssysteem
- Beveiliging tegen laag pompniveau
- Waterhoeveelheid regeling op de pomp

Optimalisatie en de verlaging van de totale schoonmaakkosten is de doelstelling waarop het onderzoek voor deze productenlijn gericht was.

- NA6 4 keramische plunjerpomp met 80°C inlaattemp
- Robuust en duurzaam ontwerp met 30 mm stalen frame
- Optimale opslag en transport met inklapbare handgreep en handige hefpunten
- Hoge mobiliteit met grote achterwielen en zwenkwiel met rem aan de voorzijde



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Omschrijving	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1050 FAXT	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT
Artikelnummer	107146759	107146772	107146751	107146758
Pumpdruk (bar/MPa)	180/18	200/20/25250/25		250/25
Reinigingsimpact (kg/kracht)	6.5	5.6	6.4	6.4
Waterflow Qmax/Qieq (l/h)	1310/1200	1100/1000	1100/1010	1100/1010
Max. inlaattemperatuur (°C)	80	80	80	80
Pomp (TPM)	1450	1450	1450	1450
Afmetingen L x B x H (mm)	930 x 570 x 1020	930 x 570 x 1020	775 x 570 x 1020	930 x 570 x 1020
Gewicht (kg)	93	85	89	96
Stroomverbruik (kW)	7.4	7.38,5		8.8
Voltage/fase/frequentie/stroom (V~/HZ/A)	400/3/50/14.5	400/3/50/15	400/3/50/15	400/3/50/15.5
Snoer (m)	8	5	8	8
Aanzuighoogte (m)	1	1	1	1
Afmetingen nozzle	0700	0550	0475	0475
Kenmerken:				
Plunjers / aantal plunjers	Keramisch / 4	Keramisch / 4	Keramisch / 4	Keramisch / 4
Automatische start/stop	•	•	•	•
Beveiliging tegen laag pompniveau	•	•	•	•
Waterhoeveelheid regeling	•	•	•	•
Extra slang en roterende lans	•			•
Reinigingsmiddelentank (l)	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5
Slanghaspel	•	•		•
Standaarduitrusting:				
HD-slang (DN10)	1402064 [15 m]	301001100 [DN8x15 m] 6101766 [10 m]		1402064 [15 m]
Ergo 2000	106403122	106403122	106403122	106403122
Ergo-koppeling	101119496	101119496	101119496	101119496
Waterinlaatkoppeling	61369		61369	61369
Slanghaspel	106403143	106403143		106403143
Tornado Plus-lans zonder HD-nozzle	106403010	106403010	106403010	106403010
TurboHammer Plus-lans met HD-nozzle	106402294	106402292		106402291
Tornado Plus-nozzle	101119748	101119743	301150005	301150005

De MC 7P FA is uitgerust met de gerenommeerde industriële C3-pomp op basis van een robuuste 4-plunjer pompconstructie, dubbele rollagers, debietgeregelde besturing en 1450 tpm motor. De C3-pomp, die in staat is om inlaatwater tot 85°C te gebruiken, is bovendien getest met zout water: hij is dus zelfs tegen de zwaarste toepassingen opgewassen.

Het resultaat voor u is een betere verdeling van de werklust in de pomp, die de machinetrillingen vermindert en u een soepeler prestatievermogen biedt.



Dit is de ultieme industriële pomp

De MC 7P FA is de vermaarde industriële kwaliteit in een ergonomisch ontwerp

Innovatieve koudwaterhogedrukreiniger uit de premium-klasse met ergonomisch en robuust ontwerp, gerenommeerde industriële C3-pomp en optimaal serviceconcept.

De industriële MC 7P koudwaterhogedrukreinigers brengen een onovertroffen levensduur, hoge schoonmaakprestaties en optimale ergonomie samen voor de meest veelzijdige en concurrerende lijn van heavy-duty hogedrukreinigers voor de industrie, landbouw, scheepvaart, transportsector en voedingsmiddelenindustrie.

- C3 4 keramische plunjerpomp met 85°C inlaattemp
- Robuust en duurzaam ontwerp met 30 mm stalen frame
- Optimale opslag en transport met inklapbare handgreep en handige hefpunten
- Hoge mobiliteit met grote achterwielen en zwenkwiel met rem aan de voorzijde

- Gemakkelijke toegang tot de pomp, optimaal serviceconcept
- Ergonomisch accessoireconcept
- Debietgeregeld besturingssysteem
- Beveiliging tegen laag pompolie-niveau
- Waterhoeveelheid regeling op de pomp




TECHNISCHE SPECIFICATIES

Omschrijving	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA
Artikelnummer	107146800	107146801	107146802	107146812
Pumpdruk (bar/MPa)	195/19.5	195/19.5	195/19.5	195/19.5
Reinigingsimpact (kg/kracht)	6.7	6.7	6.7	6.7
Waterflow Qmax/Qiec (l/h)	1280/1180	1280/1180	1280/1180	1280/1180
Max. inlaattemperatuur (°C)	85	85	85	70
Pomp (TPM)	1450	1450	1450	1450
Afmetingen L x B x H (mm)	775 x 570 x 1020	930 x 570 x 1020	775 x 570 x 1020	930 x 649 x 1020
Gewicht (kg)	89	95	89	94
Stroomverbruik (kW)	8	8	8	8
Voltage/fase/frequentie/stroom (V~/HZ/A)	400/3/50/14	400/3/50/15	400/3/50/14	400/3/50/14
E-kabel (m)	8	8	8	8
Aanzuighoogte (m)	1	1	1	1
Afmetingen nozzle	0680	0680	0680	0680
Kenmerken:				
Plunjers / aantal plunjers	Keramisch / 4	Keramisch / 4	Keramisch / 4	Keramisch / 4
Automatische start/stop	●	●	●	●
Beveiliging tegen laag pompolie-niveau	●	●	●	●
Waterhoeveelheid regeling	●	●	●	●
Waterbuffertank				●
Reinigingsmiddelinjecteur (extern)				●
Reinigingsmiddelentank (l)	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5
Extra slang en roterende lans		●		
Slanghaspel		●		
Standaarduitrusting:				
HD-slang (DN10)	6101766 [10 m]	1402064 [15 m]	6101767 [10 m]	6101767 [10 m]
Ergo 2000	106403122	106403122	106403122	106403122
Ergo-koppeling	101119496	101119496	101119496	101119496
Waterinlaatkoppeling	61369	61369	61369	61369
Slanghaspel		106403143		
Tornado Plus-lans zonder HD-nozzle	106403010	106403010	106403010	106403010
TurboHammer Plus-lans met HD-nozzle		106402294		
Tornado Plus-nozzle	101119747	101119747	101119747	101119747

Overzicht

MC 5M-180/840 / XT en MC 5M-200/1000 / XT zijn middelzware koudwaterhogedrukreinigers voor wie een eenvoudige hogedrukreiniger nodig heeft.

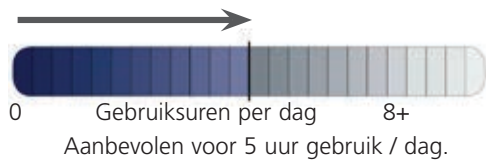

- Hoge en lage drukinstelling bij de lans
- Stabiele en robuuste voet aan voorzijde



De MC 5M-180/840 en MC 5M-200/1000 zijn verkrijgbaar met of zonder slanghaspel.

De MC 5M-200/1050 / XT en MC 5M-220/1130 / XT zijn middelzware koudwaterhogedrukreinigers met extra functies voor bredere toepassingen en meer mobiliteit.



- Hoge en lage drukinstelling bij de lans
- Waterhoeveelheidsregeling bij pompkop
- 2-weg reinigingsmiddelklep
- Zwenkwiel aan voorzijde met rem voor extra mobiliteit



De MC 5M-200/1050 en MC 5M-220/1130 zijn verkrijgbaar met of zonder slanghaspel



Er zijn goedkopere hogedrukreinigers, maar kunt u zich die permitteren?

Overzicht

De MC 6P FA en MC 7P FA zijn heavy-duty koudwaterhogedrukreinigers voor het meest intensieve gebruik en voor brede toepassingen.



- Hoge en lage drukinstelling bij de lans
- Waterhoeveelheid regeling bij pompkop
- 2-weg reinigingsmiddelklep en 2 reinigingsmiddeltanks
- Beveiliging tegen laag pompniveau
- Tot 85°C waterinlaattemperatuur
- Flowgeregeld besturingssysteem
- Zwenkwiel aan voorzijde voor uiterste mobiliteit
- Model voor de levensmiddelenindustrie beschikbaar (roestvrij stalen frame, niet-markerende wielen en slangen, foodgrade-olie)

De voedingsmiddelenindustrie heeft speciale apparatuur nodig om een optimaal hygiëneniveau te garanderen.

De MC 6P FFA en MC 7P FFA modellen zijn uitgerust met een roestvrij RVS-frame en grijze, niet markerende wielen en slangen om de werkomgeving te beschermen.

Het MC 7P FBFA-model voor de voedingsmiddelenindustrie omvat een extra waterbuffertank en een externe reinigingsmiddelinjecteur die een volledige scheiding van het waternet garandeert en de mogelijkheid om schuim of speciale schoonmaakmiddelen te gebruiken.



MC 6P FA - verkrijgbaar met of zonder slanghaspel, ook als FFA-versie.



MC 7P FA - verkrijgbaar met of zonder slanghaspel, ook als FFA- en FBFA-versie.



MC 7P FFA



MC 7P FBFA met waterbuffertank en schuiminjector

ACCESSOIREKITS VOOR MC 5M, 6P EN 7P

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	MC 5MMC 6P	MC 7P	101118105
	Slanggeleider, compleet voor slanghaspel	•	•	•
106403142	Zandfilterset met roestvrijstalen beugel voor MC zonder waterbuffertank	•	•	•
106403143	Slanghaspelset, incl. aansluitslang, excl. hogedrukslang en -pistool	•	•	•
106403144	Waterbuffertank set, incl. roestvrijstalen beugel	•	•	•
106403145	Voorwielset, inclusief rem	•	•	•
106403160	Ronde kraanstrop 1000 kg - 50 cm	•	•	•
106403162	Reinigingsmiddeltank met veiligheidsdop, 2,5 l.	•	•	•
106403165	Zandfilter incl. roestvrijstalen beugel voor MC met waterbufferset	•	•	•
106403166	MC-beveiliging tegen laag pompniveau	•		

Heeft u de MC gevonden die aan uw behoeften voldoet?



MC 5M / XT



MC 6P / XT



MC 7P / XT



MC 7P FFA