


GB70 12V **2000A** | **8,0L** **6,0L**
Lithium | Benzine Diesel



NOCO BOOST[®] HD[™] STARTHULP

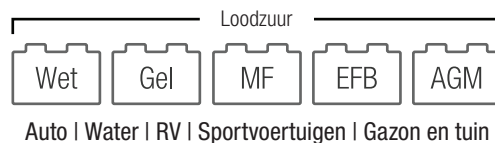

START LEGE ACCU'S.[™]

Benzine- en dieselauto's, vrachtwagens, boten, enzovoort.

Zeer veilige, zeer compacte, robuuste, draagbare jumpstarter voor lithium-ionaccu's. Uitgerust met vonkbestendige technologie en beveiliging tegen polariteitsverwisseling. Ideaal voor een waaier van toepassingen met kleine voertuigen of grotere voertuigen met benzinemotoren van 8,0 l en dieselmotoren van 6,0 l. Levert externe stroom met stekker van 12V (inbegrepen) voor bandpompen, omvormers en telefoonladers.



VONKBESTENDIG.

Sluit hem veilig aan op alle autoaccu's van 12 volt met ons foutbestendig ontwerp met vonkbestendige technologie en beveiliging tegen polariteitsverwisseling.

STARTEN. 40X

Vol vermogen om een voertuig tot wel 40 keer op één lading te starten. Compatibel met benzinemotoren tot 8,0L en dieselmotoren tot 6,0L.

USB LADEN EN HERLADEN.

De inwendige accu kan worden gebruikt om persoonlijke mobiele apparaten, zoals smartphones, tabletten of andere USB-apparaten, te herladen en kan worden herladen via een actieve USB-poort.

400 Lumen. 8X LED

De draagbare jumpstarter voor autoaccu's GB70 is compatibel met een krachtige LED-zaklamp van 400 lumen met 7 lichtstanden: laag, medium, hoog, knipperen, flitsen en noodsein.

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO[®]

Meer vermogen.

Een fractie van de afmetingen.

4X

Lichter en kleiner

Compacte, draagbare startbooster in zakformaat die makkelijk in een voertuig is op te bergen.

Meer dan 1 jaar

Houdt lading 4x langer vast

De GB20 houdt zijn lading vier keer langer voor langere batterijduur en verminderde oplaadtijd.

3X Snel opladen

Ga van nul naar starten in 15 minuten. Laadt volledig op in iets meer dan 2 uur.

Vergeleken met toonaangevende traditionele startboosters voor loodaccu's



Fout-LED. Licht rood op bij foutieve polariteit.



Handmatige override. Is een speciale functie ontworpen voor zeldzame gevallen als de accu van een voertuig onder 2 volt komt. Houd de knop voor handmatige override gewoon 3 seconden ingedrukt, totdat de Boost LED begint te knipperen, om de modus te openen. Druk opnieuw op de knop (of op de powerknop) om Handmatige override af te sluiten. Deze modus moet voorzichtig worden gebruikt, omdat handmatige override de veiligheidsbescherming uitschakelt als deze is ingeschakeld.

NOCO® Gepatenteerde technologie

Gepatenteerd: ga naar no.co/patents



Laad de eenheid vanaf elke USB- of 12V-poort op.

12V Draagbare stroomvoorziening

Externe voeding voor veel verschillende 12 V-apparaten zoals bandenpompen, omvormers, verlichting, telefoonopladers en meer.

USB 2,1A

Laad praktisch elk USB-apparaat op, waaronder smartphones en tablets.

Technische specificaties



Interne accu:	56 Wattuur lithium-ion	Micro-USB (input) en USB (output):	5V, 2,1A
Maximale stroomsterkte:	2000A	Beschermende behuizing:	IP65 (met gesloten poorten)
Bedrijfstemperatuur:	-4°F tot +122°F (-20°C tot +50°C)	Koeling:	Natuurlijke convectie
Oplaadtemperatuur:	32°F tot +104°F (0°C tot +40°C)	Afmetingen (LxBxH):	8,6 x 6 x 2,5 in
Opslagtemperatuur:	-4°F tot +122°F (-20°C tot +50°C)	Eenheid gewicht:	4 lbs
12 V (input):	12 V (3A)	Eenheid gewicht en accessoires:	5 lbs
12 V (output):	12 V (15A)	Helderheid van LED-zaklamp:	400 Lumen

Een GB70 opnieuw opladen (ter referentie, resultaten kunnen verschillen)

USB-lader classificatie	Oplaadtijd	12 V Snel laden
0,5A	28 uur	3 A bij 12 V (36 W) 2-3 u
1A	14 uur	
2A	7 uur	

Inhoud van de doos

- GB70 ultravelle lithium startbooster
- XGC 12 V-adapter type 'mannelijk'
- XGC 12 V-adapter type 'vrouwlijk'
- 12 V Acculader
- Micro-USB-kabel
- Opberghoes van microvezel
- Gebruikshandleiding en garantie-informatie

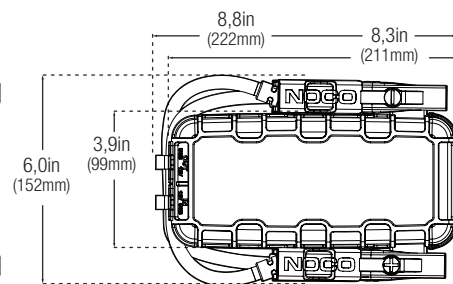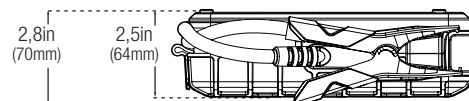

Retailverpakkingen

Afmetingen: 7,28" x 4,84" x 9,80"
Gewicht: 5,09 lbs
UPC: 0-46221-15005-6

Buitenverpakking:

Afmetingen: 15,98" x 10,83" x 11,50"
Gewicht: 22,60 lbs
Hoeveelheid: 4
UCC: 10046221150053

Binnenverpakking:

Afmetingen: 10,27" x 7,72" x 5,39"
Gewicht: 5,44 lbs

Eenheden per pallet:

NA - 180 eenheden
EU - 120 eenheden



NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO®