


GB150 12V **4000A** | **10,0L+**
Lithium | Benzine + Diesel



NOCO BOOST[®] PRO[™] STARATHULP

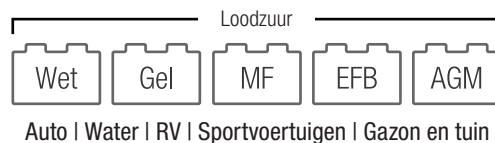

START LEGE ACCU'S.[™]

Benzine- en dieselauto's, vrachtwagens, boten, bedrijfsauto's, apparatuur, enzovoort. Zeer veilige, zeer compacte, robuuste, draagbare jumpstarter voor lithium-ionaccu's. Uitgerust met vonkbestendige technologie en beveiliging tegen polariteitsverwisseling. Ideaal voor tal van motoren, waaronder benzine- en dieselmotoren tot 10,0 l. Uitgerust met een geavanceerde, geïntegreerde voltmeter. Levert externe stroom met stekker van 12V (inbegrepen) voor bandpompen, omvormers en telefoonladers.



VONKBESTENDIG.

Sluit hem veilig aan op alle autoaccu's van 12 volt met ons foutbestendig ontwerp met vonkbestendige technologie en beveiliging tegen polariteitsverwisseling.

STARTEN. 80X

Vol vermogen om een voertuig tot wel 80 keer op één lading te starten. Compatibel met gas- en dieselmotoren tot 10,0L +.

USB LADEN EN HERLADEN.

De inwendige accu kan worden gebruikt om persoonlijke mobiele apparaten, zoals smartphones, tabletten of andere USB-apparaten, te herladen en kan worden herladen via een actieve USB-poort.

500 Lumen. 10X LED

De draagbare jumpstarter voor autoaccu's GB150 is compatibel met een krachtige LED-zaklamp van 500 lumen met 7 lichtstanden: laag, medium, hoog, knipperen, flitsen en noodsein.

Meer vermogen.

Een fractie van de afmetingen.

2X

Lichter en kleiner
Compacte, draagbare startbooster in zakformaat die makkelijk in een voertuig is op te bergen.

Meer dan 1 jaar

Houdt lading 4x langer vast
De GB20 behoudt zijn lading vier keer langer voor langere batterijduur en verminderde oplaadtijd.

3X Snel opladen

Ga van nul naar starten in 15 minuten. Laadt volledig op in iets meer dan 2 uur.

Vergeleken met toonaangevende traditionele startboosters voor loodaccu's

Voltmeter

Ingebouwde voltmeter geeft het voltage van het voertuig weer voor geavanceerde diagnostiek en voor probleemoplossen.

Fout-LED. Licht rood op bij foutieve polariteit.

Handmatige override. Is een speciale functie ontworpen voor zeldzame gevallen als de accu van een voertuig onder 2 volt komt. Houd de knop voor handmatige override gewoon 3 seconden ingedrukt, totdat de Boost LED begint te knipperen, om de modus te openen. Druk opnieuw op de knop (of op de powerknop) om Handmatige override af te sluiten. Deze modus moet voorzichtig worden gebruikt, omdat handmatige override de veiligheidsbescherming uitschakelt als deze is ingeschakeld.



NOCO® Gepatenteerde technologie

Gepatenteerd: ga naar no.co/patents



Laad de eenheid vanaf elke USB- of 12V-poort op.

12V Draagbare stroomvoorziening

Externe voeding voor veel verschillende 12 V-apparaten zoals bandenpompen, omvormers, verlichting, telefoonopladers en meer.

USB 2,1A

Laad praktisch elk USB-apparaat op, waaronder smartphones en tablets.

Technische specificaties

Interne accu:	89 Wattuur lithium-ion	Micro-USB (input) en USB (output):	5V, 2,1A
Maximale stroomsterkte:	4000A	Beschermende behuizing:	IP65 (met gesloten poorten)
Bedrijfstemperatuur:	-4°F tot +122°F (-20°C tot +50°C)	Koeling:	Natuurlijke convectie
Oplaadtemperatuur:	32°F tot +104°F (0°C tot +40°C)	Afmetingen (LxBxH):	12,4 x 7,3 x 2,7 in
Opslagtemperatuur:	-4°F tot +122°F (-20°C tot +50°C)	Eenheid gewicht:	6 lbs
12 V (input):	12 V (5A)	Eenheid gewicht en accessoires:	7,5 lbs
12 V (output):	12 V (15A)	Helderheid van LED-zaklamp:	500 Lumen

Een GB150 opnieuw opladen (ter referentie, resultaten kunnen verschillen)

USB-lader classificatie	Oplaadtijd	12 V Snel laden
0,5A	45 uur	5 A bij 12 V (60 W) 2-3 u
1A	22 uur	
2A	11 uur	

Retailverpakkingen:

Afmetingen: 8,19" x 4,88" x 13,70"
Gewicht: 8,00 lbs
UPC: 0-46221-15006-3

Binnenverpakking:

Afmetingen: 14,09" x 8,78" x 5,79"
Gewicht: 8,46 lbs

Buitenverpakking:



Afmetingen: 14,76" x 9,25" x 12,50"
Gewicht: 17,97 lbs
Hoeveelheid: 2
UCC: 10046221150060

Eenheden per pallet:

NA - 100 eenheden
EU - 72 eenheden

Inhoud van de doos

- GB150 ultravelle lithium startbooster
- XGC 12 V-adapter type 'mannetje'
- XGC 12 V-adaper type 'vrouwtje'
- 12 V Acculader
- Micro-USB-kabel
- Opberghoes van microvezel
- Gebruikshandleiding en garantie-informatie

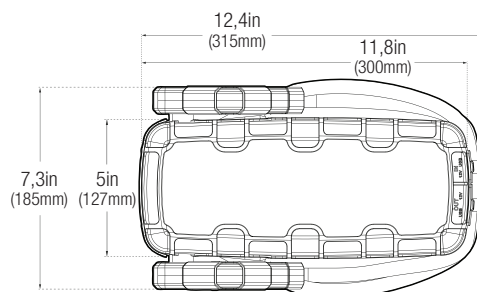

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO®