

De nieuwe  
generatie  
koudwater  
hogedruk-  
reinigers



**Nilfisk**  
**ALTO**  
works for you

# POSEIDON 5, 6, & 7

## - de nieuwe generatie

### POSEIDON 5

Koudwaterhogedrukreiniger in de medium-klasse voor regelmatige en intensieve reiniging.

- Gebruik: 3-4 uur per dag
- Motorpompeenheid met 1450 tpm. Met de beproefde NA5 pomp en keramische plunjers.
- Robuust en stabiel ontwerp, ideaal voor het intensieve gebruik.
- 30 mm stalen frame en grote achterwielen met een grote wendbaarheid.
- Geschikt voor het gebruik in o.a. landbouw, industrie, bouw en garages.

### POSEIDON 6

Koudwaterhogedrukreiniger in de premium-klasse voor regelmatige en de intensieve reiniging.

- Gebruik: meer dan 5 uur per dag.
- Met de NIEUWE NA6 pomp met 4 keramische plunjers. Motorpompeenheid met 1450 tpm. Voor een lange levensduur.
- Doorstroombesturingssysteem met vertraagde Start/Stop.
- Robuust en stabiel ontwerp, ideaal voor intensief gebruik.
- 30 mm stalen frame en grote achterwielen met een grote wendbaarheid.
- Zwenkwiel met rem aan de voorzijde voor een grote wendbaarheid.
- Geschikt voor het gebruik in o.a. landbouw, industrie, bouw en garages

### POSEIDON 7

Koudwaterhogedrukreiniger in de premium-klasse voor regelmatige en de intensieve reiniging.

- Gebruik: meer dan 5 uur per dag
- C3 pomp met 4 keramische plunjers. Hoge inlaattemperatuur (85 graden Celcius). Motorpompeenheid met 1450 tpm. Voor een lange levensduur.
- Doorstroombesturingssysteem met vertraagde Start/Stop.
- Robuust en stabiel ontwerp, ideaal voor intensief gebruik.
- 30 mm stalen frame en grote achterwielen met een grote wendbaarheid.
- Zwenkwiel met rem aan de voorzijde voor een grote wendbaarheid.
- Geschikt voor het gebruik in o.a. landbouw, industrie, bouw en garages

### Toebehoren voor de nieuwe POSEIDON-modellen

ARTIKEL-NR.	OMSCHRIJVING	POSEIDON 5	POSEIDON 6	POSEIDON 7
101118105	Slangkoppeling voor slanghaspel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
106403142	Zandfilter met montagebeugel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
106403014	Tornado Plus RVS Lans	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
106403165	Zandfilter voor de vlotterbak uitvoering	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
106403143	Slanghaspel, incl. koppelslang en zonder hd-slang en pistool	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
106403144	Vlotterbak- kit compleet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
106403145	Zwenkwiel-kit, incl. rem	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
106403160	Kraanophang- kit tot 1000 kg.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
106403162	Reinigingsmiddelentank	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
106403166	Oliegebrekbeveiliging	<input type="radio"/>		



Voor meer informatie, zie onze website:  
[www.nilfisk-alto.nl](http://www.nilfisk-alto.nl)  
[www.nilfisk-alto.be](http://www.nilfisk-alto.be)

# POSEIDON - kenmerken



Slanghaspel of opberghaak voor de hogedrukslang

Robuust en stalen frame

Overzichtelijk bedieningspaneel



Oliepeilglas

Druk- en debietregeling aan de pomp. Niet beschikbaar op de POSEIDON 5-41 en 5-53 serie.



Watertoevoer en hogedrukaansluiting aan de voorkant, voor meer gebruiksgemak

Robuuste bumper



Ergo 2000 pistool en ergonomisch toebehorenconcept

Aan de achterzijde voor het gemak: opbergmogelijkheden voor kleine toebehoren

Kabelhaak voor het opbergen van de elektrokabel

Inklapbare transportbeugel.

2 X reinigingsmiddelen systeem met afneembare tanks.

Grote achterwielen, ook voor de ruwere ondergrond.

Zwenkwiel met rem, aan de voorzijde van de machine.

Zwenkwiel niet standaard op de POSEIDON 5-41 en 5-53 serie, is optioneel.

**ERGONOMIE,  
LANGE  
LEVENSDUUR EN  
EENVOUD**


TECHNISCHE GEGEVENS	POSEIDON 5-41 PA	POSEIDON 5-53 PA	POSEIDON 5-56 PAXT	POSEIDON 5-62 PA
Pompdruk (bar/MPa)	180/18	200/20	200/20	220/22
Reinigingsimpact (kg/kracht)	4,1	5,3	5,6	6,2
Watercapaciteit Qmax/Qiec (l/u)	840/760	1000/940	1050/960	1130/1040
Watertoevoertemp. (°C)	60	60	60	60
Toerental pomp (tpm)	1450	1450	1450	1450
Afmetingen L X B X H (mm)	735x570x1020	735x570x1020		735x570x1020
Afmetingen L X B X H (mm)	890x570x1020*	890x570x1020*	890x570x1020	890x570x1020*
Gewicht (kg)	66/72*	71/76*	78	78/85*
Aansluitwaarde (kW) (V/~/Hz/A)	(4,8)(400/3/50/8,5)	(6,1)(400/3/50/11,4)	(6,1)(400/3/50/11,4) (6,1)(230-400/3/50/19,8)***	(7,4)(400/3/50/13,3)**
Electrokabel (m)	5	5	5	5
Aanzuighoogte droog (m)	1	1	1	1
Nozzelgrootte	0400	0500	0500	0530
<b>KENMERKEN</b>				
Keramische plunjers	3	3	3	3
Start/Stop	●	●	●	●
Oliepeilglas	●	●	●	●
Druk/debietregeling			●	●
Reinigingsmiddelentank (l)			2 x 2,5	2x2,5**
Reinigingsmiddeleninjector				
Slanghaspel	●*	●*	●*	●*
<b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>				
Hogedrukslang	301002275 (DN6 x 10m) 101406176* (DN6 x 15m)	301002275 (DN6 x 10m) 101406176* (DN6 x 15m)	301001100 (DN8 x 15m)* 301001100 (DN8 x 15m)***	101405770 (DN8 x 10m) 301001101* (DN8 x 20m)
Ergo 2000 pistool	106403122**	106403122**	106403122**	106403122**
Slanghaspel	106403143*	106403143*	106403143*	106403143*
Tornadolans			106403010	106403010
FlexoPower lans zonder nozzel	106402280**	106402280**		
TurboHammer lans met nozzel	106403002*	106403003*	106403003*	106402292*
TornadoPlus nozzel	101119738**	101119741**	101119741**	101119742**
<b>ARTIKEL-NR. zonder slanghaspel</b>	<b>107146705</b>	<b>107146727</b>		<b>107146718</b>
<b>ARTIKEL-NR. met slanghaspel</b>	<b>107146708*</b>	<b>107146728*</b>	<b>107146716*</b> <b>107146715***</b>	<b>107146722*</b>

\*Uitvoering XT variant met slanghaspel

\*\*Uitvoering voor beide varianten (met of zonder slanghaspel)

\*\*\* BE variant

# De nieuwe POSEIDON 5, 6, & 7

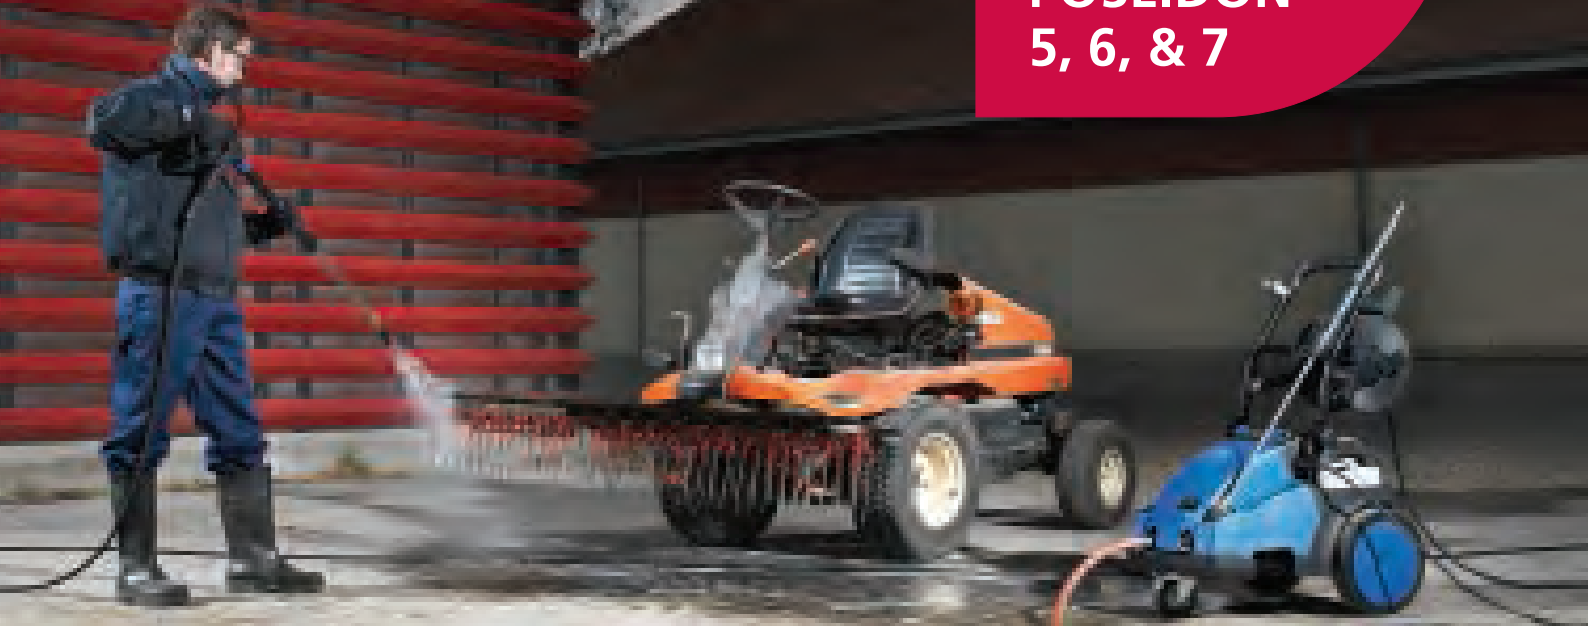

LEVENSMIDDELENUITVOERING

TECHNISCHE GEGEVENS	POSEIDON 6-64 FA	POSEIDON 6-65 FA	POSEIDON 6-79 FA	POSEIDON 6-61 FFA****	POSEIDON 7-67 FA	POSEIDON 7-67 FFA****
Pompdruk (bar/MPa)	250/25	180/18	170/17	100/10	195/19,5	195/19,5
Reinigingsimpact (kg/kracht)	6,4	6,5	7,9	6,1	6,7	6,7
Watercapaciteit Qmax/Qiec (l/u)	1100/1000	1310/1200	1610/1500	1610/1500	1280/1180	1280/1180
Watertoevoertemp. (°C)	80	80	80	80	85	85
Toerental pomp (tpm)	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Afmetingen L X B X H (mm)	775x570x1020	775x570x1020	775x570x1020	775x570x1020	775x570x1020	775x570x1020
Afmetingen L X B X H (mm)	930x570x1020*	930x570x1020*	930x570x1020*		930x570x1020*	
Gewicht (kg)	89/96*	86/93*/93***	89/96*	80	89/95*/90***	89
Aansluitwaarde (kW) (V~/Hz/A)	(8,5)(400/3/50/15)**	(7,4)(400/3/50/14,5)** (7,4)(230-400/3/50/25)***	(8,8)(400/3/50/16) (9,0)(400/3/50/16)*	(5,7)(400/3/50/10)	(8)(400/3/50/14)** (8)(230-400/3/50/24,5)***	(8)(400/3/50/14)
Electrokabel (m)	8	8	8	8	8	8
Aanzuighoogte droog (m)	1	1	1	1	1	1
Nozzelgrootte	0475	0700	0950	1300	0680	0680
<b>KENMERKEN</b>						
Keramische plunjers	4	4	4	4	4	4
Vertraagd Start/Stop	●	●	●	●	●	●
Oliepeilglas	●	●	●	●	●	●
Druk/debietregeling	●	●	●	●	●	●
Reinigingsmiddelen tank (l)	2 x 2,5	2 x 2,5	2 x 2,5	2 x 2,5	2 x 2,5	2 x 2,5
Reinigingsmiddeleninjector						
Slanghaspel	●*	●*	●*		●*	
<b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>						
Hogedrukslang	6101766 (DN10 X 10m) 1402064* (DN10 x 15m)	6101766 (DN10 X 10m) 1402064* (DN10 x 15m)	6101766 (DN10 X 10m) 1402064* (DN10 x 15m)	6101767 (DN10 X 10m)	6101766 (DN10 X 10m) 6101764* (DN10 x 15m)	6101767 (DN10 x 10m)
Ergo 2000 pistool	106403122**	106403122**	106403122/106402190* Ergo 3000	106403122**	106403122**	106403122**
Slanghaspel	106403143*	106403143*	106403143*		106403143*	
Tornadolans	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
FlexoPower lans zonder nozzel						
TurboHammer lans met nozzel	106402291*	106402294*	106403078*		106402294*	
TornadoPlus nozzel	301150005**	101119748**	101117655**	101119760	101119747	101119747
ARTIKEL-NR. zonder slanghaspel	107146751	107146752	107146755	107146763	107146800	107146802
ARTIKEL-NR. met slanghaspel	107146758*	107146759*	107146761*		107146801*	
		107146760***			107146803***	

\*Uitvoering XT variant met slanghaspel \*\*Uitvoering voor beide varianten (met of zonder slanghaspel) \*\*\* BE variant \*\*\*\* Levensmiddelen uitvoering met grijze wielen en hogedrukslang.

Voor meer informatie, bezoek onze website:  
[www.nilfisk-alto.be](http://www.nilfisk-alto.be)  
[www.nilfisk-alto.nl](http://www.nilfisk-alto.nl)



POSEIDON 5



POSEIDON 6



POSEIDON 7



POSEIDON 6 & 7  
 Ook als levensmiddelen uitvoering leverbaar

Nilfisk-ALTO is onderdeel van Nilfisk-Advance, een van de voornaamste fabrikanten en leveranciers van professionele schoonmaakapparatuur ter wereld.

Nilfisk-Advance ontwikkelt al meer dan 100 jaar professionele reinigingsapparatuur. Het hoofdkantoor is gevestigd in Denemarken. Nilfisk-Advance heeft een groot aantal verkoopkantoren in Europa, Noord-Amerika, Azië en heeft fabrieken in Hongarije, China, Italië, de Verenigde Staten, Singapore, Duitsland en Denemarken.

Nilfisk-ALTO levert hogedrukreinigers, stofwaterzuigers en schrob-veegmachines van hoogwaardige kwaliteit ten behoeve van de schoonmaakbranche en de agrarische-, automotive-, bouw- en de industriële sector. Wij geloven in duurzame en opbouwende relaties met onze klanten, leveranciers en medewerkers.

Dankzij onze markt- en klantgeoriënteerde focus blijven wij continu in ontwikkeling met innovaties en optimalisaties van onze professionele

reinigingsmachines: innovatieve, betrouwbare en concurrerende producten die de eindgebruiker bij zijn werkzaamheden optimaal ondersteunen.



Wij ontwikkelen reinigingsoplossingen die efficiënt werken, terwijl we minder energie, water en reinigingsmiddelen gebruiken. Wij noemen dit green meets clean. Wij zorgen ervoor dat u zich kunt focussen op uw werk!

**Verdeeld door:**

**België - Luxemburg**  
**Nilfisk-ALTO n.v.-s.a.**  
 Riverside Business Park  
 Boulevard internationalelaan 55  
 Bâtiment C3/C4 Gebouw  
 Bruxelles 1070 Brussel  
 Tel: + 32 (0)2 46 76 040  
 Fax: + 32 (0)2 46 66 150  
 E-mail: [info.be@nilfisk-alto.com](mailto:info.be@nilfisk-alto.com)  
 Internet: [www.nilfisk-alto.be](http://www.nilfisk-alto.be)

**Nederland**  
**Nilfisk-ALTO B.V.**  
 Versterkerstraat 5  
 1322 AN ALMERE  
 Postbus 60112  
 1320 AC ALMERE  
 Tel: + 31 (0)36 54 60 760  
 Fax: + 31 (0)36 54 60 761  
 E-mail: [info.nl@nilfisk-alto.com](mailto:info.nl@nilfisk-alto.com)  
 Internet: [www.nilfisk-alto.nl](http://www.nilfisk-alto.nl)

**Nilfisk  
 ALTO**  
 works for you

© Nilfisk-ALTO. Aan informatie of illustraties in deze publicatie kunnen geen aanspraken worden ontleend. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen. Uitgave september 2012, tussentijdse wijzigingen en zetfouten voorbehouden.